

IHRE A200: KONFIGURIERT NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

1 A200 OPTIONEN

- Bohnenbehälter: 2 x 0,6 kg, abschliessbar
- Permanenter Wasseranschluss
- Satzabwurf
- Erhöhte Füsse (40 / 100 mm)

2 MILCHSYSTEM

- FoamMaster™ (FM): warme und kalte Milch sowie Milchschaum, individuell einstellbare Konsistenz, integriertes Reinigungssystem
- Milchsystem (MS): warme Milch und Milchschaum (KE200)

3 REINIGUNGSSYSTEM

- CleanMaster (CM): voll automatisches Reinigungssystem mit integrierter Reinigungskartusche. Für hervorragende Hygiene und unschlagbare Einfachheit, Effizienz und Komfort.
- EasyClean (EC): automatisches Reinigungssystem mit manueller Zugabe der Reinigungsflüssigkeit. Perfekte Hygiene in nur wenigen Schritten.

4 ABRECHNUNGSSYSTEM

- Einsetzbar für verschiedene Zahlssysteme, z. B. mit Münzen oder Karte. Optimal geeignet für öffentliche/private Verkaufsautomaten.

5 TASSENWÄRMER

- Mit drei beheizbaren Ablagen.



FLEXIBILITÄT

Unser Produktportfolio ermöglicht verschiedene Montageoptionen – auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.



MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@Frankecoffeesystems.co.uk



coffee.franke.com

590.0598.269/03.20/CH-DE/Mass-, Konstruktions- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

A200

Die Herstellung von Premium-Kaffee war noch nie so einfach wie mit der kompakten A200 – es geht um diesen einen Moment für den Kunden. Das benutzerfreundliche Touch-Display lässt Sie aus bis zu 36 Getränkekombinationen wählen, während der optionale FoamMaster™ es Ihnen ermöglicht, den perfekten Schaum für jeden Wunsch zu kreieren. Zusatzfunktionen wie ein integriertes Reinigungssystem und Keramikmahlwerke sorgen dafür, dass Sie sich stets darauf verlassen können, dass Ihre Maschine den perfekten Kaffee herstellt. Jedes Mal.

| KAPAZITÄT* | EINZELN | PARALLEL |
|-------------|---------|----------|
| Espresso | 102 | 148 |
| Cappuccino | 94 | 158 |
| Kaffee | 69 | 85 |
| Heisswasser | 99 | |

*Tassen pro Stunde gemäss DIN 18873



CLEANMASTER
Vollautomatischer
Reinigungsprozess



TOUCH-DISPLAY
Einfache Handhabung auch
für neue Benutzer



MAHLWERKE
Zwei Keramikmahlwerke
für mehr Flexibilität




MAKE IT WONDERFUL

TECHNISCHE DATEN


MASCHINENMODELLE

| Modell | Leistung |
|----------------|--|
| A200 MS EC | 220-240V 1LNPE 50/60Hz 2,4-2,75kW (13/15/16* A) |
| | 220-240 V 1LNPE 50/60Hz 1,2-1,5 kW (10A) |
| | 220V 1LNPE 50 Hz 2,4kW (16A) |
| | 100V 2LPE 50/60Hz 1,3kW (15A) |
| | 120V 2LPE 60 Hz 1,45 kW (15A) |
| Masse | 340 mm / 600 mm / 560 mm (B / H / T) |
| Gewicht (leer) | ca. 25 kg |
| A200 FM CM | 220-240V 1LNPE 50/60Hz 2,4-2,75kW (13/15/16* A) |
| | 220-240 V 1LNPE 50/60Hz 1,2-1,5 kW (10A) |
| | 220V 1LNPE 50 Hz 2,4kW (16A) |
| | 100V 2LPE 50/60Hz 1,3kW (15A) |
| | 120V 2LPE 60 Hz 1,45 kW (15A) |
| SU05 CM | 220-240 VAC, 1L N PE, 1950-2300 W, 50-60 Hz, 10 Á (EU) |
| | 120 VAC, 1L PE, 1400 W, 60 Hz, 15 Á (USA) |
| | 340 mm / 613 mm / 560 mm (B / H / T) (FM CM inkl. SU05 FM CM) |
| Masse | ca. 45 kg (FM CM inkl. SU05 FM CM) |
| Gewicht (leer) | Schwarz oder anthrazit |
| Farben | |

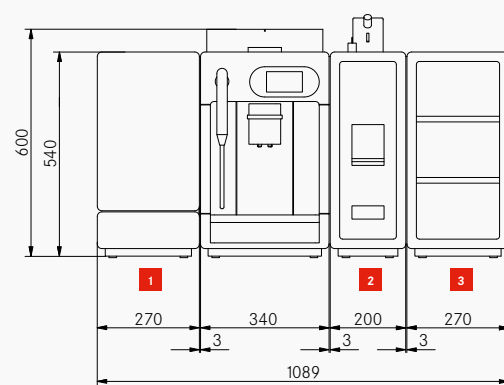

WASSERANSCHLUSS

| | |
|--------------------------|---|
| Wasseranschluss | Metallschlauch mit Überwurfmutter G3/8", L = 1500 mm |
| Wasserversorgungsleitung | Falls am Aufstellort möglich: unbehandeltes Wasser in Trinkwasserqualität (nicht aus Hausentkalkungsanlage) |
| Wasserdruck | 80-800 kPa (0,8-8,0 bar) |
| Durchflussmenge | >0,1 l/Sek. |
| Wassertemperatur | < 25 °C |
| Gesamthärte | 4-8 °dH GH (deutsche Gesamthärte) / 7-14 °fH GH (französische Gesamthärte) / 70-140 ppm (mg/l) |
| Karbonathärte | 3-6 °dH KH (Karbonathärte) / 50-105 ppm (mg/l) |
| Säuregehalt/pH-Wert: | 6,5-7,5 pH |
| Chlorgehalt | < 0,5 mg/l |
| Interner Wassertank | 4,0 Liter, Füllstandüberwachung mit Filterpatrone Claris Tropfschale 2,4 Liter, Füllstandüberwachung |





WASSERABLAUF

| | |
|----------------|------------------------------|
| Ablaufschlauch | Durchm. = 16 mm, L = 2000 mm |
|----------------|------------------------------|

BEISTELLGERÄTE

| | | |
|----------------------------|------------------------|--|
| 1 KÜHLEINHEIT | SU05 CM (5 I) | |
| | Elektrischer Anschluss | 220-240 V 1LNPE 50/60Hz 1,95-2,3kW (10 A) 120V 1LNPE 60 Hz 1,44 kW (15 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) 100V 1LNPE 50/60Hz 1,35 kW (15 A) 270 mm / 540 mm / 475 mm (B / H / T) |
| | Masse | ca. 24 kg |
| 2 ABRECHNUNGSSYSTEM | AC 200 | |
| | Abrechnungssysteme | Münzprüfer, Münzwechsler, bargeldloses System |
| | Elektrischer Anschluss | 85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A) |
| 3 TASSENWÄRMER | CW | |
| | Elektrischer Anschluss | 220-240 VAC, 1L N PE, 110-130 W, 50-60 Hz 110-127 VAC, 1L N PE, 80-130 W, 50-60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 80 W, 50-60 Hz 220 VAC, 1L N PE, 110 W, 50-60 Hz 270 mm / 540 mm / 454 mm (B / H / T) |
| | Masse | ca. 20 kg |

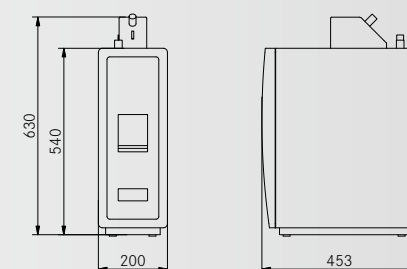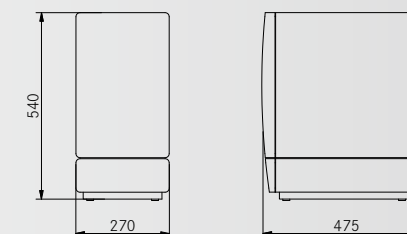

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| ABRECHNUNGSSYSTEM | AC125CL |
| Elektrischer Anschluss | 85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A) |
| Masse | 125 mm / 150 mm / 310 mm (B / H / T) |
| Gewicht (leer) | ca. 2 kg |
| Kompatibel mit | Modell A200 MS EC / A200 FM CM |
| Farben | Schwarz |

| | |
|------------------------|---|
| KÜHLEINHEIT | KE200 (4 I) |
| Elektrischer Anschluss | 220-240 VAC, 1L N PE, 82 W, 10 A, 50-60 Hz 110 VAC, 1L N PE, - W, 1,5 Á, 60 Hz 100 VAC, 1L N PE, - W, 1,5 Á, 50-60 Hz 225 mm / 356 mm / 453 mm (B / H / T) |
| Masse | ca. 13 kg |
| Kompatibel mit | Modell A200 MS EC |

