

# VARIUSmed

Řadová umyvadla pro zdravotnická zařízení



## ERGONOMIE A HYGIENA NA MÍRU

- Řadová umyvadla VARIUSmed s bezešvým napojením jsou navržena speciálně pro použití v umývacích prostorách operačních sálů.
- Jejich variabilita v počtu prohlubní (1 až 3) a rozměrově přesná výroba umožňuje zařízení mycích prostor přizpůsobené příslušnému objektu.
- Ergonomicky tvarované, velké prohlubně s redukováným výstupem v oblasti armatur nabízejí lékařům a zaměstnancům klinik komfortní podmínky pro pohodlné mytí a dezinfekci rukou a paží.
- Geometrie umyvadel s mírným spádem ke zdi zamezuje odkapávání vody na podlahu.
- Minerální materiál pojený syntetickou pryskyřicí je kompletně potažen hladkou vrstvou bez pórů.
- Povrchová vrstva gelcoatu v barvě alpská bílá je odolná vůči chemickému i fyzickému namáhání, např. při používání dezinfekčních prostředků, a má vynikající čisticí vlastnosti.
- Poškození povrchu lze odstranit pomocí speciální opravné sady.



Řadová umyvadla VARIUSmed jsou celoplošně potažena vrstvou gelcoatu. Hygienicky hladký povrch účinně předchází usazování bakterií a mikroorganismů.

Make  
it  
Wonderful

**FRANKE**

## Řadové umyvadlo VARIUSmed

z minerálního materiálu MIRANIT pojeného syntetickou pryskyřicí, celoplošně s hladkým povrchem bez pórů (odolný vůči teplotám do 80 °C). Barva alpská bílá.

Až se 3 beze švu tvarovanými prohlubněmi bez přeřadu. Variabilní rozestupy prohlubní, středová vzdálenost prohlubní min. 700 mm. Ergonomický tvar prohlubní s velkým vnitřním zaoblením a mírným spádem pro zamezení odkapávání vody.

Tvarově přizpůsobená zadní stěna s integrovanými konzolami a upevňovacími otvory. Zvýšený zadní okraj. Včetně montážního materiálu.

Rozměry (š x v x h): 700 - 3200 x 230 x 550 mm

Rozměry prohlubně (š x v x h):

645 x 205 x 440 mm

Tloušťka umyvadla: 25 mm




Příklad řadového umyvadla VARIUSmed se 3 prohlubněmi

## Provedení do konkrétních objektů

Podrobné specifikace, jako způsob instalace a vzdálenost prohlubní apod., se pro konkrétní zakázku zadávají do výrobních listů (na vyžádání u společnosti Franke).

## Volitelné příslušenství

TYP	ČÍSLO POLOŽKY
Sítkový odtokový ventil G 1 1/4 B	
<b>Z-ANMW901</b>	<b>2000100854</b>
Elektronická baterie F5E-Therm k montáži na stěnu s otočným vývodem, výstup 215 mm	
<b>F5ET1002</b>	<b>2030032981</b>

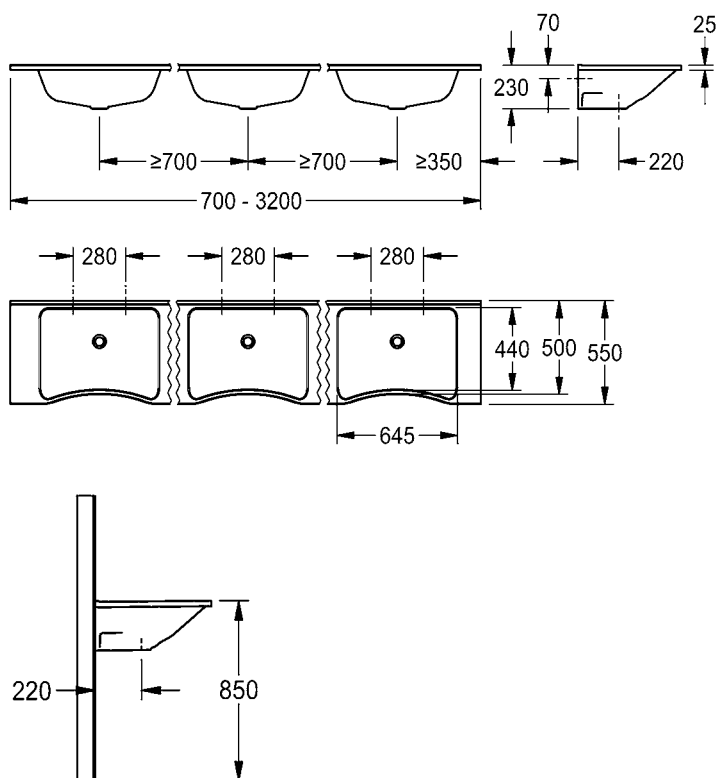

Franke Aquarotter GmbH  
Water Systems  
ws-info.cz@franke.com  
www.franke.cz

