

IHRE A300: KONFIGURIERT NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

1 A300 OPTIONEN

- Zweites Mahlwerk
- Bohnenbehälter ohne Behältererweiterung: 1 x 0,5 kg oder 2 x 0,25 kg mit Behältererweiterung: 1 x 1,1 kg oder 2 x 0,55 kg, abschliessbar
- Ein oder zwei separate Pulverdosierversysteme: 1 x 0,5 kg oder 2 x 0,5 kg (für Schokoladen- oder Milchpulver), abschliessbar
- Satzabwurfgruppe
- Dampfpflanze (nur erhältlich für MS EC-Modelle)
- Wasseranschluss oder Wassertank 4,8 l

2 KÜHLEINHEIT (SU03) UND MILCHSYSTEME

- Kompakt, 3 l Milchkapazität
- Mehr Funktionen an der Kühleinheit SU03 mit optionalem, integriertem Bezahlssystem
- FoamMaster™ (FM): heisse Milch sowie Milchschaum, individuell einstellbare Konsistenz
- Milchsystem (MS): heisse Milch und Milchschaum, genaue Dosierung mit Milchpumpe
- Integriertes Reinigungssystem

3 REINIGUNGSSYSTEM

- EasyClean (EC): automatisches Reinigungssystem mit manueller Zugabe der Reinigungsflüssigkeit. Perfekte Hygiene in nur wenigen Schritten.

KONFIGURATIONSBEISPIELE

Es sind zahlreiche Konfigurationsoptionen verfügbar.



2

Maschine mit Wasseranschluss

mit Behältererweiterung und Pulverdosierversystem ohne Behältererweiterung und Pulverdosierversystem



Maschine mit Wassertank

mit Behältererweiterung und Pulverdosierversystem ohne Behältererweiterung und Pulverdosierversystem

FLEXIBILITÄT

Unser Produktportfolio ermöglicht verschiedene Montageoptionen – auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.



MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@Frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com

A300

Sie suchen eine professionelle Kaffeemaschine, die nicht viel Platz braucht? Mit unserer preisgekrönten A300 werden grossartige Kaffeemomente in höchster Qualität überall zugänglich. Sie kombiniert gleichbleibende In-Cup-Qualität und Premium-Features. Die A300 ist eine vollautomatische Kaffeemaschine mit bewährten, leistungsstarken Franke Coffee Technologies: FoamMaster™-Milchsystem, automatisches EasyClean-System, intuitives 8"-Touch-Display und Franke Digital Services. Zudem wird die A300 mit Ihren lokalen elektrischen Anschlüssen geliefert. Das heisst, Sie müssen nur noch den Stecker in die Steckdose stecken, und los geht's! Egal, ob Sie Kunden in einer Bäckerei oder in einem kleinen Restaurant, Gäste in einem Boutique-Hotel oder Angestellte eines Büros bedienen möchten – dieses Modell wird Sie überzeugen. Die A300 kreierte bis zu 100

Kaffeespezialitäten mit/ohne Milch und Milchschaum und folgt so dem Trend zu vielfältigen Kaffeespezialitäten. Modulare Komponenten wie der optionale Wassertank, das Abrechnungssystem und die Kühleinheit SU03 sorgen dafür, dass unsere A300 kompakt bleibt.

KAPAZITÄT*	EINZELN	PARALLEL
Espresso	124	163
Cappuccino	92	131
Kaffee	80	92
Heisswasser	96	

*Tassen pro Stunde gemäss DIN 18873 (Leistung: 220-240 V)



EASYCLEAN

Automatisches Reinigungssystem – perfekte Hygiene in nur wenigen Schritten



TOUCH-DISPLAY

Einfache Handhabung auch für neue Benutzer



FOAMMASTER™

Für den perfekten Milchschaum – jedes Mal



reddot winner 2021



MAKE IT WONDERFUL

TECHNISCHE DATEN

MASCHINENMODELLE

Modell
A300 NM

Leistung
220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10 A)
110-127 V 1LNPE 60 Hz 1,2-1,5 kW (15 A)
100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,4 kW (15 A)
220 V 1LNPE 2,1 kW (10 A)

A300 MS EC

220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10 A)
110-127 V 1LNPE 60 Hz 1,2-1,5 kW (15 A)
100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,4 kW (15 A)
220 V 1LNPE 2,1 kW (10 A)

A300 FM EC

220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1-2,3 kW (10 A)
110-127 V 1LNPE 60 Hz 1,2-1,5 kW (15 A)
100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,4 kW (15 A)
220 V 1LNPE 2,1 kW (10 A)

Abmessungen mit Wassertank

Ohne Behältererweiterung,
ohne Pulverdosierversystem
340 mm / 465 mm / 587 mm (B / H / T)


Mit Behältererweiterung,
mit Pulverdosierversystem
340 mm / 545 mm / 587 mm (B / H / T)

Abmessungen mit Wasseranschluss


Ohne Behältererweiterung,
ohne Pulverdosierversystem
270 mm / 465 mm / 587 mm (B / H / T)

Mit Behältererweiterung,
mit Pulverdosierversystem
270 mm / 545 mm / 587 mm (B / H / T)


Gewicht (leer) ca. 25 kg

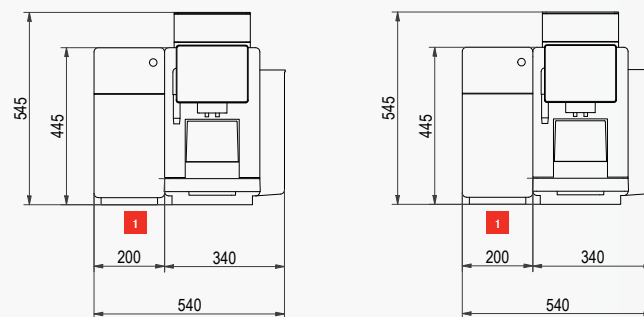

Option mit internem Wassertank

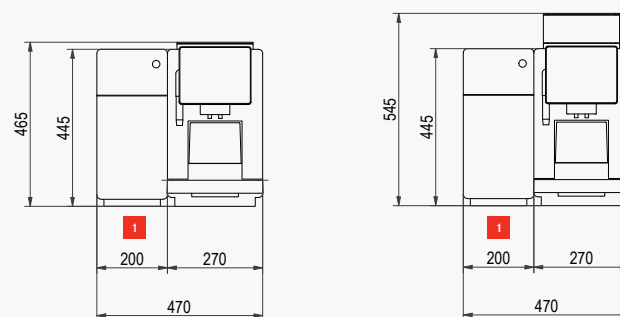

Option mit Wasseranschluss



WASSERANSCHLUSS

Wasseranschluss Metallschlauch mit Überwurfmutter G3/8",
L = 1500 mm

Wasserversorgungsleitung Falls installationsseitig möglich: Rohwasser in
Trinkwasserqualität (nicht aus
Hausentkalkungsanlage)

Wasserdruck 80 - 800 kPa (0,8 - 8,0 bar)

Durchflussrate >0,1 l/Sek.

Wassertemperatur < 25 °C

Gesamthärte 4-8 °dH GH (deutsche Gesamthärte) /
7-14 °fH GH (französische Gesamthärte) /
70-140 ppm (mg/l)

Karbonathärte 3-6 °dH KH (Karbonathärte) /
50-105 ppm (mg/l)

Säuregehalt/pH-Wert 6,5-7,5 pH

Chlorgehalt < 0,5 mg/l

WASSERABLAUF

Ablaufschlauch Durchm. = 16 mm, L = 2000 mm

BEISTELLGERÄTE

KÜHLEINHEIT


Elektrischer Anschluss **SU03 EC (3 L)**
220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,5 A (10 A)
110-115 V 1LNPE 60 Hz 1,0 A (15 A)
100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,0 A (15 A)
220 V 1LNPE 50 Hz 0,5 A (10 A)
200 mm / 445 mm / 466 mm (B / H / T)

Masse ca. 14,5 kg

Gewicht (leer)

Kompatibel mit Modell A300 MS EC / A300 FM EC

Farbe Schwarz

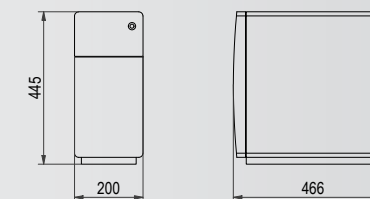

KÜHLEINHEIT


Elektrischer Anschluss **SU05 EC (5 I)**
220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A)
120 V 1LNPE 60 Hz 1,5 A (10 A)
220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A)
100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,65 A (10 A)
270 mm / 445 mm / 475 mm (B / H / T)

Masse ca. 20 kg

Gewicht (leer)

Kompatibel mit Modell A300 MS EC / A300 FM EC

Farbe Schwarz

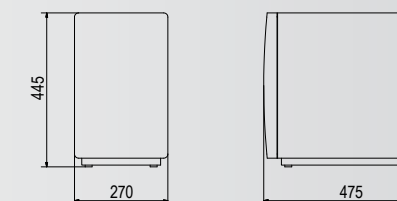

KÜHLEINHEIT


Elektrischer Anschluss **KE200 (4I)**
220-240 V 1LNPE 0,3-0,35 A 10 A 50/60 Hz
100-127 V 1LNPE 1,35 A 60 Hz
225 mm / 330 mm / 453 mm (B / H / T)

Masse 13 kg

Gewicht (leer)

Kompatibel mit Modell A300 MS EC / A300 FM EC

Farbe Schwarz

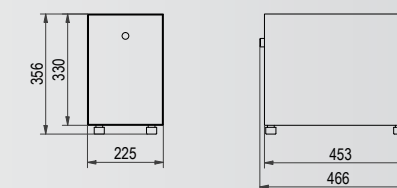

ABRECHNUNGSSYSTEM

Elektrischer Anschluss **AC125CL**
85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)

Masse 125 mm / 150 mm / 310 mm (B / H / T)

Gewicht (leer) ca. 2 kg

Farbe Schwarz

