

S700

Vous souhaitez créer des expériences mémorables et personnalisées pour vos clients tout en offrant la meilleure qualité dans la tasse ? Le modèle S700 est la réponse : il allie la commodité et l'intelligence d'une machine entièrement automatique avec la passion et la créativité d'une machine en deux temps. Avec sa technologie révolutionnaire iQFlow™, sa capacité de produire 160 espressos par heure et son système à trois chauffe-eaux pour répondre à tous vos besoins en vapeur et en mousse, notre S700 est là pour aider les professionnels du café à libérer leur plein potentiel créatif. Ainsi, si vous recherchez le

meilleur mélange de créativité humaine, de compétence en matière de café, de passion et de technologie avancée dans le domaine des machines à café, optez pour la S700.

CAPACITÉ*	SIMPLE	PARALLÈLE
Espresso	160	238
Café	109	141
Eau chaude	164	

*Tasses par heure conformément à la norme DIN 18873



AFFICHEUR CONFORT 8 POUCES
doté d'un concept de fonctionnement incroyablement simple et d'une présentation attrayante du produit



iQFlow™
la technologie révolutionnaire qui extrait plus de saveur pour une qualité inégalée dans la tasse



BUSE À VAPEUR SPÉCIALE
pour les professionnels : avec Autosteam ou Autosteam Pro



FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

DONNÉES TECHNIQUES

MODÈLES DE MACHINE

Modèle S700	Puissance 380-415 V 3LNPE 50/60 Hz (16 A) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz (30 A) 200-220 V 3LPE 50/60 Hz (30 A) 208 V 2LPE 60 Hz (24 A) 380 V 3LNPE 50 Hz (16 A)
Dimensions	340 mm / 750 mm / 600 mm (W / H / D)
Poids (à vide)	approx. 58 kg

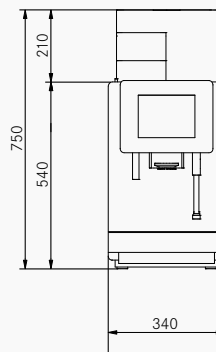

RACCORDEMENT DE L'EAU

Raccord d'eau fixe	Tuyau métallique avec écrou-raccord G3/8 po, L = 1500 mm
Ligne d'alimentation en eau	Si possible du côté de l'installation : eau non traitée de qualité potable (ne provenant pas d'un système de détartrage domestique)
Pression de l'eau	80-800 kPa (0,8-8,0 bar)
Débit	> 0,1 l/s
Température de l'eau	< 25 °C
Dureté totale	4-8 °dH GH (Dureté totale allemande) / 7-14 °fH GH (Dureté totale française) / 70-140 ppm (mg/l)
Dureté carbonatée	3-6 °dH KH (dureté carbonatée) / 50-105 ppm (mg/l)
Teneur en acides/valeur de pH	6,5-7,5 pH
Teneur en chlore	< 0,5 mg/l

ÉCOULEMENT DE L'EAU


Tuyau d'écoulement	Dia. = 16 mm, L = 2000 mm
---------------------------	---------------------------

VOTRE S700 : CONFIGURÉ SELON VOS PRÉFÉRENCES

UNITÉ AUXILIAIRE

2 CHAUFFE-TASSES

Raccordement électrique	CW 220-240 VCA, 1L N PE, 110-130W, 50-60 Hz 110-127 VCA, 1L N PE, 80-130W, 50-60 Hz 100 VCA, 1L N PE, 80W, 50-60 Hz 220 VCA, 1L N PE, 110W, 50-60 Hz approx. 20 kg
Poids (à vide)	Noir ou anthracite

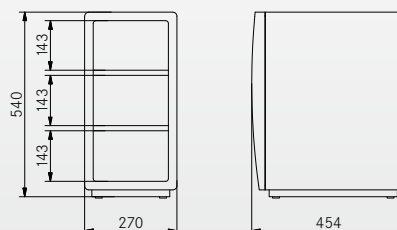

1 S700 OPTIONS

- First shot
- Éjecteur de marc de café
- Pieds surélevés (100 mm)
- Autosteam Pro (S3)
(moussage automatique de lait)

2 CHAUFFE-TASSES

Avec quatre repose-tasses.




MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@Frankecoffeesystems.co.uk



coffee.franke.com