

LA VOSTRA MACCHINA A200: CONFIGURATA IN BASE ALLE VOSTRE PREFERENZE

1 OPZIONI A200

- Contenitore di caffè in grani 2x0,6 kg, richiudibile
- Collegamento per la fornitura dell'acqua fisso
- Espulsore di fondi di caffè
- Piedini rialzati (40/100 mm)

2 SISTEMA LATTE

- FoamMaster™ (FM): per latte e schiuma caldi o freddi, consistenza regolabile singolarmente, sistema di pulizia integrato
- Sistema latte (MS): per latte e schiuma caldi (KE200)

3 SISTEMA DI PULIZIA

- CleanMaster (CM): sistema di pulizia completamente automatico con cartuccia di pulizia integrata. Per il massimo dell'igiene e livelli di semplicità, efficienza e praticità senza precedenti.
- EasyClean (EC): sistema di pulizia automatico con aggiunta manuale del detergente. Igiene ottimale in pochi passaggi.

4 SISTEMA DI COMPUTO

Utilizzabile con diversi metodi di pagamento, ad es. con monete e carte. Ideale per applicazioni nella distribuzione pubblica/privata.

5 SCALDATAZZE

Dotato di quattro superfici riscaldabili.



FLESSIBILITÀ

Il nostro portfolio consente diverse opzioni di montaggio personalizzate in base alle vostre esigenze.



FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@Frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com

590.0598.281/12.19/CH-IT/Prodotto soggetto a modifiche dimensionali, di design e di versione.

A200

Grazie alla macchina compatta A200, preparare un caffè di alta qualità e valorizzare al meglio il cliente non è mai stato così semplice. Lo schermo intuitivo vi consente di scegliere fino a 36 combinazioni di bevande, mentre la tecnologia opzionale FoamMaster™ vi permette di creare la schiuma perfetta per qualsiasi desiderio. Fra le altre funzionalità, il sistema di pulizia integrato e i macinacaffè in ceramica vi garantiscono una macchina su cui potrete sempre contare per preparare un caffè perfetto. Sempre e comunque.

| CAPACITÀ* | SINGOLA | IN PARALLELO |
|-------------|---------|--------------|
| Espresso | 102 | 148 |
| Cappuccino | 94 | 158 |
| Caffè | 69 | 85 |
| Acqua calda | 99 | |

*Tazze ogni ora secondo lo standard DIN 18873



Opzionale: tecnologia FoamMaster™ per una schiuma sempre perfetta

Pratico contenitore di caffè in grani con sistema di bloccaggio centrale



CLEANMASTER
Procedura di pulizia completamente automatica



TOUCHSCREEN
intuitivo anche per nuovi utenti



MACINACAFFÈ
Due macinacaffè in ceramica per una maggiore flessibilità


FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

DATI TECNICI


MODELLI MACCHINE

| Modello | Alimentazione | |
|--------------|--|--------------------------------------|
| A200 MS EC | 220-240V 1LNPE 50/60Hz 2,4-2,75kW (13/15/16* A) | |
| | 220-240V 1LNPE 50/60Hz 1,2-1,5kW (10A) | |
| | 220V 1LNPE 50Hz 2,4kW (16A) | |
| | 100V 2LPE 50/60Hz 1,3kW (15A) | |
| | 120V 2LPE 60Hz 1,45kW (15A) | |
| Dimensioni | 340 mm / 600 mm / 560 mm (A x L x P) | |
| Peso (vuoto) | circa 25 kg | |
| A200 FM CM | 220-240V 1LNPE 50/60Hz 2,4-2,75kW (13/15/16* A) | |
| | 220-240V 1LNPE 50/60Hz 1,2-1,5kW (10A) | |
| | 220V 1LNPE 50Hz 2,4kW (16A) | |
| | 100V 2LPE 50/60Hz 1,3kW (15A) | |
| | 120V 2LPE 60Hz 1,45kW (15A) | |
| Dimensioni | 340 mm / 613 mm / 560 mm (A x L x P) | |
| Peso (vuoto) | circa 45 kg (FM CM incl. SU05 FM CM) | |
| Colori | nero o antracite | |
| SU05 CM | 220-240 VCA, 1L N PE, 1950-2300 W, 50-60 Hz, 10 Á (EU) | |
| | 120 VCA, 1L PE, 1400 W, 60 Hz, 15 Á (USA) | |
| | Dimensioni | 340 mm / 613 mm / 560 mm (A x L x P) |
| | Peso (vuoto) | circa 45 kg (FM CM incl. SU05 FM CM) |
| | Colori | nero o antracite |

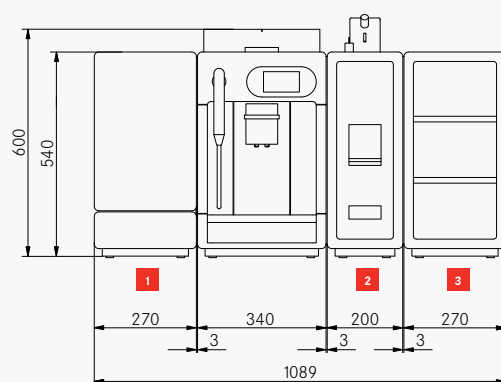

COLLEGAMENTO DELL'ACQUA

| | |
|----------------------------------|--|
| Collegamento dell'acqua fisso | Tubo flessibile metallico con dado di raccordo G3/8", L = 1500 mm |
| Tubo di alimentazione dell'acqua | Se possibile, sul lato di installazione: acqua non trattata di qualità potabile (non da sistema di decalcificazione domestico) |
| Pressione dell'acqua | 80-800 kPa (0,8-8,0 bar) |
| Portata | >0,1l/sec |
| Temperatura dell'acqua | <25 °C |
| Durezza totale | 4-8 °dH GH (in gradi di durezza tedeschi) / 7-14 °fH GH (in gradi di durezza francesi) / 70-140 ppm (mg/l) |
| Durezza carbonatica | 3-6 °dH KH (durezza carbonatica) / 50-105 ppm (mg/l) |
| Tenore di acido/valore pH | 6,5-7,5 pH |
| Contenuto di cloro | <0,5 mg/l |
| Serbatoio dell'acqua interno | 4,0 litri, monitoraggio del livello con cartuccia del filtro Claris Vaschetta raccogliacqua 2,4 litri, monitoraggio del livello |




SCARICO DELL'ACQUA

Tubo flessibile di scarico Dia. = 16 mm, L = 2000 mm

COMPONENTI AGGIUNTIVI


1 UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO

| Connessione elettrica | SU05 CM (51) |
|-----------------------|--|
| | 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 1,95-2,3 kW (10A) |
| | 120 V 1LNPE 60 Hz 1,44 kW (15 A) |
| | 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) |
| | 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,35 kW (15 A) |
| Dimensioni | 270 mm / 540 mm / 475 mm (A x L x P) |
| Peso (vuoto) | circa 24 kg |
| Compatibile con | Modello A200 MS EC |
| Colori | nero o antracite |

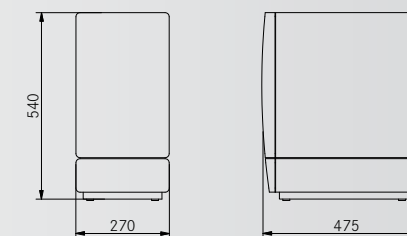

2 SISTEMA DI COMPUTO

| Sistemi di computo | AC 200 |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Connessione elettrica | 85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A) |
| Dimensioni | 200 mm / 630 mm / 453 mm (A x L x P) |
| Peso (vuoto) | circa 18 kg |
| Compatibile con | Modello A200 MS EC / A200 FM CM |
| Colori | nero o antracite |

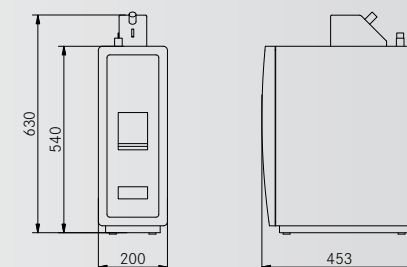


SISTEMA DI COMPUTO

| Connessione elettrica | AC125CL |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Dimensioni | 85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10A) |
| Peso (vuoto) | 125 mm / 150 mm / 310 mm (A x L x P) |
| Compatibile con | circa 2 kg |
| Colori | Modello A200 MS EC / A200 FM CM |
| | nero |



3 SCALDATAZZE

| Connessione elettrica | CW |
|-----------------------|---|
| | 220-240 VCA, 1L N PE, 110-130 W, 50-60 Hz |
| | 110-127 VCA, 1L N PE, 80-130 W, 50-60 Hz |
| | 100 VCA, 1L N PE, 80 W, 50-60 Hz |
| | 220 VCA, 1L N PE, 110 W, 50-60 Hz |
| Dimensioni | 270 mm / 540 mm / 454 mm (A x L x P) |
| Peso (vuoto) | circa 20 kg |
| Compatibile con | Modello A200 MS EC / A200 FM CM |
| Colori | nero o antracite |

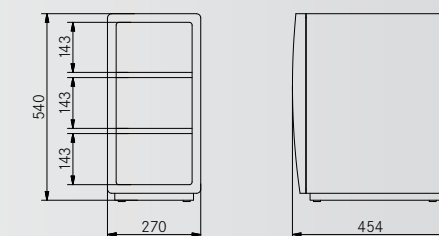

UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO KE200 (41)

| Connessione elettrica | KE200 (41) |
|-----------------------|---|
| | 220-240 VCA, 1 L N PE, 82 W, 10 Á, 50-60 Hz |
| | 110 VCA, 1 L N PE, - W, 1,5 Á, 60 Hz |
| | 100 VCA, 1 L N PE, - W, 1,5 Á, 50-60 Hz |
| Dimensioni | 225 mm / 356 mm / 453 mm (A x L x P) |
| Peso (vuoto) | circa 13 kg |
| Compatibile con | Modello A200 MS EC |

