

S700

Desiderate offrire ai vostri clienti esperienze memorabili e personalizzate grazie a un caffè dalla qualità in tazza ottimale? La S700 è la soluzione che fa al vostro caso: unisce la praticità e l'intelligenza di una macchina completamente automatica alla passione e alla creatività di una macchina a due fasi. Grazie alla tecnologia iQFlow™ all'avanguardia che consente di produrre 160 espressi un'ora e alle tre caldaie che soddisfano le vostre esigenze per la produzione di vapore e schiuma, la nostra macchina S700 permette ai baristi di dare libero sfogo alla propria creatività.

Se state cercando il giusto mix tra creatività, competenza, passione e tecnologia avanzata, la S700 è la macchina da caffè che fa per voi.

CAPACITÀ*	SINGOLA	IN PARALLELO
Espresso	160	238
Caffè	109	141
Acqua calda	164	

*Tazze ogni ora secondo lo standard DIN 18873



Due macinacaffè per una maggiore varietà di chicchi di caffè

Sistema a 3 caldaie per un vapore e una schiuma che non finiscono mai



PRATICO DISPLAY DA 8"
caratterizzato da un'incredibile semplicità di funzionamento e in grado di offrire una presentazione dei prodotti suggestiva



iQFlow™
la tecnologia all'avanguardia che estrae più aroma per una qualità in tazza senza precedenti



EROGATORE DEL VAPORE APPOSITAMENTE
progettato per professionisti: con Autosteam o Autosteam Pro



FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

DATI TECNICI

MODELLI MACCHINE

Modello S700	Alimentazione 380-415 V 3LNPE 50/60 Hz (16 A) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz (30 A) 200-220 V 3LPE 50/60 Hz (30 A) 208 V 2LPE 60 Hz (24 A) 380 V 3LNPE 50 Hz (16 A) 340 mm / 750 mm / 600 mm (A x L x P) circa 58 kg
Dimensioni Peso (vuoto)	

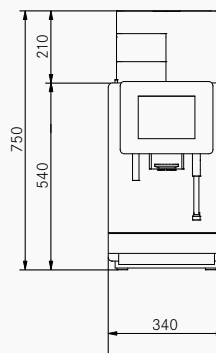

COLLEGAMENTO DELL'ACQUA

Collegamento dell'acqua fisso	Tubo flessibile metallico con dado di raccordo G3/8", L = 1500 mm
Tubo di alimentazione dell'acqua	Se possibile, sul lato di installazione: acqua non trattata di qualità potabile (non da sistema di decalcificazione domestico)
Pressione dell'acqua	80-800 kPa (0,8-8,0 bar)
Portata	>0,1 l/sec
Temperatura dell'acqua	<25 °C
Durezza totale	4-8 °dH GH (in gradi di durezza tedeschi) / 7-14 °fH GH (in gradi di durezza francesi) / 70-140 ppm (mg/l)
Durezza carbonatica	3-6 °dH KH (durezza carbonatica) / 50-105 ppm (mg/l)
Tenore di acido/valore pH	6,5-7,5 pH
Contenuto di cloro	<0,5 mg/l


SCARICO DELL'ACQUA

Tubo flessibile di scarico Dia. = 16 mm, L = 2000 mm

LA VOSTRA MACCHINA S700: CONFIGURATA IN BASE ALLE VOSTRE PREFERENZE

COMPONENTE AGGIUNTIVO

2 SCALDATAZZE	CW
Connessione elettrica	220-240 VCA, 1L N PE, 110-130 W, 50-60 Hz 110-127 VCA, 1L N PE, 80-130 W, 50-60 Hz 100 VCA, 1L N PE, 80 W, 50-60 Hz 220 VCA, 1L N PE, 110 W, 50-60 Hz
Peso (vuoto)	circa 20 kg
Colori	nero o antracite

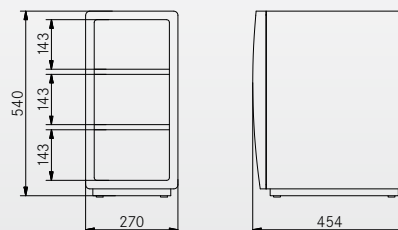

1 OPZIONI S700

- First shot
- Espulsore di fondi di caffè
- Piedini rialzati (fino a 100 mm)
- Autosteam Pro (S3)
(schiumatura automatica del latte)

2 SCALDATAZZE

Dotato di quattro superfici riscaldabili.

FRANKE

MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@Frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com