

## SB 1200: CONFIGURATA IN BASE ALLE VOSTRE PREFERENZE

### 1 SB 1200 BASIC (NERA)

- touchscreen da 12,1"
- 2 macinacaffè da 1,2 kg / 1,2 kg
- iQFlow™
- Erogatore singolo (regolazione automatica dell'altezza 80-180 mm)
- Erogatore acqua calda posizionato centralmente nell'erogatore singolo
- Telemetria in tempo reale e da remoto
- Rilevamento della tazza
- First Shot

### OPZIONI MACCHINA DA CAFFÈ:

- Iced Coffee Module (IC) (a destra)
- Unità di disaggio della polvere (a destra, non disponibile insieme a IC)
- Espulsore fondi di caffè
- Contenitore(i) di caffè in grani richiudibile(i)

### 2 SISTEMA DI PAGAMENTO

Utilizzabile con diversi metodi di pagamento, per es. con monete e carte. Ideale per applicazioni nella distribuzione pubblica/privata.

### 3 SCALDATAZZE

Dotato di quattro supporti tazza riscaldabili

### 4 FLAVOR STATION

- Stazione di dosaggio automatico per un massimo di sei aromi
- Messaggio vuoto
- Connettori plugin (CMB)
- Sistema di pulizia CleanMaster

### FLESSIBILITÀ

#### Configurazione base:

- 1 x One Media Pump Module per latte (FM)
- Messaggio vuoto
- 1 x recipiente da 10 litri
- Connettori plugin (CMB)
- CleanMaster Pump Module

#### Caratteristiche principali:

- aumento della capacità fino a 40 litri
- 1-4 Media Pump Module per latte, infusione a freddo o altri supporti necessari
- Fornitura supporti con recipiente Franke da 10 litri oppure Bag-in-Box con connettori plugin CMB

### UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO UT40 CM CON MEDIA PUMP MODULE



### Opzioni Media Pump Module (le seguenti opzioni sono attualmente disponibili)

#### 2 PUMP MODULE

##### 2 x One Media Pump Module



##### 1 x Double Media Pump Module 1 x One Media Pump Module



##### 1 x One Media Pump Module 1 x Double Media Pump Module



##### 2 x Double Media Pump Module



#### 3 MODULI POMPA

##### 1 x Double Media Pump Module 2 x One Media Pump Module



### FLAVOR STATION



Stazione di dosaggio automatico per un massimo di sei aromi

### CLEANMASTER

Pulizia automatica per soddisfare gli standard di igiene più elevati



CleanMaster Module per Media Pump Module e Flavor Station



# SB 1200 SPECIALTY BEVERAGE STATION

Vi presentiamo un'innovazione rivoluzionaria che aumenterà le possibilità di scelta delle bevande. La nostra nuova Specialty Beverage Station segna una svolta. È questione di un momento: grazie a questa tecnologia all'avanguardia porterete la soddisfazione dei vostri clienti a un livello completamente nuovo. Un'esclusiva Franke, la Specialty Beverage Station offre varietà e modularità ai massimi livelli, adattandosi a qualsiasi ambiente. Grazie all'ampia varietà di bevande - da quelle a base di espresso al caffè freddo, dalle bevande infuse a freddo a quelle aromatizzate - rappresenta

un'opportunità entusiasmante per superare le aspettative dei vostri clienti e incrementare il vostro business. iQFlow™, la nostra tecnologia all'avanguardia, è di serie, mentre l'intuitivo touchscreen da 12,1" della SB1200 consente ai vostri clienti di prepararsi rapidamente e semplicemente deliziose bevande calde e fredde. Tutto questo è ulteriormente migliorato grazie al sistema di pulizia automatico CleanMaster, progettato per garantire l'igiene ottimale con il minimo sforzo.

Il touchscreen interattivo da 12,1" guida il cliente nella scelta attraverso foto realistiche delle bevande e un processo di selezione spiegato passo-passo



Modulo infusore brevettato, rimovibile dalla parte frontale

Sistema di erogazione combinato per l'erogazione centrale di tutte le bevande, compresa l'acqua calda



**iQFlow™**

La tecnologia all'avanguardia che estrae più aroma per una qualità in tazza senza precedenti



**TOUCHSCREEN**

Esperienza cliente eccezionale grazie all'esclusivo touchscreen interattivo da 12,1"



**CLEANMASTER**

Sistema di pulizia automatico - per tutte le risorse

**FRANKE**


MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG  
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH  
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas  
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK  
sales@frankecoffeesystems.co.uk



coffee.franke.com


**FRANKE**

MAKE IT WONDERFUL

## DATI TECNICI


### MODELLO MACCHINE

<b>Modello</b>	<b>Alimentazione</b>
SB1200	380-415 V 3LNPE 50/60 Hz 6,7-7,9 kW (16 A) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4-2,9 kW (16 A) 200-220 V 1LPE 50/60 Hz 4,7-5,7 kW (30 A) 220-240 V 1LNPE (30A)
<b>Dimensioni</b>	340 mm / 750 mm / 600 mm (A x L x P)
<b>Peso (vuoto)</b>	circa 58 kg
<b>Colore nero</b>	



### COLLEGAMENTO DELL'ACQUA

<b>Collegamento dell'acqua fisso</b>	Tubo flessibile metallico con dado di raccordo G3/8", L = 1500 mm
<b>Tubo di alimentazione dell'acqua</b>	Se possibile sul lato di installazione: acqua non trattata di qualità potabile (non da sistema di decalcificazione domestico)
<b>Pressione dell'acqua</b>	80-800 kPa (0,8-8,0 bar)
<b>Portata</b>	>0,1l/sec
<b>Temperatura dell'acqua</b>	<25 °C
<b>Durezza totale</b>	4-8 °dH GH (in gradi di durezza tedeschi) / 7-14 °fH GH (in gradi di durezza francesi) / 70-140 ppm (mg/l)
<b>Contenuto di cloro</b>	3-6 °dH KH (durezza carbonatica) / 50-105 ppm (mg/l)
<b>Tenore di acido/valore pH</b>	6,5-7,5 pH
<b>Contenuto di cloro</b>	<0,5 mg/l



### SCARICO DELL'ACQUA

<b>Tubo flessibile di scarico</b>	Dia. = 16 mm, L = 2000 mm
-----------------------------------	---------------------------

### COMPONENTI AGGIUNTIVI


#### UNITÀ DI RAFFREDDAMENTO

<b>Connessione elettrica</b>	<b>UT40 CM</b> 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A) 110-127 V 1LNPE 60 Hz (10 A)
<b>Dimensioni</b>	525 mm / 740 mm / 686 mm (A x L x P)
<b>Peso (vuoto)</b>	circa 38 kg
<b>Colori</b>	Sportello antracite, corpo nero



#### FLAVOR STATION

<b>Connessione elettrica</b>	<b>FSU60 CM</b> 100-240 VCA, 1L N PE, 50-60 Hz
<b>Dimensioni</b>	264 mm / 415 mm / 350 mm (A x L x P)
<b>Peso (vuoto)</b>	circa 13 kg
<b>Colori</b>	Nero

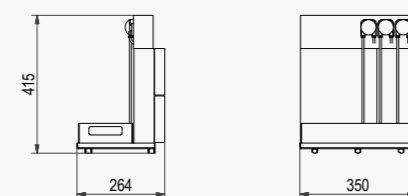


### COMPONENTI AGGIUNTIVI

<b>CleanMaster Box</b>	<b>CM Pump Module + Flavor Station</b>
<b>Connessione elettrica</b>	100-240 V, 1L N PE, 50-60 Hz
<b>Dimensioni</b>	182-366mm / 193 mm / 395mm
<b>Peso (vuoto)</b>	circa 2,5-4 kg
<b>Colori</b>	Nero



<b>SISTEMA DI PAGAMENTO</b>	<b>AC 200</b>
<b>Sistemi di computo</b>	gettoniera, rendiresto, sistema cashless
<b>Connessione elettrica</b>	85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)
<b>Dimensioni</b>	200 mm / 630 mm / 453 mm (A x L x P)
<b>Peso (vuoto)</b>	circa 18 kg
<b>Colori</b>	nero, bianco o antracite


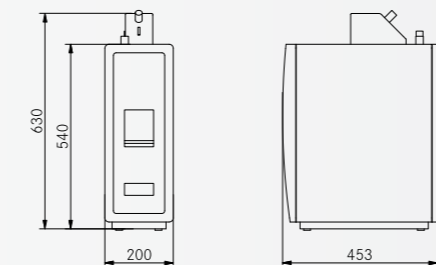


<b>SISTEMA DI PAGAMENTO</b>	<b>AC 125CL</b>
<b>Allacciamento elettrico</b>	85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10A)
<b>Dimensioni</b>	125 mm / 150 mm / 310 mm (L / A / P)
<b>Peso (vuoto)</b>	circa 2 kg
<b>Colori</b>	nero



#### SCALDATAZZE

<b>Connessione elettrica</b>	<b>CW</b> 220-240 VCA, 1L N PE, 110-130 W, 50-60 Hz 110-127 VCA, 1L N PE, 80-130 W, 50-60 Hz 100 VCA, 1L N PE, 80 W, 50-60 Hz 220 VCA, 1L N PE, 110 W, 50-60 Hz 270 mm / 540 mm / 454 mm (A x L x P)
<b>Dimensioni</b>	circa 20 kg
<b>Colori</b>	nero o antracite

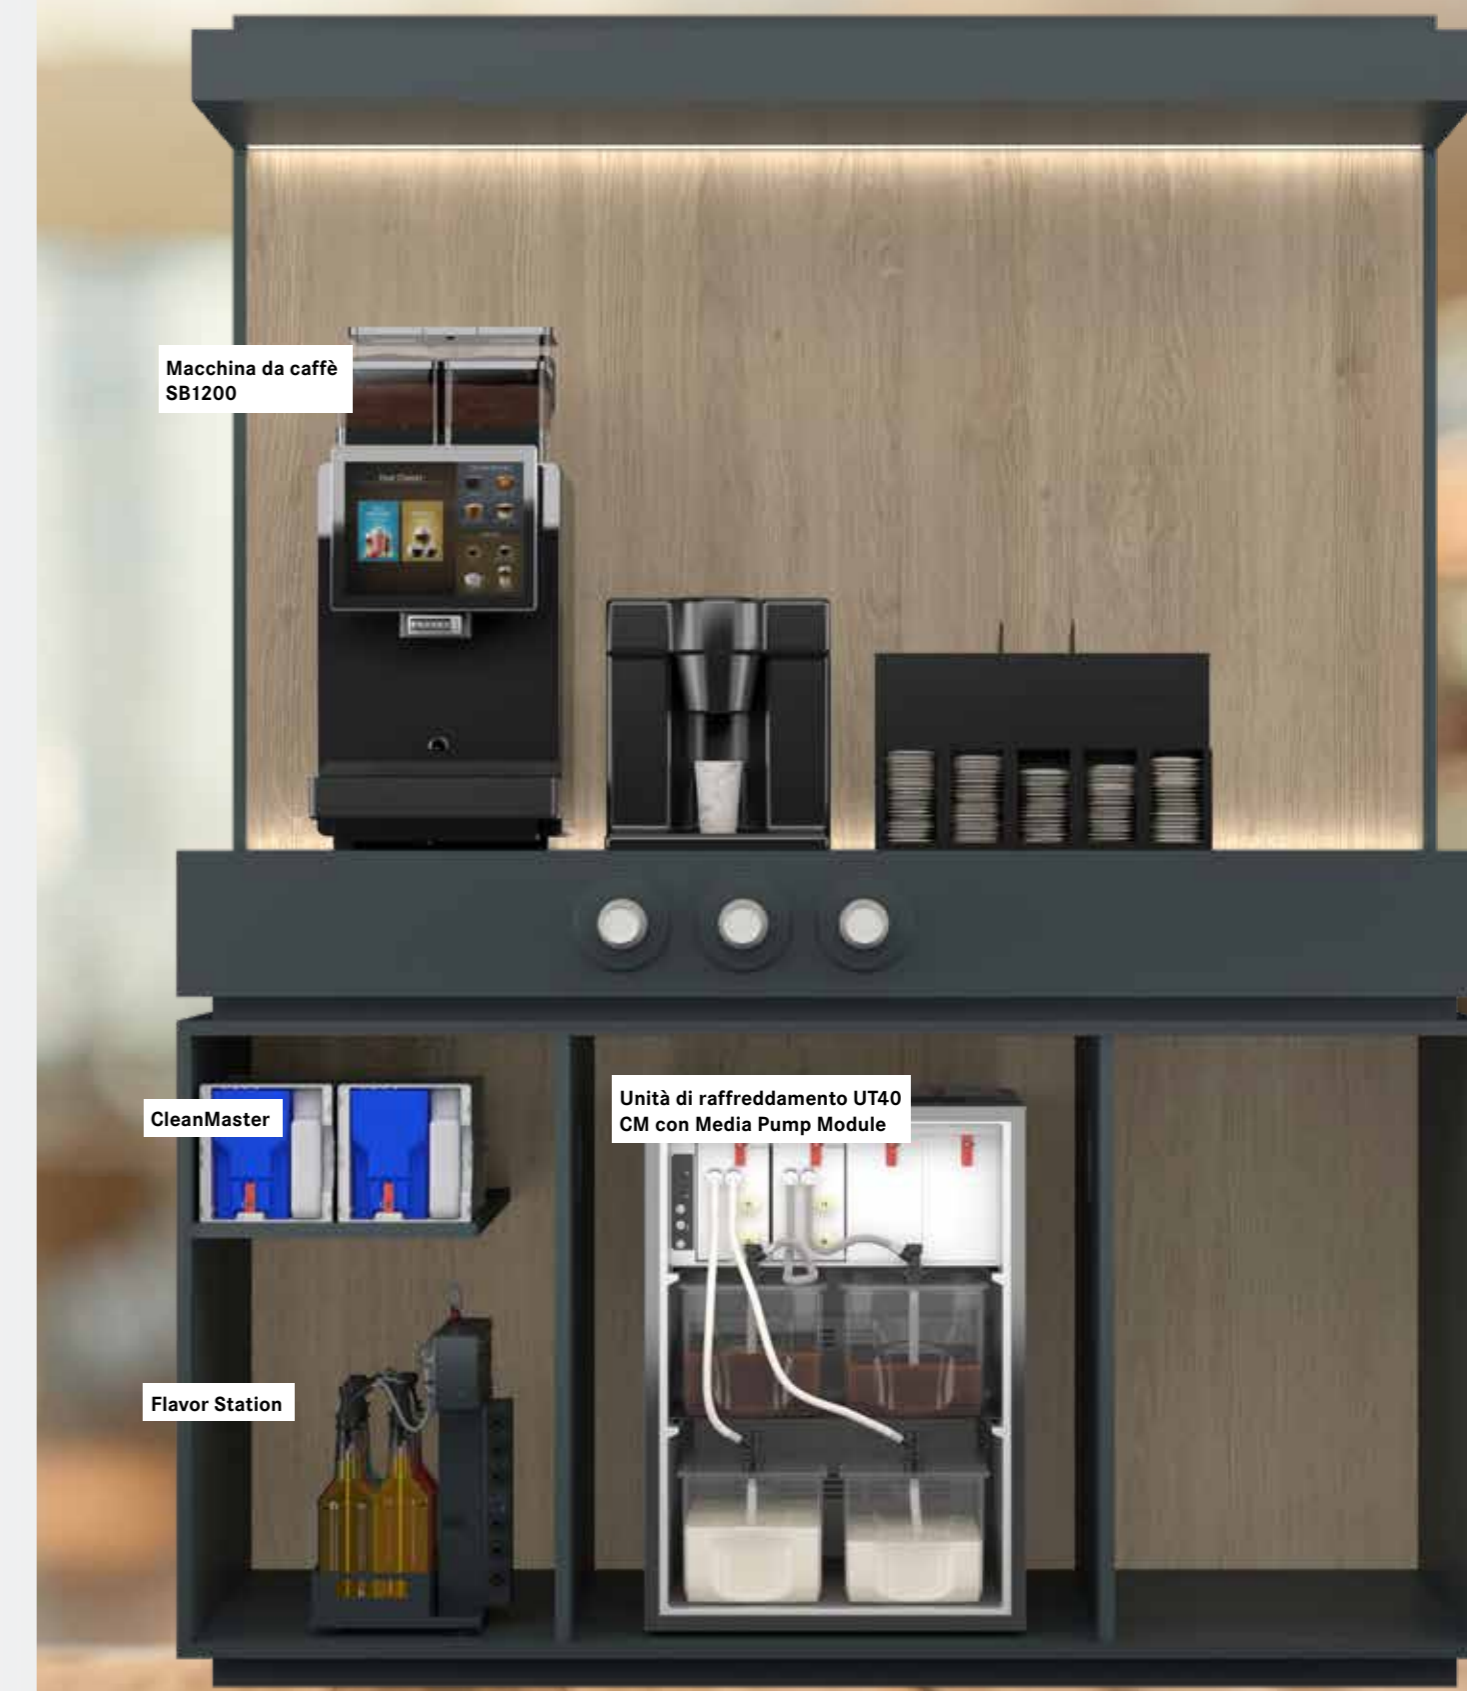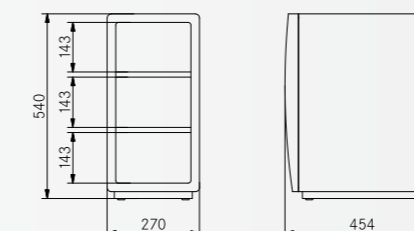

Macchina da caffè SB1200

CleanMaster

Unità di raffreddamento UT40 CM con Media Pump Module

Flavor Station

Il mobile non fa parte della Specialty Beverage Station di Franke - acquisto a carico del cliente.