


# Projektguide

## Franke Safety System

### BESKRIVNING

#### Franke Safety System

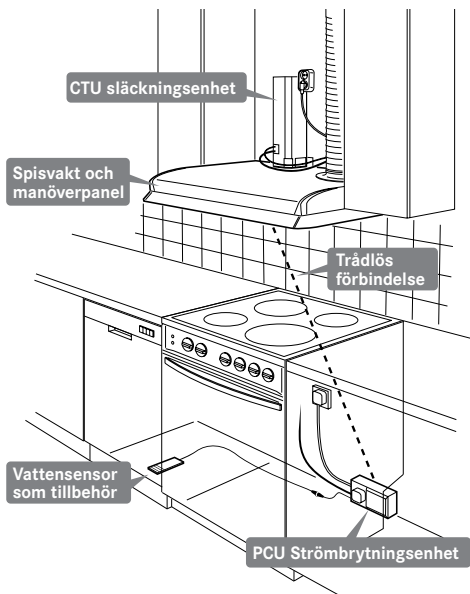

Franke Safety System är en inbyggd säkerhetsutrustning, som förhindrar överhettning eller brand på spisen. Som tillbehör kan den även utrustas med vattensensor som förebygger vattenskador i köket.

#### Modell Safe

Urustad med strömbrytningsenhet. Övervakar automatiskt temperaturförändringar på spisen. När en situation med förhöjd temperatur uppstår larmar enheten med ljud och ljussignal och stänger av strömmen till spisen.

#### Modell Safe Plus

Urustad med strömbrytnings-, och släckningsenhet. Samma funktion som Modell Safe men om temperaturen fortsätter att stiga på spisen efter att strömmen är bruten utlöser en automatisk brandsläckning.

**OBS!** Brandsläckning gäller bara området på spisen, inte i övriga delar av köket.

Modellerna kan aktiveras med barnsäkerhetslås som förhindrar att spisen används utan att stänga av låset.

#### Tillbehör vattensensor

Placeras där vattenläckage kan uppstå i köket, t ex. under diskmaskin. Sensorn larmar med ljud och ljussignaler när ett läckage uppstått.

### INSTALLATION

**OBS!** Fläkten/kåpan får inte placeras ovanför gasspis!

#### Fläkten/kåpan

Placeras under eller infälld i skåpraden. Den kan också monteras med hjälp av konsoler.

**OBS!** Modellen Safe Plus kräver att utrymme finns i skåp eller bakom fläktöverskåp för placering av brandsläckningsenheten.

#### Bredder

Safe 50, 60 och 70 cm  
Safe Plus 50 och 60 cm

#### Monteringshöjder

40 - 70 cm  
45 - 55 cm

**OBS!** För att uppnå optimal släckningsfunktion för Safe Plus får spisens bredd ej överstiga 60 cm.

#### Strömbrytningsenhet

Placeras bakom spisen eller i ett skåp bredvid spisen.

### ELEKTRISK INSTALLATION

#### Fläkten/kåpan

Beroende på modell levereras den med sladd och jordad stickprop eller för fast anslutning.

#### Strömbrytningsenhet

Strömbrytningsenheten levereras med alternativa anslutningar beroende på typ av spis och spisens tidigare anslutning.

PCU6.3-P Med Perilex-kontakt. 3 fas.  
Max 3 x 16A 400V

PCU6.1-F För fast installation. 1 fas.  
Max 1 x 25A 230V

Strömbrytningsenheten levereras med separat anvisning för installation. Installationen ska utföras av behörig fackman.

#### UPPSTART

Efter installationen måste säkerhetsutrustningen kalibreras. Utförliga instruktioner för detta följer med produkten.