



1 - Material necessário para instalação

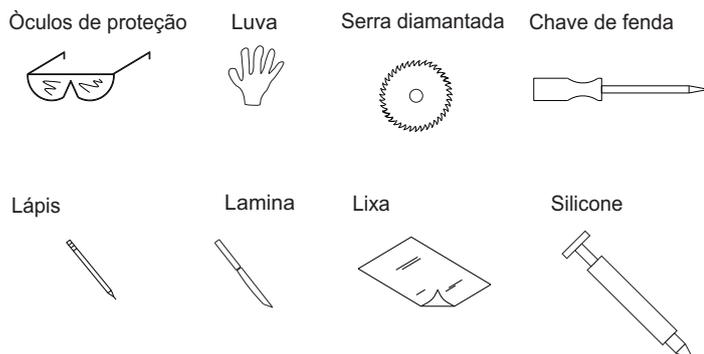


2 - Principais dimensões da Lixeira Franke

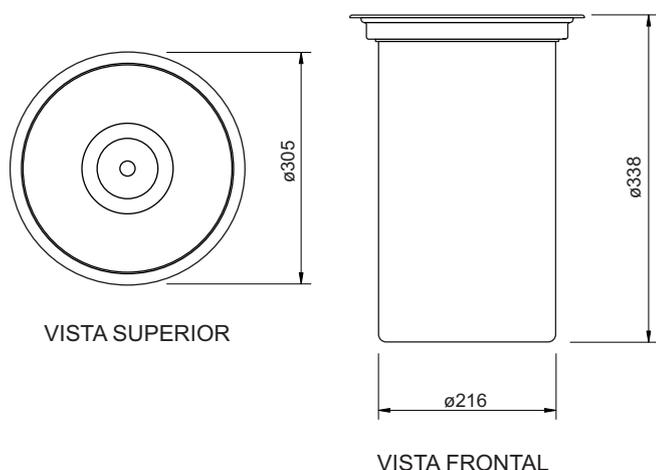


3 - Procedimento para o corte na pedra

Risque a pedra conforme mostra ilustração abaixo:
Obs.: Não poderá ser utilizado riscadores metálico, afim de evitar marcas não removíveis na pedra.

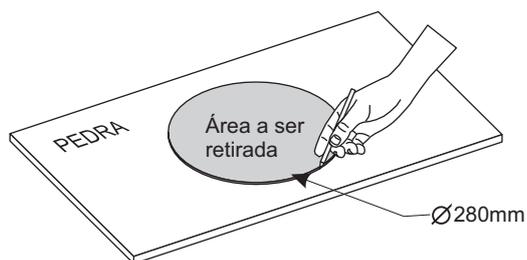


A dimensão do corte com os recuos nas partes frontal e dos fundos da pedra, deverão seguir as dimensões mínimas ilustradas abaixo.

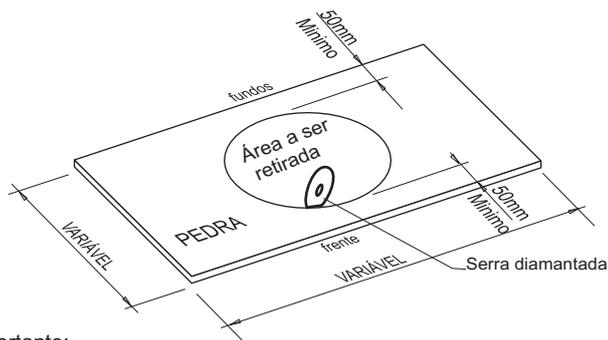

Importante:
Na medida que for sendo cortada a pedra, segure a parte a ser destacada, para não danificar a borda da pedra.
Qualquer tipo de acabamento na pedra, deverá ser feito antes de efetuar a instalação definitiva da lixeira, afim de evitar danos na peça.


4 - Sistema de Instalação do produto na pedra (Recomendado para pedra de 20mm à 30mm de espessura)

Deverá ser encaixado a lixeira no corte feito anteriormente com o gabarito, conforme desenho abaixo:

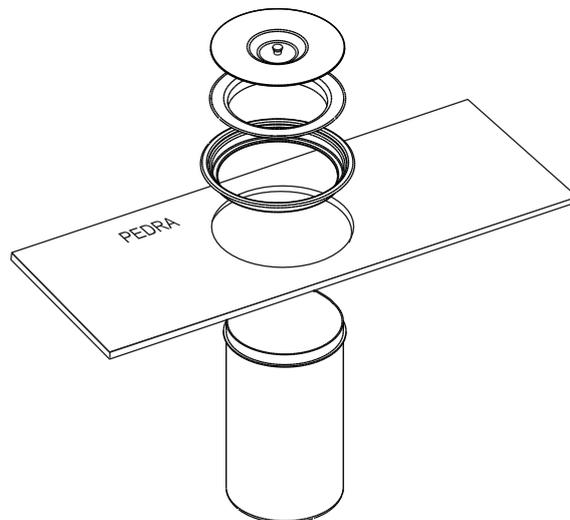

5 - Sistema de fixação do produto na pedra


Aplicar silicone entre a pedra e a borda da lixeira, pois se o local onde a lixeira foi instalada recebe muita agua, evita que ocorra infiltrações dentro do balcão.
A aplicação do silicone deverá ser feito conforme ilustração abaixo:

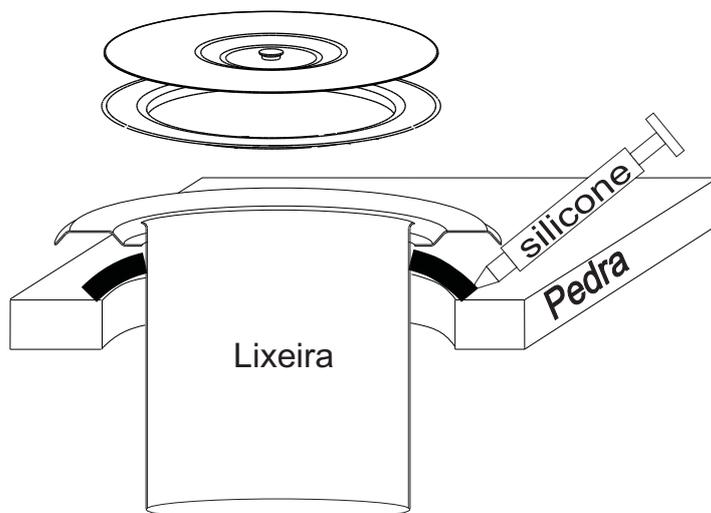

Não é recomendavel que a lixeira seja fixada através de grampos ou massa plástica, isso dificultaria sua limpeza.


6 - Acabamento final

Após a aplicação do silicone é necessário retirar o excesso do mesmo com uma lamina ou estilete em seguida limpar a região em volta da lixeira com um pano com álcool.

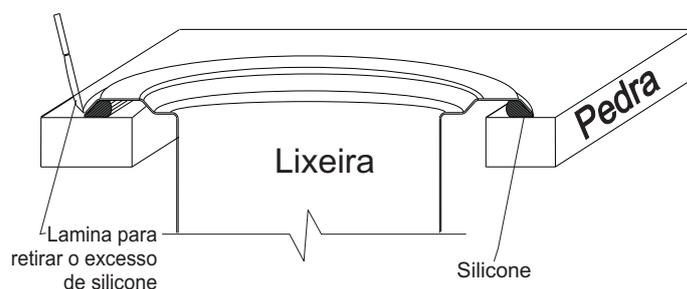


Quando a instalação da lixeira seguir corretamente estas informações possibilitará uma perfeita vedação e se necessário a sua remoção para outra pedra.


1 - Retirar caixa de exposição da caixa párdá:

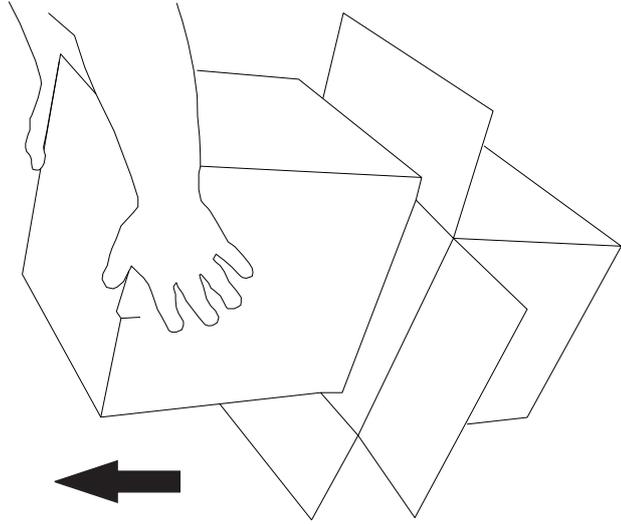

2º - Abrir a caixa de exposição e retirar base com lixeira, conforme figura abaixo:

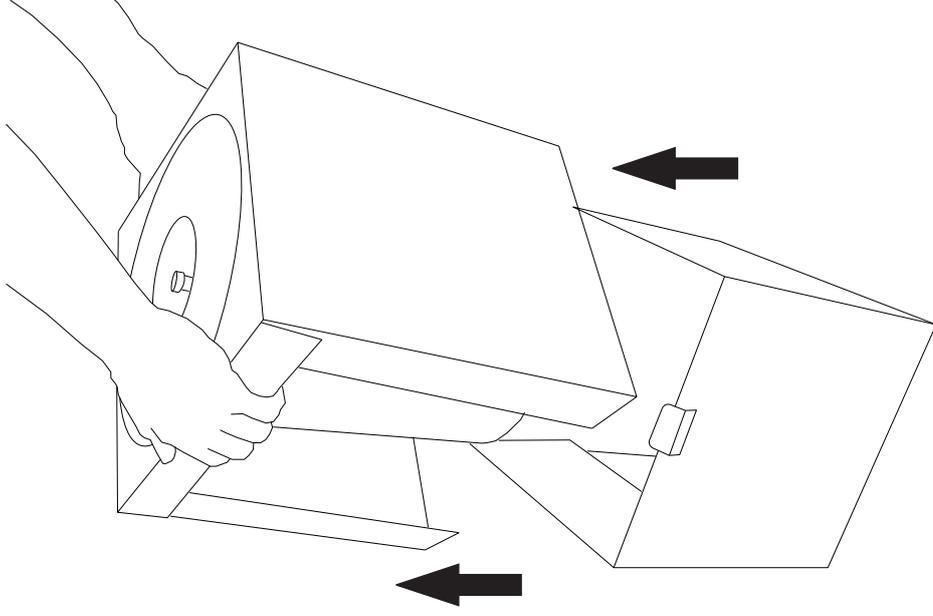


3º - Dobrar a aba superior da caixa conforme ilustração abaixo:

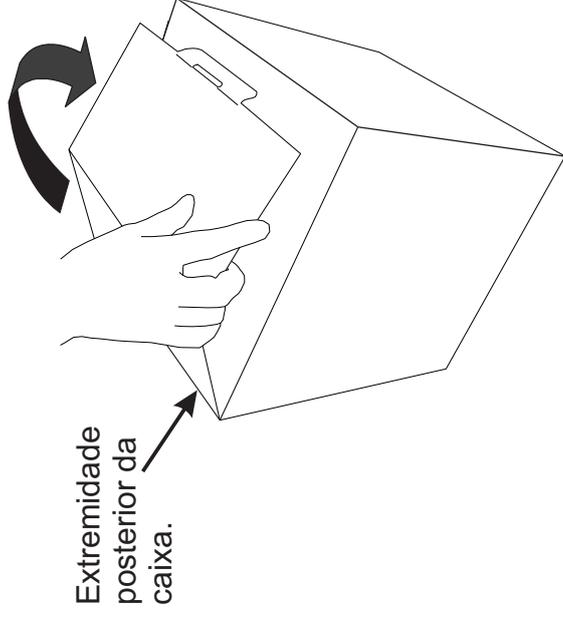

Extremidade posterior da caixa.

4º - Encostar aba dobrada na parte posterior da caixa.

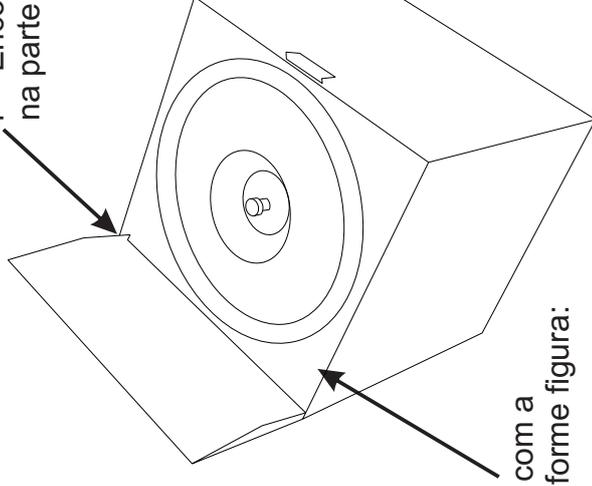

5º - colocar a base com a lixeira na caixa, conforme figura: