



纵享每一杯



READY FOR
DIGITAL SERVICES

颜色
■ 黑色/铬色
■ 白色/铬色

1 A1000 选购件

- 首次添加
- 第二台或第三台研磨器
- 咖啡豆槽: 1 × 2 kg, 2 × 1.2 kg, 2 × 0.6 kg, 1 × 2 kg + 1 × 0.6 kg, 2 × 1.2 kg + 1 × 0.6 kg or 2 × 0.6 kg + 1 × 0.6 kg, 可锁定
- 一个或两个单独的粉槽: 0.6 kg 或 1.2 kg (用于装巧克力粉或奶粉), 可锁定
- 咖啡渣槽组件
- 咖啡杯感应器
- 高支脚 (100 mm)
- 蒸汽棒, 自动感温手动发泡蒸汽棒 (改进牛奶发泡) 或自动感温自动发泡蒸汽棒 (牛奶自动发泡)
- 第二类牛奶
- DualMilk技术可降低交叉污染 (仅配备一体式喷嘴)
- 特殊咖啡壶出口 (代替蒸汽解决方案)

2 牛奶和清洁系统

- FoamMaster™ (FM): 热/冷鲜奶和奶泡, 可个性化设置奶泡的绵密度, 集成清洁系统
- CleanMaster (CM): 全自动清洁系统, 配备集成清洁滤芯和集成清洁水箱。旨在实现卓越的卫生水平以及无与伦比的简单性、效率和便利性

3 糖浆机

- 自动配料器可调制多达三种口味

4 支付系统


- 可用于多种支付方式, 例如支持现金、银行卡
- 非常适合在公共/私人售卖应用程序上使用

5 温杯器

- 配备四个可加热的杯托

灵活性

我们的产品组合有多种装配选购件 – 根据您的需要量身定制。

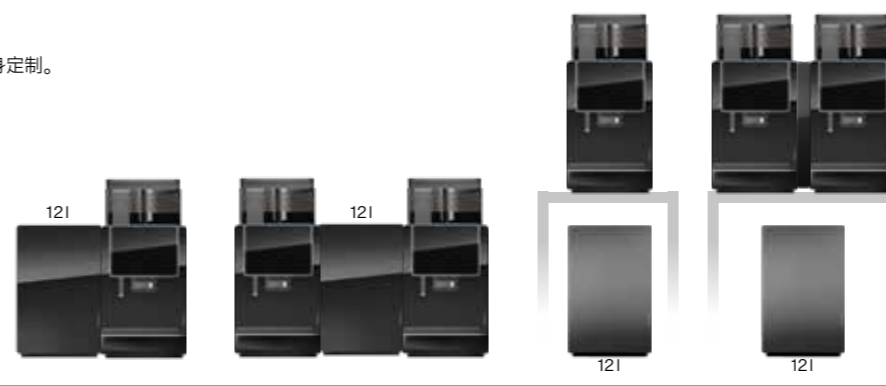

FRANKE

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

Franke Coffee Systems China
cs-china.cn@franke.com

coffee.franke.com

FRANKE

A1000



A1000 是我们的高端顶级产品系列, 带您尽享极致的咖啡体验。这款全自动咖啡机汇聚了我们丰富的专业知识、经验和创新精神, 将咖啡体验上升到了一个新的高度。A1000 系列具备调制大量多种高品质咖啡饮品的能力, 可助您满足最挑剔客户的需求。

A1000: 旨在为每位客人提供个性化的奢华咖啡体验。

产能*	单杯	双杯
意式浓缩	160	238
卡布奇诺	156	224
美式咖啡	109	141
热水	164	

*根据 DIN 18873 每小时制备的杯数



iQFlow™
突破性技术
可提取更多风味
提供无与伦比的饮料品质



触摸屏

10.4 英寸舒适型显示屏, 具有极其简单的操作理念和引人注目的产品外观




标配集成有 FoamMaster™
模块 每次均可获得完美的奶泡

09.23/CH-ZH/尺寸、设计和型号号可能会发生变化。

技术数据


机器型号

型号 A1000 FM CM	功率 380–415 V 3L N PE, 50–60 Hz, 6.7–7.9 kW (16 A) 220–240 V 1L N PE, 50–60 Hz, 2.6–3 kW (16 A) 220–240 V 1L N PE, 50–60 Hz, 4.4–5.2 kW (30 A) 220–240 V 3L PE, 50–60 Hz, 5.6–7.9 kW (30 A) 200–220 V 2L PE, 60 Hz, 4.5–5.3 kW (30 A) 200–220 V 2L PE, 50–60 Hz, 4.5–5.3 kW (30 A) 200–220 V 3L PE, 50–60 Hz, 6.8–8.1 kW (30 A) 380 V 3L N PE, 50–60 Hz, 6.7 kW (16 A) 340 mm/750 mm/600 mm (宽/高/深)
尺寸	约 58 kg
重量 (空)	黑色或白色
颜色	

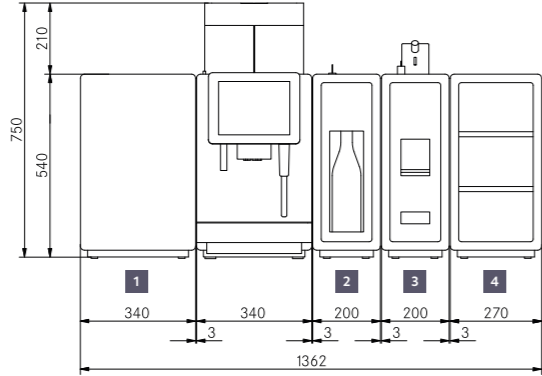

水管连接配件

水管连接配件	金属软管, 带有G3/8" 接管螺母, 长 = 1500 mm
供水管路	如有可能, 软管安装端: 应连接未经处理的饮用水源 (非家庭使用的脱钙系统水)
水压	80–800 kPa (0.8–8.0 bar)
流量	>0.1 l/sec
水温	<25° C
总硬度	4–8° dH GH (德国总硬度) / 7–14° fH GH (法国总硬度) / 70–140 ppm (mg/l)
碳酸盐硬度	3–6° dH KH (碳酸盐硬度) / 50–105 ppm (mg/l)
酸含量/pH 值	6.5–7.5 pH
氯含量	<0.5 mg/l



排水

排水软管	直径 = 16 mm。长 = 2000 mm
-------------	------------------------

附加装置



1 制冷装置

电气连接

尺寸
重量 (空)
颜色

SU12 CM (12 I)

220–240 V 1L N PE, 50–60 Hz, 0.72 A (10 A)
110–127 V 1L N PE, 60 Hz, 1.5–1.7 A (10 A)
220 V 1L N PE, 50 Hz, 0.72 A (10 A)
100 V 1L N PE, 50–60 Hz, 1.7 A (10 A)
340 mm/540 mm/475 mm (宽/高/深)
约 26 kg
黑色或白色





2 糖浆机

电气连接

尺寸
重量 (空)
颜色

FS60

220–240 V 1L N PE, 50–60 Hz
110–127 V 1L N PE, 50–60 Hz
100 V 1L N PE, 50–60 Hz
220 V 1L N PE, 50 Hz
200 mm/540 mm/453 mm (宽/高/深)
约 22 kg
黑色或白色





糖浆机

电气连接

尺寸
重量 (空)
颜色

FSU60

220–240 V 1L N PE, 50 W, 50–60 Hz
235 mm/415 mm/350 mm (宽/高/深)
约 15 kg
不锈钢色



附加装置

支付系统

支付系统

电气连接



尺寸

重量 (空)

颜色

AC200

硬币验证器、自动换币器、无现金系统
85–264 V 1L N PE, 50–60 Hz (10 A)
200 mm/630 mm/453 mm (宽/高/深)
约 18 kg
黑色或白色



支付系统

电气连接



尺寸

重量 (空)

颜色

AC125 CL

85–264 V 1LNPE, 50–60 Hz (10 A)
125 mm/150 mm/310 mm (宽/高/深)
约 2 kg
黑色



4 温杯器

电气连接

尺寸

重量 (空)

颜色

CW

220–240 V 1L N PE, 110–130 W, 50–60 Hz
110–127 V 1L N PE, 80–130 W, 50–60 Hz
100 V 1L N PE, 80 W, 50–60 Hz
220 V 1L N PE, 110 W, 50–60 Hz
270 mm/540 mm/454 mm (宽/高/深)
约 20 kg
黑色或白色

