



适合每家企业的美妙咖啡时刻



颜色

- 黑色/铬色
- 无烟煤色/铬色

1 A400 选购件

- 首次添加
- 第二台研磨器
- 咖啡豆槽: 1×2 kg, 2×1.2 kg or 2×0.6 kg, 可锁定
- 一个或两个单独的粉槽: 0.6 kg 或 1.2 kg (用于装巧克力粉或奶粉), 可锁定
- 咖啡渣槽组件
- 咖啡杯感应器
- 高支脚 (100 mm)
- 蒸汽棒 (仅可用于 MS 和 FM 型)
- 水管连接配件和内部水箱, 4l

2 牛奶系统

- FoamMaster™ (FM): 热/冷鲜奶和奶泡, 可个性化设置奶泡的绵密度, 集成清洁系统
- 牛奶系统 (MS): 热/冷鲜奶和温奶泡, 通过牛奶泵准确定量

2 清洁系统

- CleanMaster (CM): 全自动清洁系统, 配备集成清洁滤芯。旨在实现卓越的卫生水平以及无与伦比的简单性、效率和便利性
- EasyClean (EC): 自动清洁系统, 需手动添加清洁液。只需简单几步, 即可实现理想卫生水平

3 支付系统

- 可用于多种支付方式, 例如支持现金、银行卡
- 非常适合在公共/私人售卖应用程序上使用

4 温杯器

- 配备四个可加热的杯托。

灵活性

我们的产品组合有多种装配选购件 – 根据您的需要量身定制。



Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

Franke Coffee Systems China
cs-china.cn@franke.com

coffee.franke.com



A400



宾客、客户、员工: 我们的 A400 系列专为咖啡爱好者设计。借助这款专业的全自动咖啡机, 任何企业都能供应优质咖啡饮品。A400 采用交互式触摸屏, 可根据您的需求进行配置, 配备全自动清洁系统, 可选配选购件, 如能够调制出完美热/冷奶泡的 FoamMaster™, 操作简单, 适合所有用户, 高效轻松适应各种应用场景。

超越期望: 通过 A400, 您可以按照客户喜欢的方式为他们创造美妙的咖啡时光。

产能*	单杯	双杯
意式浓缩	140	186
卡布奇诺	93	156
美式咖啡	92	112
热水	116	

*根据 DIN 18873 每小时制备的杯数



CleanMaster
全自动
清洁过程符合
最高卫生标准



触摸屏
8 英寸实用触摸屏
可实现高效、轻松操作




FoamMaster™
可制作出
咖啡师级奶泡

技术数据


机器型号

型号	功率
A400	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2.1–2.3 kW (10 A) 220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2.4–2.8 kW (13/15/16* A) 200–220 V, 2L PE, 60 Hz, 2.3–2.7 kW (30 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 2.4 kW (16 A) 200 V, 2L PE, 50–60 Hz 2.3 kW (15 A)
A400 MS EC	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2.1–2.3 kW (10 A) 220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2.4–2.8 kW (13/15/16* A) 200–220 V, 2L PE, 60 Hz, 4.5–5.3 kW (30 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 2.4 kW (16 A) 200 V, 2L PE, 50–60 Hz, 2.3 kW (15 A)
A400 FM CM	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2.1–2.3 kW (10 A) 220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2.4–2.8 kW (13/15/16* A) 200–220 V, 2L PE, 60 Hz, 4.5–5.3 kW (30 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 2.4 kW (16 A) 200 V, 2L PE, 50–60 Hz, 2.3 kW (15 A)
SU05 CM	220–240 V, 1L N PE, 1950–2300 W, 50–60 Hz, 10 A (欧洲) 120 V, 1L PE, 1400 W, 60 Hz, 15 A (美国)
尺寸	340 mm/700 mm/600 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 38 kg
颜色	黑色或亚光灰

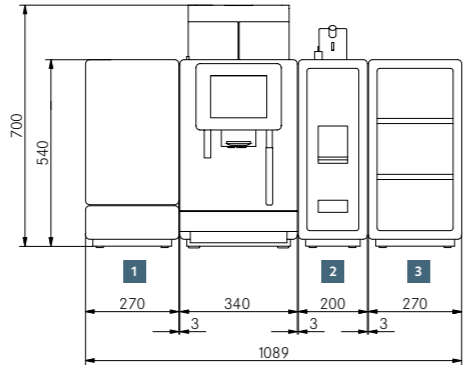

水管连接配件

水管连接配件	金属软管, 带有 G3/8" 接管螺母, 长 = 1500 mm
供水管路	如有可能, 软管安装端: 应连接未经处理的饮用水源 (非家庭使用的脱钙系统水)
水压	80–800 kPa (0.8–8.0 bar)
流量	>0.1l/sec
水温	<25° C
总硬度	4–8° dH GH (德国总硬度) / 7–14° fH GH (法国总硬度) / 70–140 ppm (mg/l)
碳酸盐硬度	3–6° dH KH (碳酸盐硬度) / 50–105 ppm (mg/l)
酸含量/pH 值	6.5–7.5 pH
氯含量	<0.5 mg/l
内部水箱	不适用于 A400 FM CM 型 内置水箱: 4.0 升, 液位监控 配备滤芯 Claris 盛水盘 3.0 升, 液位监控
	注: 水管连接配件和内部水箱可选




排水


排水软管	直径 = 16 毫米, 长 = 2000 毫米
------	-------------------------

附加装置


1 制冷装置	SU05 (5 I)
电气连接	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 0.72 A (10 A) 120 V, 1L N PE, 60 Hz, 1.5 A (10 A) 220 V, 1L N PE, 60 Hz, 0.72 A (10 A) 100 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1.65 A (10 A)
尺寸	270 mm/540 mm/475 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 20 kg
兼容	A400 FM CM 型
颜色	黑色或亚光灰

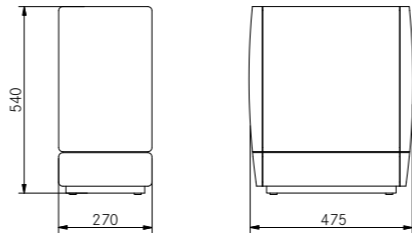


制冷装置	SU05 CM (5 I)
电气连接	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1.95–2.3 kW (10 A) 120 V, 1L N PE, 60 Hz, 1.44 kW (15 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0.72 A (10 A) 100 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1.35 kW (15 A)
尺寸	270 mm/540 mm/475 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 24 kg
兼容	A400 MS EC 型
颜色	黑色或亚光灰

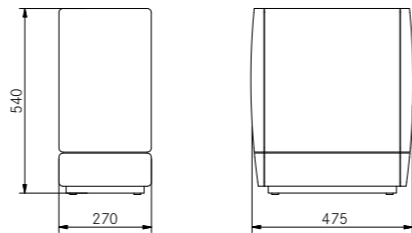

制冷装置	SU12 EC (12 I)
电气连接	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 0.72 A (10 A) 110–127 V, 1L N PE, 60 Hz, 1.5–1.7 A (10 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0.72 A (10 A) 100 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1.7 A (10 A)
尺寸	340 mm/540 mm/475 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 28 kg
兼容	A400 MS EC 型
颜色	黑色或亚光灰

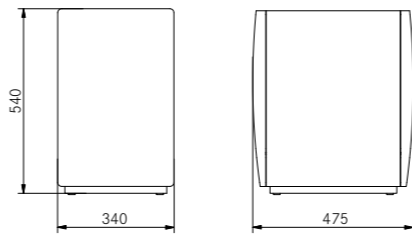


制冷装置	KE200 EC (4 I)
电气连接	220–240 V, 1L N PE, 82 W, 10 A, 50–60 Hz 110 V, 1L N PE, 1.5 A, 60 Hz 100 V, 1L N PE, 1.5 A, 50–60 Hz
尺寸	225 mm/507 mm/453 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 13 kg
兼容	A400 MS EC 型
颜色	不锈钢色

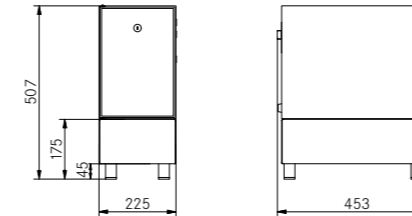

附加装置

2 支付系统	AC200
计费系统	硬币验证器、自动换币器、无现金系统
电气连接	85–264 V, 1L N PE, 50–60 Hz (10 A)
尺寸	200 mm/630 mm/453 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 18 kg
兼容	A400/A400 MS EC/A400 FM CM 型
颜色	黑色或亚光灰

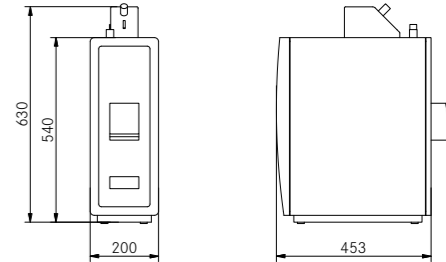

支付系统	AC125 CL
电气连接	85–264 V, 1L N PE, 50–60 Hz (10 A)
尺寸	125 mm/150 mm/310 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 2 kg
兼容	A400/A400 MS EC/A400 FM CM 型
颜色	黑色



3 温杯器	CW
电气连接	220–240 V, 1L N PE, 110–130 W, 50–60 Hz 110–127 V, 1L N PE, 80–130 W, 50–60 Hz 100 V, 1L N PE, 80 W, 50–60 Hz 220 V, 1L N PE, 110 W, 50–60 Hz
尺寸	270 mm/540 mm/454 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 20 kg
兼容	A400 NM/A400 MS EC/A400 FM CM 型
颜色	黑色或亚光灰

