



## 顶级性能多面手



### 颜色

- 黑色/铬色
- 亚光灰/铬色

### 1 A800 选购件

- 首次添加
- 第二台研磨器
- 咖啡豆槽: 1×2 kg, 2×1.2 kg, 2×0.6 kg, 1×2 kg + 1×0.6 kg, 2×1.2 kg + 1×0.6 kg or 2×0.6 kg + 1×0.6 kg, 可锁定
- 一个或两个单独的粉槽: 0.6 kg 或 1.2 kg (用于装巧克力粉或奶粉), 可锁定
- 咖啡渣槽组件
- 咖啡杯感应器
- 高支脚 (100 mm)
- 蒸汽棒 (S1)、自动感温手动发泡蒸汽棒 (S2) (改进牛奶发泡) 或自动感温自动发泡蒸汽棒 (S3) (牛奶自动发泡)
- 第二类牛奶 (仅限于 SU12)
- DualMilk 技术可降低交叉污染 (仅配备 SU12 和一体式喷嘴)
- 特殊咖啡壶出口 (代替蒸汽解决方案)

### 2 牛奶和清洁系统

- FoamMaster™ (FM): 热/冷鲜奶和奶泡, 可个性化设置奶泡的绵密度, 集成清洁系统
- EasyClean (EC): 自动清洁系统, 需手动添加清洁剂。只需简单几步, 即可实现理想卫生水平

### 3 糖浆机

- 自动配料器可调制多达三种口味

### 4 支付系统

- 可用于多种支付方式, 例如支持现金、银行卡
- 非常适合在公共/私人售卖应用程序上使用

### 5 温杯器

- 配备四个可加热的杯托

### 灵活性

我们的产品组合有多种装配选购件—根据您的需要量身定制。



**Franke Kaffeemaschinen AG**  
cs-info.ch@franke.com

**Franke Coffee Systems GmbH**  
cs-info.de@franke.com

**Franke Coffee Systems Americas**  
cs-coffeesales.us@franke.com

**Franke Coffee Systems UK**  
sales@frankecoffeesystems.co.uk

**弗兰卡(中国)咖啡系统**  
cs-china.cn@franke.com

**coffee.franke.com**



# A800



质量、多功能性和速度的结合体: Franke (弗兰卡) A800 系列专为高效制备大量饮品而设计。它采用了先进的技术 with 直观的用户界面。A800 秉承一贯的质量标准, 兼具多样性以及可靠性能, 可以让您的客户以自己喜欢的方式享用咖啡。您的员工也可以将时间花在客户服务上, 而不是咖啡机上。

A800 能满足您客户的心之所想: 美味的咖啡 - 多功能、快速且高效。

产能*	单杯	双杯
意式浓缩	160	238
卡布奇诺	149	180
美式咖啡	109	141
热水	164	

\*根据 DIN 18873 每小时制备的杯数



**EasyClean**  
自动清洁  
系统 - 只需简单几步  
即可实现理想卫生水平



**触摸屏**  
10.4 英寸舒适型显示屏, 具有极其简单的  
操作理念和引人注目的产品外观




**标配集成有  
FoamMaster™**  
模块 每次均可获得完美的奶泡

# 技术数据


## 机器型号

<b>模型</b>	<b>功率</b>
A800	220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 2.6–3.0 kW (16 A)
A800 FM EC	380–415 V, 3L N PE, 50/60 Hz, 6.7–7.9 kW (16 A)
	220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 4.4–5.2 kW (30 A)
	220–240 V, 3L PE, 50/60 Hz, 5.6–7.9 kW (30 A)
	200–220 V, 2L PE, 60 Hz, 4.5–5.3 kW (30 A)
	200–220 V, 2L PE, 50/60 Hz, 4.5–5.3 kW (30 A)
	200–220 V, 3L PE, 50/60 Hz, 6.8–8.1 kW (30 A)
	380 V, 3L N PE, 50/60 Hz, 6.7 kW (16 A)
尺寸	340 mm/750 mm/600 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 58 kg

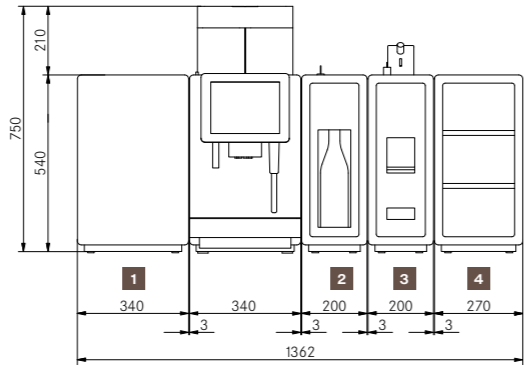

## 水管连接配件

水管连接配件	金属软管, 带有G3/8" 接管螺母, 长 = 1500 mm
供水管路	如有可能, 软管安装端: 应连接未经处理的饮用水源 (非家庭使用的脱钙系统水)
水压	80–800 kPa (0.8–8.0 bar)
流速	> 0.1 l/sec
水温	< 25 °C
总硬度	4–8 °dH GH (德国总硬度) / 7–14 °fH GH (法国总硬度) / 70–140 ppm (mg/l)
碳酸盐硬度	3–6 °dH KH (碳酸盐硬度) / 50–105 ppm (mg/l)
酸含量/pH 值	6.5–7.5 pH
氯含量	< 0.5 mg/l




## 排水

排水软管	直径 = 16 mm, 长 = 2000 mm
------	-------------------------


## 附加装置

<b>1</b> 制冷装置	<b>SUI2 EC (12 I)</b>
电气连接	220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 0.72 A (10 A)
	110–127 V, 1L N PE, 60 Hz, 1.5–1.7 A (10 A)
	220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0.72 A (10 A)
	100 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 1.7 A (10 A)
尺寸	340 mm/540 mm/475 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 26 kg
兼容	A800 FM EC 型
颜色	黑色或亚光灰

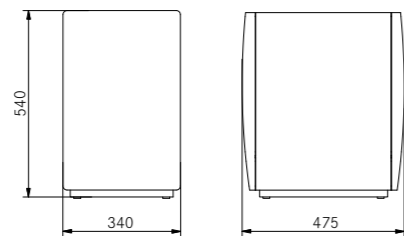


## 附加装置


<b>1</b> 制冷装置	<b>SU05 EC (5 I)</b>
电气连接	220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 0.72 A (10 A)
	120 V, 1L N PE, 60 Hz, 1.5 A (10 A)
	220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0.72 A (10 A)
	100 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 1.65 A (10 A)
	270 mm/540 mm/475 mm (宽/高/深)
	约 20 kg
	A800 FM EC 型
	黑色或亚光灰

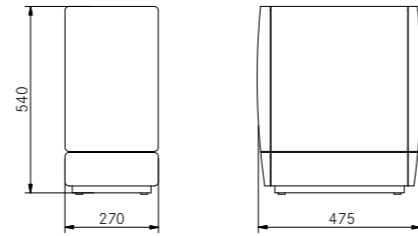


制冷装置	<b>KE200 EC (4 I)</b>
电气连接	220–240 VAC, 1L N PE, 82 W, 10 Å, 50–60 Hz
	110 VAC, 1L N PE, 1.5 Å, 60 Hz
	100 VAC, 1L N PE, 1.5 Å, 50–60 Hz
	225 mm/507 mm/453 mm (宽/高/深)
	约 13 kg
	A800 FM EC 型
	不锈钢色

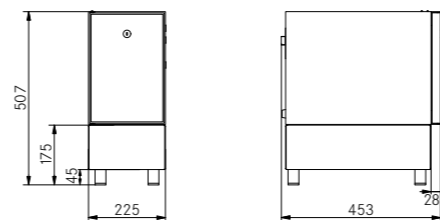


制冷装置	<b>UC09 EC (9 I)</b>
电气连接	220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 1.0 A (10 A)
尺寸	330 mm/238 mm/646 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 27 kg
兼容	A800 FM EC 型
颜色	黑色



<b>2</b> 糖浆机	<b>FS30</b>
电气连接	100–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 75 W (10 A)
尺寸	200 mm/540 mm/453 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 18 kg
兼容	A800 FM EC 型
颜色	黑色或亚光灰

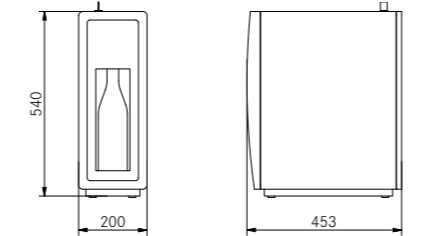


糖浆机	<b>FSU30</b>
电气连接	220–240 V, 1L N PE, 50 W, 50–60 Hz
尺寸	235 mm/415 mm/350 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 15 kg
兼容	A800 FM EC 型
颜色	不锈钢色

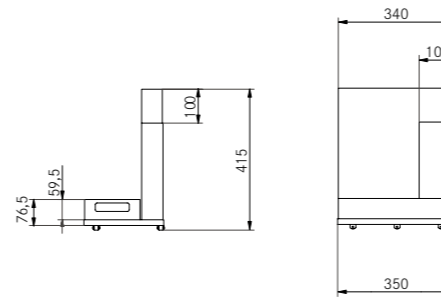

## 附加装置

<b>3</b> 支付系统	<b>AC200</b>
支付系统	硬币验证器、自动换币器、无现金系统
电气连接	85–264 V, 1L N PE, 50/60 Hz (10 A)
尺寸	200 mm/630 mm/453 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 18 kg
兼容	A800/A800 FM EC 型
颜色	黑色或亚光灰

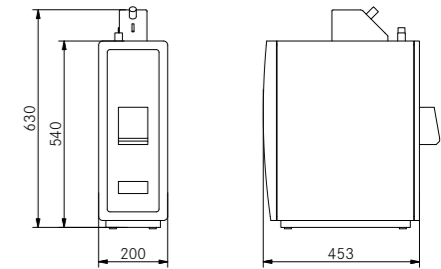

支付系统	<b>AC125 CL</b>
电气连接	85–264 V, 1L N PE, 50/60 Hz (10 A)
尺寸	125 mm/150 mm/310 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 2 kg
兼容	A800/A800 FM EC 型
颜色	黑色



<b>4</b> 温杯器	<b>CW</b>
电气连接	220–240 VAC, 1L N PE, 110–130 W, 50–60 Hz
	110–127 VAC, 1L N PE, 80–130 W, 50–60 Hz
	100 VAC, 1L N PE, 80 W, 50–60 Hz
	220 VAC, 1L N PE, 110 W, 50–60 Hz
	270 mm/540 mm/454 mm (宽/高/深)
	约 20 kg
	A800/A800 FM EC 型
	黑色或亚光灰

