


# 传统与现代交融



# MYTICO Due

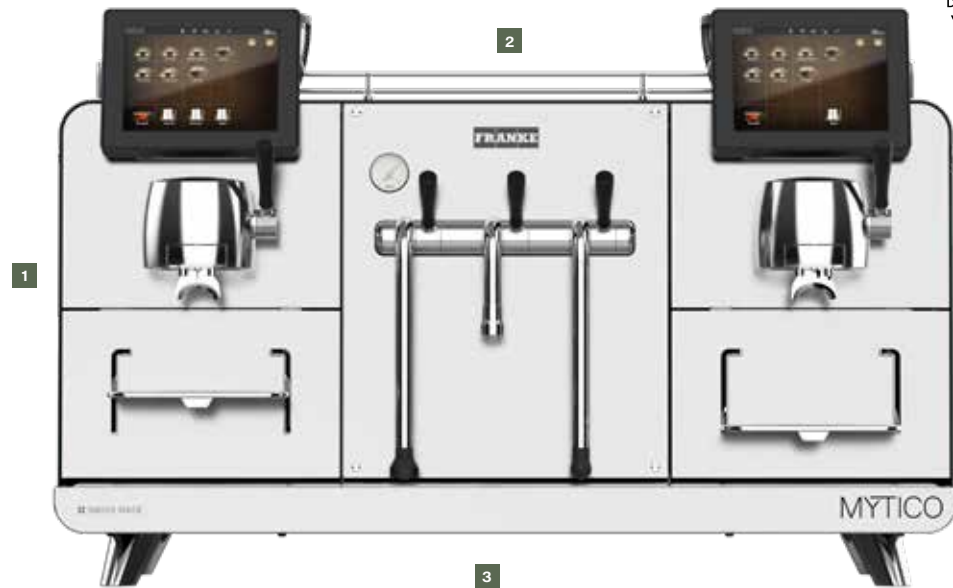

- 1 咖啡模块**
- 右侧咖啡模块
  - 左侧咖啡模块
  - 单或双出口
  - 咖啡豆槽: 2 x 1.1 kg / 4 x 0.55 kg
- 2 咖啡师模块**
- 左侧蒸汽棒 Autosteam Pro S3
  - 中央热水出口
  - 右侧蒸汽棒 Manualsteam S1
  - Barista Levers

- 3 清洁系统**
- EasyClean (EC): 自动清洁系统
- Mytico Due 选购件**
- 第三台和第四台研磨器
  - 第二个蒸汽棒 Autosteam Pro S3
  - 带照明的后壁
  - 排渣组件

## Franke (弗兰卡) 颜色



Mytico 系列产品并非在所有市场均有销售。



**Franke Kaffeemaschinen AG**  
cs-info.ch@franke.com

**Franke Coffee Systems GmbH**  
cs-info.de@franke.com

**Franke Coffee Systems Americas**  
cs-coffeesales.us@franke.com

**Franke Coffee Systems UK**  
cs-sales.gb@franke.com

**Franke Coffee Systems China**  
cs-china.cn@franke.com

**coffee.franke.com**

10.23/CH-ZH-CN/图片尺寸、设计和版本可能会有变化, 请以实物为准。



六种 Franke (弗兰卡) 颜色的侧面板可供选择

Pure Shot 分配所选饮品时不会稀释其浓度, 确保口感纯正

优质的材料和精美的外观

高度可调杯台

2 - 4 台配有耐用陶瓷研磨盘的精密研磨器

8 英寸触摸屏可直观且快速显示饮品选项

可拆卸式咖啡豆槽

程控 Barista Lever, 可直接访问收藏夹

个性化冲泡水温, 完美适配所有烘焙类型



我们在经典意式浓缩咖啡机的基础上, 结合现代设计的优势, 打造出一款全新的机器 Mytico Due, 可为客户奉上口味始终如一的经典咖啡。Mytico Due 既方便又高效, 还支持个性化定制, 可为顾客带来令人难忘的咖啡口感和体验, 吸引顾客不断回购饮品, 因而深受咖啡师的喜爱。凭借 iQFlow™ 和两个能够单独设定温度的冲泡装置, 每次都能轻松制作高品质的饮品。

容量*	单杯	双杯
意式浓缩	190	335
美式咖啡	165	270
热水	23 l/h	

\*根据 DIN 18873 每小时制备的杯数



外型紧凑, 高度适宜  
提升客户交互体验



设计  
传统意大利式设计



iQFlow™  
突破性技术  
可发掘更多风味,  
提供无与伦比的饮料品质

# 技术数据

## 机器

型号	Due
功率	380-415 V, 3LN PE, 16 A, 50-60 Hz, 4.6-5.2 kW
尺寸	925 mm/610 mm/644 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 95 kg
Franke (弗兰卡) 颜色	Onyx, Cotton, Sand, Burgundy, Blueberry, Basil
清洁系统	EasyClean

## 水源连接配件

水源连接配件	金属软管, 带有 G3/8" 接管螺母, 长 = 1500 mm
供水管路	如有可能, 软管安装端: 应连接未经净化处理的饮用水源 (非家庭使用的脱钙系统水)
水压	80-800 kPa (0.8-8.0 bar)
流量	>0.1 l/sec
水温	<25 °C
总硬度	4-8 °dH GH (德国总硬度) / 7-14 °fH GH (法国总硬度) / 70-140 ppm (mg/l)
碳酸盐硬度	3-6 °dH KH (碳酸盐硬度) / 50-105 ppm (mg/l)
酸含量/pH 值	6.5-7.5 pH
氯含量	<0.5 mg/l

## 排水

排水软管	直径 = 16 mm, 长 = 2000 mm
------	-------------------------

