

individualMilk Technology为您的咖啡业务带来变革


现向您隆重介绍这款意大利设计、瑞士制造的咖啡机，其采用名为 IndividualMilk Technology 的独特创新技术，能够带来咖啡与牛奶交融的极致之作。这项先进技术能够迎合多样化的个人偏好，包括无乳糖和纯素食饮食。

了解 IndividualMilk Technology 的优势：

- 广泛的奶品兼容性：无缝兼容各类牛奶替代品，带来始终如一的品质
- 无可挑剔的卫生合规设计：不同奶品均在独立腔室中精心制备，确保您尽情无忧地享受每一杯咖啡。
- 更丰富的饮品选项：无论使用何种奶品，均能调制出上乘的咖啡饮品

- 随心定制，变身奶泡大师：量身定制奶泡质地绵密度，让您打出完美的奶泡为每种饮品制作出真正的高品质奶泡。

我们的 Mytico Vario 集创新和精工细作于一身，提供属于未来的咖啡定制能力，带来无可比拟的咖啡饮品。这项独特的创新成果将显著提升顾客的咖啡体验。

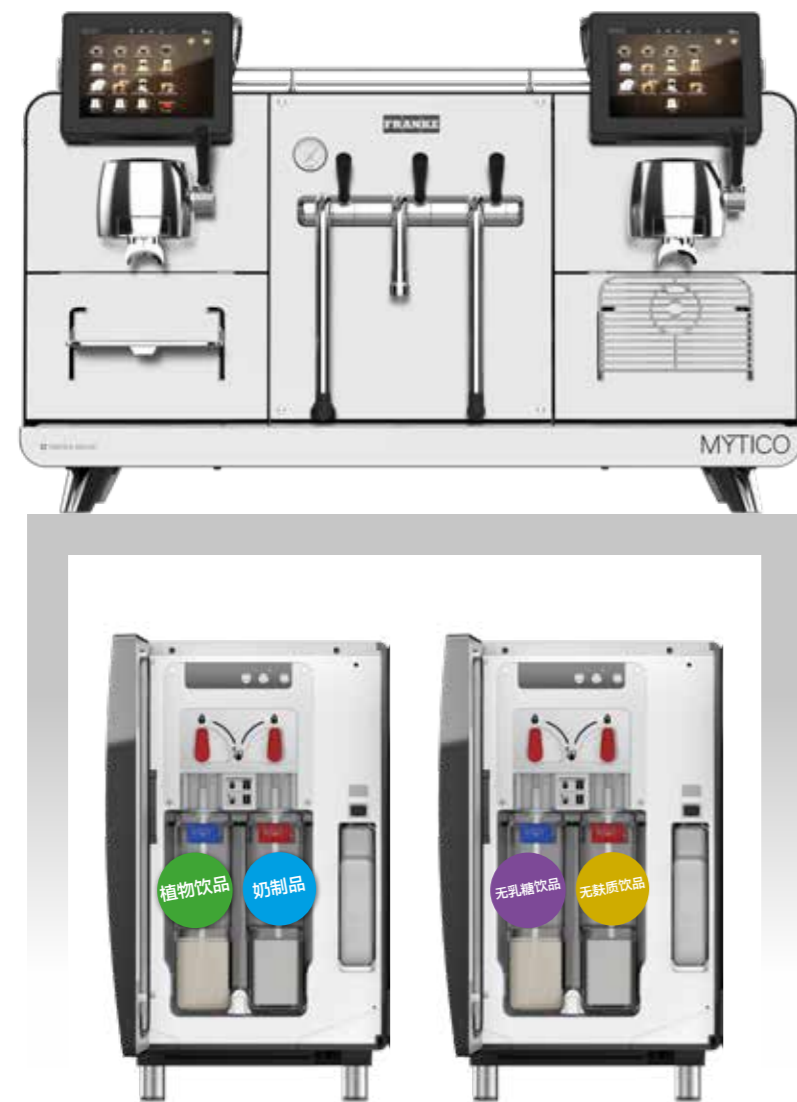

针对 Vario 和 Vario PrecisionFoam 提供

轻松营造体验



1 咖啡模块

- 右侧咖啡模块
- 左侧咖啡模块
- 单或双出口
- 2个1.1 kg或4个0.55 kg 咖啡豆槽

2 咖啡师模块

- 左侧蒸汽棒 Autosteam Pro S3
- 中央热水出口
- 右侧传统蒸汽棒 S1 或粉末选配件
- Barista Levers

3 牛奶和清洁系统

- FoamMaster™ (FM): 热/冷鲜奶和奶泡，可个性化设置奶泡的绵密度
- CleanMaster (CM): 全自动清洁系统，配备集成清洁滤芯和清洁水箱

Mytico Vario 选配件

- 第三台和第四台研磨器
- 粉槽
- 第二个蒸汽棒 Autosteam Pro S3
- 带照明的后壁
- 排渣组件
- 2个 2.2 kg 或4个1.1 kg 大尺寸咖啡豆槽
- IndividualMilk Technology (始终配备第2台 UT12 制冷装置)
- PrecisionFoam (预配置版本)

Franke (弗兰卡) 颜色



Mytico 产品线并非在所有市场均有销售。



Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
cs-sales.gb@franke.com


Franke Coffee Systems China
cs-china.cn@franke.com

coffee.franke.com

09.23.CH-ZH-CN/尺寸、设计和版本可能会有变化，请以实物为准。



MYTICO Vario

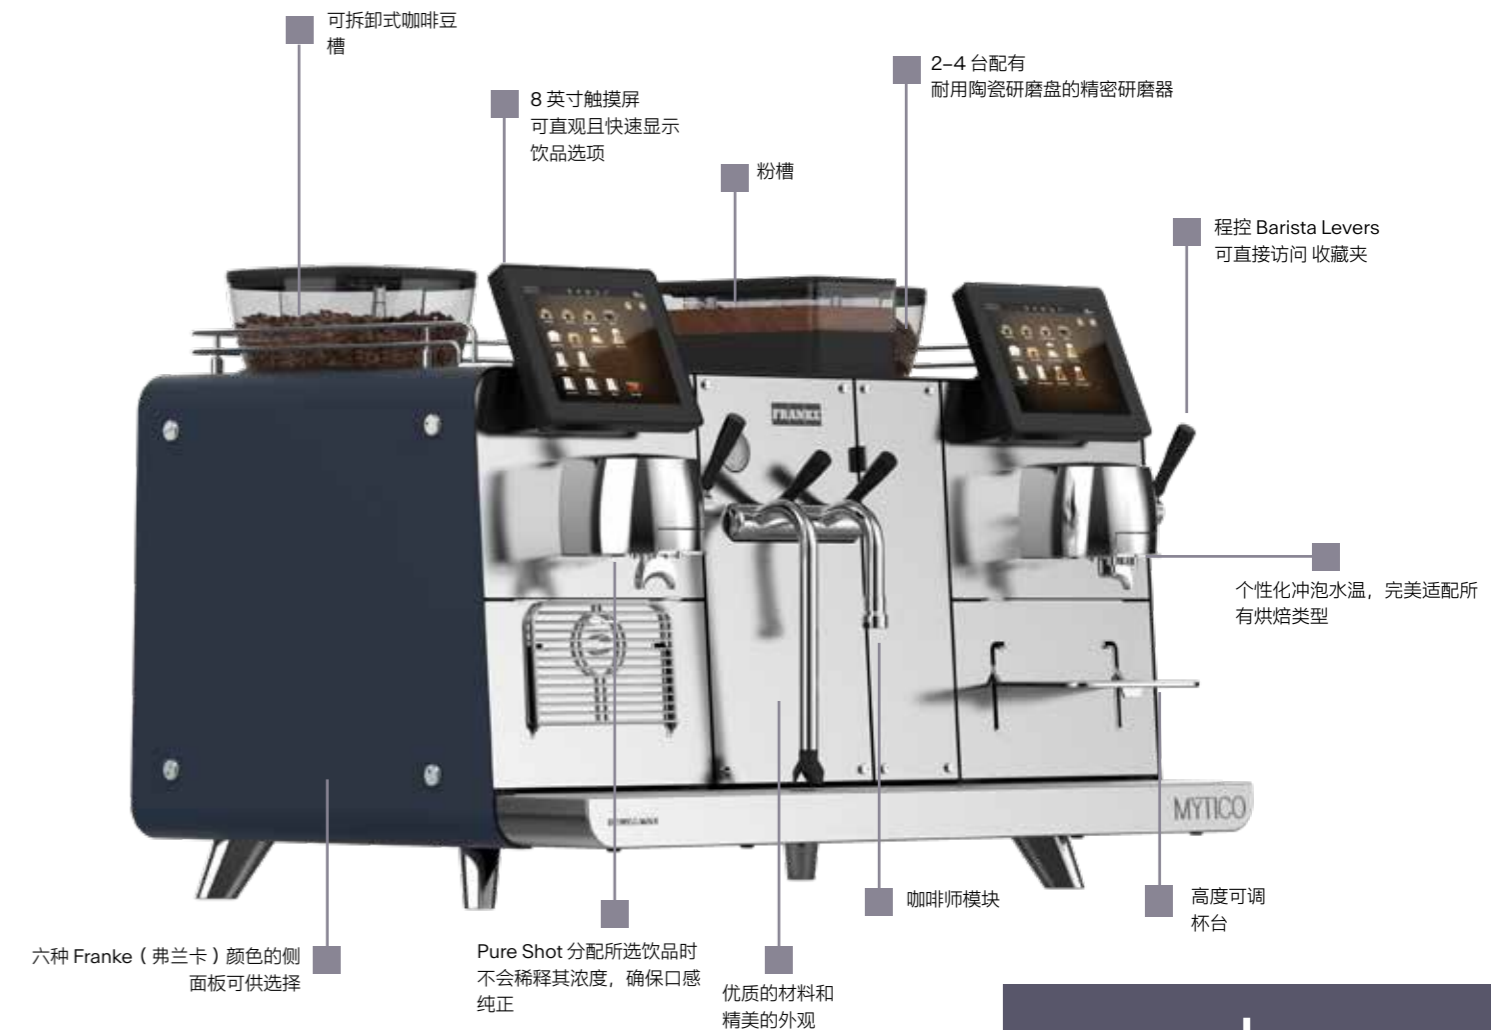

六种 Franke (弗兰卡) 颜色的侧面可供选择

Pure Shot 分配所选饮品时不会稀释其浓度，确保口感纯正

优质的材料和精美外观



Mytico Vario 将传统意大利机型的优美外观与 Franke (弗兰卡) 商用自动咖啡机的简约和高效特点完美集合。它的制作水平能够媲美一流的咖啡师，无需进行技能培训即可快速上手操作，创造让客户难以忘怀的咖啡体验。此款高性能机器配备两个直观的触摸屏，点击触摸屏上选项即可使用咖啡、泡沫、牛奶或其他牛奶替代品制作各种饮料。

产能*	单杯	双杯
意式浓缩	190	335
美式咖啡	165	270
卡布奇诺	190	335
热水	23 l/h	

*根据 DIN 18873 每小时制备的杯数



外型紧凑，高度适宜
提升客户交互体验



设计
传统意大利式设计



iQFlow™
突破性技术
可发掘更多风味，
提供无与伦比的饮品品质

咖啡师模块助您释放创造力

咖啡师模块堪称制咖多面手，专门用于完善意大利设计自动咖啡机的奶基饮品制作能力。将牛奶或牛奶替代品倒入拉花缸，然后选择全自动模式 (将空气注入牛奶，随心定制奶泡绵密度) 或传统模式 (在拉花缸中释放蒸汽)。选择我们的 PrecisionFoam 技术，在冲泡咖啡的同时打出绵密度、温度和数量皆适宜的奶泡。

机器中央配备了一个热水出口，可针对茶饮爱好者调节温度设置。无论您偏好手感上乘的咖啡师操作杆还是人性化的触摸屏，咖啡师模块都能保证出色的易用性，让每一杯饮品拥有优异的品质。意大利咖啡机的精工细作，加上我们的奶泡完善利器，将显著提升您的咖啡和茶饮体验。



Vario的咖啡师模块



S3-H1-S1
部件1: 自动感温自动发泡蒸汽棒S3
部件2: 热水出口
部件3: 传统蒸汽棒S1



S3-H1-S3
部件1: 自动感温自动发泡蒸汽棒S3
部件2: 热水出口
部件3: 自动感温自动发泡蒸汽棒S3



w. Powder S3-H1-P1
部件1: 自动感温自动发泡蒸汽棒S3
部件2: 热水出口
部件3: 混合器入口


Vario PrecisionFoam的咖啡师模块



PF-S3-PF
部件1: PrecisionFoam
部件2: 自动感温自动发泡蒸汽棒S3
部件3: PrecisionFoam



PF-H1-PF
部件1: PrecisionFoam
部件2: 热水出口
部件3: PrecisionFoam

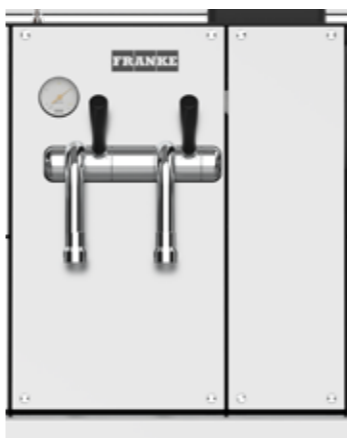

PF-H1-P1
部件1: PrecisionFoam
部件2: 热水出口
部件3: 混合器入口

技术数据

机器	
型号	Vario
功率	380–415 V 3LNPE 16 A, 50/60 Hz, 4.6–9.0kW
尺寸	925 mm/610 mm/644 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 105 kg
Franke (弗兰卡) 颜色	Onyx, Cotton, Sand, Burgundy, Blueberry, Basil
清洁系统	CleanMaster

水源连接配件

水源连接配件	金属软管, 带有G3/8" 接管螺母, 长 = 1500 mm
供水管路	如有可能, 软管安装端: 应连接未经净化处理的饮用水源 (非家庭使用的脱钙系统水)
水压	80–800 kPa (0.8–8.0 bar)
流量	>0.1 l/sec
水温	<25°C
总硬度	4–8°dH GH (德国总硬度) / 7–14°fH GH (法国总硬度) / 70–140 ppm (mg/l)
碳酸盐硬度	3–6°dH KH (碳酸盐硬度) / 50–105 ppm (mg/l)
酸含量/pH 值	6.5–7.5 pH
氯含量	<0.5 mg/l

排水

排水软管	直径 = 19 mm, 长 = 2000 mm
------	-------------------------

附加装置

制冷装置	UT12 CM (12 l)
电气连接	220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 0.72 A (10 A) 110–127 V 1LNPE 60 Hz 1.5–1.7 A (10 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0.72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1.7 A (10 A)
尺寸	340 mm/540 mm/475 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 26 kg
颜色	炭灰色

