



您的 A600：根据您的偏好配置

1 A600 选购件

- 首次添加
- 第二个研磨器
- 咖啡豆槽：1×2kg, 2×1.2kg 或 2×0.6kg, 可锁定
- 一个或两个单独的粉槽 0.6 kg 或 1.2 kg (用于装巧克力粉或奶粉), 可锁定
- 排渣滑道
- 咖啡杯感应器
- 高支脚(100mm)
- 蒸汽棒 (S1), Autosteam (S2) (自动感温手动发泡蒸汽棒) 或 Autosteam Pro (S3) (自动感温自动发泡蒸汽棒)
- 第二类牛奶 (仅限于 SU12)

2 牛奶系统

- FoamMaster™ (FM): 热/冷鲜奶和奶泡, 可个性化设置奶泡的绵密度, 集成清洁系统
- 牛奶系统 (MS): 热/冷鲜奶和热奶泡, 通过牛奶泵准确定量

2 清洁系统



颜色

- 黑色/铬色
- 亚光灰/铬色

灵活性

我们的产品系列可采用各种装配选购件——为您的需求而定制。



- CleanMaster (CM): 全自动清洁系统, 带集成洗涤罐。旨在实现卓越的卫生水平以及无与伦比的简单性、高效和便利性。
- EasyClean (EC): 自动清洁系统, 需手动添加清洁液。只需简单几步, 即可实现完美卫生水平。

3 糖浆机

自动加料站可调制多达三种口味。

4 支付系统

可用于多种支付方式, 例如支持现金、银行卡。完美适用于公共/私人售卖应用程序。

5 温杯器

配备四个可加热的杯托。

590.0598.315/03.20/CH-ZH/尺寸、设计和型号可能会发生变化。

A600

无论是急需饮品解渴的咖啡厅顾客, 还是喜欢自己调制咖啡的酒店顾客, A600 都可以满足大多数顾客的需求, 并调制出各种优质饮品。借助于诸如 iQFlow™ 和 FoamMaster™ 等可选功能以及我们的易用型交互式触摸屏, 咖啡师和顾客都可以按照自己的想法调制任何咖啡: 这款机器知道如何最有效地使用咖啡豆。此外, A600 的全自动清洁系统意味着您可以确保始终满足最严格的卫生标准, 让您有更多时间专注于为顾客提供最佳服务。

产能*	单杯	双杯
意式浓缩	150	194
卡布奇诺	98	160
美式咖啡	100	121
热水	164	

*根据 DIN 18873 每小时制备的杯数



CLEANMASTER
全自动
清洁过程符合
最高卫生标准



触摸屏
8 英寸实用触摸屏
可实现简单、轻松操作



FOAMMASTER™
每次均可获得
完美的泡沫



MAKE IT WONDERFUL

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

弗兰卡(中国)咖啡系统
上海市闵行区紫秀路
100号5号楼116室
电话:021 8029 6223
传真:021 8029 6299

coffee.franke.com



MAKE IT WONDERFUL

技术数据

机器型号

型号	功率
A600	220-240V 1LNPE 50/60Hz 2.4-2.8kW (13/15/16*A)
A600 MS EC	220V 1LNPE 50Hz 2.4kW (16A)
A600 FM EC	200-240V 1LNPE 50/60Hz 2.4-2.8kW (13/15/16*A)
	380-415V 3LNPE 50/60Hz 6.3-7.5kW (16A)
	220-240V 1LNPE 50/60Hz 4.4-5.0kW (30A)
	220-240V 3LPE 50/60Hz 5.6-7.9kW (30A)
	200V 2LPE 50/60Hz 2.0kW (15A)
	200V 2LPE 50/60Hz 4.5kW (30A)
	200V 3LPE 50/60Hz 6.8kW (30A)
	220V 1LNPE 50Hz 2.4kW (16A)
	380V 3LNPE 50Hz 6.3kW (16A)
	200-220V 2LPE 60Hz 4.5-5.3kW (30A)
尺寸	340 mm / 750 mm / 600 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 38 kg

A600 FM CM	220-220V 2LPE 60Hz 4.5-5.3kW (30A)
	230V 1LNPE 50/60Hz 2.1-2.3kW (10A)
	200V 2LPE 50/60Hz 2.0kW (15A)
	220-240 VAC 1LN PE 1950-2300 W


SU05 CM	120 VAC 1L PE 1400 W 60 Hz 15 Á (美国)
50-60 Hz 10 Á (欧洲)	340mm/613mm/560mm (宽/高/深)
	(FM CM 包括 SU05 CM)
尺寸	约 64 kg (FM CM 包括 SU05 CM)
重量 (空)	黑色或亚光灰
颜色	

水源连接

固定水源连接	金属软管, 带有G3/8"接管螺母, 长 = 1500mm
供水管路	如有可能, 软管安装端: 应连接未经处理的饮用水水源 (非家庭使用的脱钙系统水)
水压	80-800kPa (0.8-8.0bar)
流速	> 0.1l/sec
水温	< 25°C
总硬度	4-8°dH GH (德国总硬度) / 7-14°H GH (法国总硬度) / 70-140ppm (mg/l)
碳酸盐硬度	3-6°dH KH (碳酸盐硬度) / 50-105ppm (mg/l)
酸含量/pH 值	6.5-7.5pH
氯含量	< 0.5mg/l
内部水箱	仅适用于不带 MS/FM 牛奶系统的 A600 或采用 KE200, SU05 连接的 A600 MS EC 内置水箱: 4.0 升, 液位监控 配备滤芯 Claris 盛水盘 3.0 升, 液位监控

排水

排水软管	直径 = 16 mm, 长 = 2000 mm
-------------	-------------------------

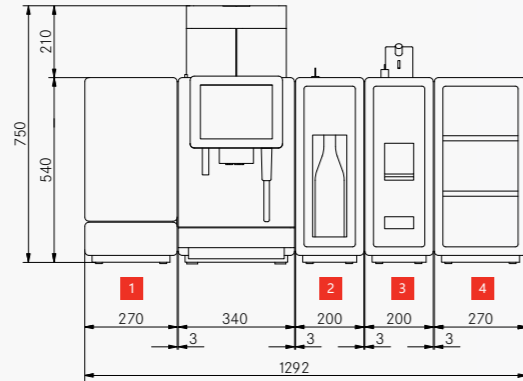

附加装置

■ 制冷装置	SU05 EC (5l)
电气连接	220-240V 1LNPE 50/60Hz 0.72A (10A)
	120V 1LNPE 60Hz 1.5A (10A)
	220V 1LNPE 50Hz 0.72A (10A)
	100V 1LNPE 50/60Hz 1.65A (10A)
	270mm/540mm/475mm (宽/高/深)
	约 20 kg
	A600 MS EC/A600 FM EC 型
	黑色或亚光灰

尺寸
重量 (空)
兼容
颜色





■ 制冷装置	SU05 CM (5l)
电气连接	220-240V 1LNPE 50/60Hz 1.95-2.3kW (10A)
	120V 1LNPE 60Hz 1.44kW (15A)
	220 V 1LNPE 50 Hz 0.72 A (10 A)
	100V 1LNPE 50/60Hz 1.35kW (15A)
	270mm/540mm/475mm (宽/高/深)
	约 24 kg
	A600 FM CM 型
	黑色或亚光灰

尺寸
重量 (空)
兼容
颜色

■ 制冷装置	SU12 EC (12 l)
电气连接	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0.72 A (10 A)
	110-127 V 1LNPE 60 Hz 1.5-1.7 A (10 A)
	220 V 1LNPE 50 Hz 0.72 A (10 A)
	100 V 1LNPE 50/60 Hz 1.7 A (10 A)
	340 mm / 540 mm / 475 mm (宽 / 高 / 深)
	约 26 kg
	A600 MS EC / A600 FM EC 型
	黑色或亚光灰


尺寸
重量 (空)
兼容
颜色

■ 糖浆机	FS3
电气连接	100-240V 1LNPE 50/60Hz 75W (10A)
尺寸	200mm/540mm/453mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 18 kg
兼容	A600 FM CM / A600 FM EC 型
颜色	黑色或亚光灰

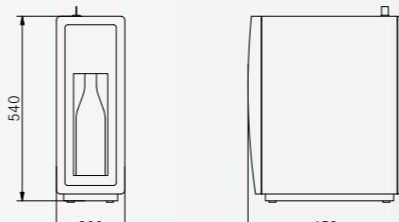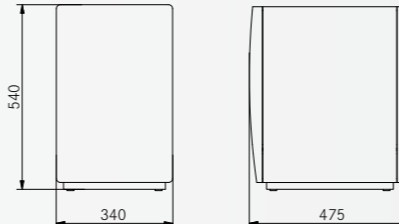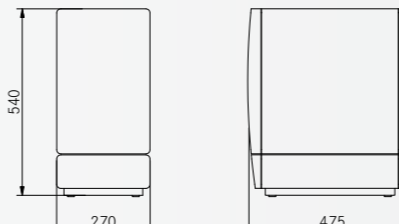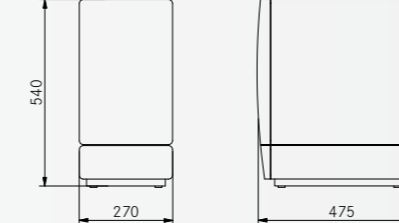


附加装置


糖浆机	FSU3
电气连接	220-240 V 1LN PE 50 W 50-60 Hz
尺寸	235mm / 415 mm / 350mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 15 kg
兼容	A600 FM CM 型、A600 FM EC 型
颜色	不锈钢色

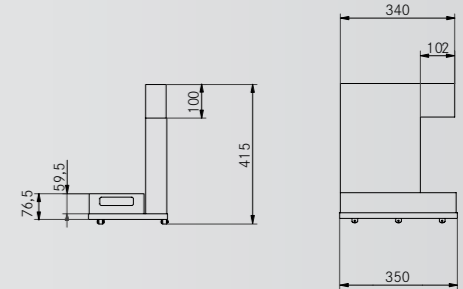

■ 支付系统	AC 200
支付系统	硬币验证器、自动换币器、无现金系统
电气连接	85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10A)
尺寸	200 mm / 630 mm / 453 mm (宽 / 高 / 深)
重量 (空)	约 18 kg
兼容	A600/A600 MS EC/A600 FM EC/A600 FM CM 型
颜色	黑色或亚光灰

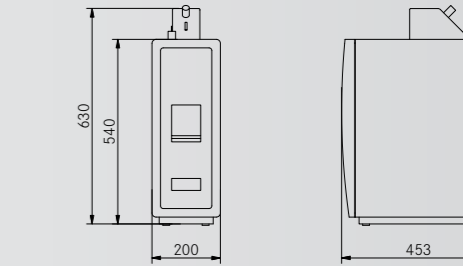

支付系统	AC125CL
电气连接	85-264V 1LNPE 50/60 Hz (10A)
尺寸	125 mm / 150 mm / 310 mm (宽 / 高 / 深)
重量 (空)	约 2 kg
兼容	A600/A600 MS EC/A600 FM EC/A600 FM CM 型
颜色	黑色



■ 温杯器	CW
电气连接	220-240 VAC 1LN PE 110-130W 50-60 Hz
	110-127 VAC 1LN PE 80-130W 50-60 Hz
	100 VAC 1LN PE 80W 50-60 Hz
	220 VAC 1LN PE 110W 50-60 Hz
	270 mm / 540 mm / 454 mm (宽 / 高 / 深)
	约 20 kg
	A600/A600 MS EC/A600 FM EC/A600 FM CM 型
	黑色或亚光灰

尺寸
重量 (空)
兼容
颜色

