

## 您的 SB1200: 根据您的偏好配置

### 1 SB1200 基本版 (黑色)

- 12.1" 触摸屏
- 2 台研磨器, 1.2 kg/1.2 kg
- iQFlow™
- 单出口分配系统 (80-180 mm 自动高度调节)
- 热水出口位于单出口的中央
- 咖啡杯感应器
- First Shot

### SB1200 选购件:

- IndividualMilk Technology\*
- Iced Coffee Module (冰咖啡模块) (IC) (右侧)
- 粉槽 (右侧不能安装 IC 选购件)
- 排渣滑道
- 可锁定豆槽

### 2 支付系统

- 两种尺寸, 标准型或紧凑型
- 支付系统可用于各种支付方式, 例如现金、银行卡。
- 非常适合在公共/私人售卖应用程序上使用

### 3 温杯器

- 配备四个可加热的杯托



### 4 FLAVOR STATION (糖浆机) UT (FSU60)

- 自动加料站可调制多达六种口味
- 当需要重新加注时, 显示屏上会出现提示消息
- 插入式接头 (CMB)
- Flavor Station (糖浆机) CleanMaster

### 5 FLAVOR STATION (糖浆机) (适用于紧凑型 SB1200 的 FS6)

- 自动加料站可调制多达六种口味
- 当需要重新加注时, 显示屏上会出现提示消息
- Flavor Station (糖浆机) EasyClean

### 6 制冷装置 SU12 (紧凑型 SB1200)


- FoamMaster™ (FM): 热/冷鲜奶和奶泡, 可个性化设置奶泡的绵密度, 集成清洁系统。
- CleanMaster (CM): 全自动清洁系统, 配备集成清洁滤芯。旨在实现卓越的卫生水平以及无与伦比的简单性、效率和便利性。

### 7 制冷装置 UT40 (标准型 SB1200)

- 容量增加, 增至 40 升
- 1-4 个 Media Pump Module (介质泵模块), 适用于牛奶、冷萃咖啡或其他所需的介质
- 当需要重新加注时, 显示屏上会出现提示消息
- 插入式接头 (CMB)

### 8 CLEANMASTER

- 全自动清洁过程符合最高卫生标准
- CleanMaster 模块适用于 Media Pump Module (介质泵模块) 和 Flavor Station (糖浆机)

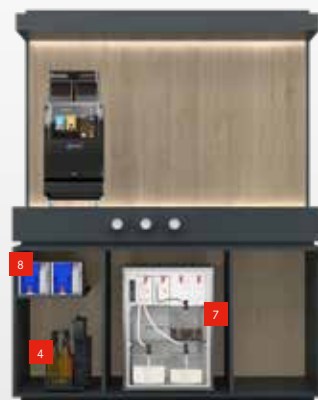

\*北美洲目前未推出 Franke IndividualMilk Technology.



Franke Kaffeemaschinen AG  
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems Americas  
cs-coffeesales.us@franke.com

弗兰卡(中国)咖啡系统  
上海市闵行区紫秀路  
100号5号楼116室  
电话: +86 21 8029 6233  
传真: +86 21 8029 6299

Franke Coffee Systems GmbH  
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems UK  
sales@Frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com

MAKE IT WONDERFUL

# SB1200 SPECIALTY BEVERAGE STATION (特色饮料站) 采用 INDIVIDUALMILK TECHNOLOGY\* (IMT)

我们独一无二且功能齐全的 Specialty Beverage Station (特色饮料站) SB1200 搭载颠覆传统的 IndividualMilk Technology\*, 为顾客提供其真正需求的饮品选择。当您增加饮料种类选择, 加入当今谨慎的消费者需要的纯牛奶品种时, 必定会给顾客带来最大的享受。  
纯牛奶选择 — 这是您对顾客的承诺。采用我们的 SB1200 和 IndividualMilk Technology\*, 您可以提供纯植物和纯乳饮品。所有饮品均来自同一台全自动咖啡机, 并且所有饮品在制作和分配过程中完全不会出现交叉污染和残留物, 确保顾客可以放心享用。

将您的定制菜单中牛奶饮品的品种选择增加一倍就可以在这一不断增长的市场需求中占据一定份额, 扩大顾客群, 并增加客流量。IndividualMilk Technology\* 是 Specialty Beverage Station (特色饮料站) 上采用的全系列 Franke Coffee Technologies 的新增功能。它依托于我们的 FoamMaster™ 技术, 用于制作热/冷鲜奶和奶泡, 可保证两种牛奶饮品从存储到杯内分配均保持纯净状态。从意式浓缩咖啡到冰咖啡、冷萃咖啡或风味饮品, 为您的顾客提供真正想要的纯净选择。

交互式 12.1" 触摸屏通过逼真的饮料照片和分步选择过程引导顾客选择饮料

颠覆传统的 IndividualMilk Technology\*, 植物奶和牛奶选择的二合一解决方案 — 保证无交叉污染。

专利冲泡装置, 可从正面拆卸

两台适用于更多咖啡豆系列的研磨器

Iced Coffee Module (冰咖啡模块), 可以即时有效地冷却新鲜冲泡的咖啡。

iQFlow™ 获得专利的突破性技术, 可发掘更多风味, 打造无与伦比又始终如一的高品质咖啡

单出口分配系统可集中提供所有饮料, 包括热水, 可提供方便的自助服务。指定的出口让液体完全分开提供。



INDIVIDUALMILK TECHNOLOGY\*  
一台机器上的两个完全独立的 FoamMaster™ 系统, 可定制纯植物和纯乳饮品选择的菜单。



iQFlow™  
我们获得专利的突破性技术, 可发掘更多风味, 打造无与伦比又始终如一的高品质咖啡



FOAMMASTER™  
作为标配, 每次均可获得完美的奶泡 — 现在采用 IndividualMilk Technology\*



MAKE IT WONDERFUL

# FRANKE INDIVIDUALMILK TECHNOLOGY\* (IMT)

随心搭配各种牛奶，品享独一无二的咖啡体验 — 一切绝对分开处理，直接盛入各自杯中

采用此项 Franke Coffee Technologies，您将能够为顾客提供多种奶制品选择。您完全有信心向顾客保证。因为无论他们选择哪种牛奶，均可在同一台机器中与其他牛奶完全分开制备，从存储到盛入杯中，绝对全程分开。

- IndividualMilk Technology\* 仅适用于新 Franke Specialty Beverage Station (特色饮料站) SB1200 标准型或紧凑型配置。
- 100% 无交叉污染
- 更多饮料选择 — 每种咖啡饮料可选择添加不同种类的奶。
- 量身定制的奶泡质地和绵密度 — 通过采用 FoamMaster™ 技术，搭配各种牛奶的每款饮料将呈现真正的高品质奶泡。



简单明了：只需轻点直观且用户友好的触摸屏即可轻松选择牛奶，就像选择热咖啡饮料或冷咖啡饮料一样简单。



# 您的 SB1200 (IMT): 灵活性

## MEDIA PUMP MODULE (介质泵块) 选购件

- 2 个 One Media (OM) Pump Module (单介质泵模块) 标准版 UT40
- 3 个 One Media (OM) Pump Module (单介质泵模块) UT40 可选配冷萃模块
- 2 个泵模块 可选配双介质(DM)泵模块



两种完全分开提供的牛奶类型 每种 10 升



两种完全分开提供的牛奶类型 每种 10 升 一种冷萃咖啡 10 升



两种完全分开提供的牛奶类型 每种介质类型 20 升 (例如, 牛奶: 10l 全脂和 10l 脱脂; 植物奶: 10l 杏仁和 10l 燕麦)



## CLEANMASTER

CleanMaster 让日常操作更轻松方便。所有组件和模块均自动完成清洁过程。其中包括位于中央的单出口，无需拆卸即可就地完成清洁。另外，选装的 Flavor Station (糖浆机) 装置 (FSU6) 配备了 Flavor Station (糖浆机) CleanMaster 系统，是本类产品所独有的一个功能。



4 个 One Media (OM) Pump Module (单介质泵模块) SB1200 TWIN UT40



每台 TWIN 咖啡机具有两种完全分开提供的牛奶类型 每种 10 升

为了实现更大的灵活性，还提供双重解决方案

SB1200 咖啡机

Iced Coffee Module (冰咖啡模块)

单分配出口 — 独立出口，无交叉污染

Flavor Station (糖浆机) 的 CleanMaster

Media Pump Module (介质泵模块) CleanMaster

Flavor Station (糖浆机) 可调制多达 6 种口味

配有 Media Pump Module (介质泵模块) 的制冷装置 UT40 CM

冷萃咖啡

牛奶

植物奶

Franke Specialty Beverage Station (特色饮料站) 不包含家具。须客户自行采购。



# SB 1200 SPECIALTY BEVERAGE STATION (特色饮料站)

## 紧凑型

为您提供最多的选择、最大的灵活性，且省心省力：可根据需要摆放在任何位置。现在，我们独一无二且功能齐全的 Specialty Beverage Station (特色饮料站) SB1200 可提供更为紧凑的机型，以适应您的已有空间。使用这款全自动咖啡机解决方案优化自助或点单咖啡业务从未如此简单。Franke SB1200 全新的紧凑型机型将其独一无二的外卖咖啡体验带到任何顾客环境中。这款占用空间更小的紧凑型SB1200 与原版一样，可提供各种饮料，从意式浓缩咖啡和牛奶/奶泡饮料到冰咖啡、冷萃咖啡和风味饮品，应有尽有。

这款简化版的 SB1200 仍然搭载 Franke Coffee Technologies，让您以更轻松地提升顾客满意度至一个新的高度。紧凑型 SB1200 解决方案保留了最先进的 iQFlow™ 技术，可淋漓尽致地发掘每颗咖啡豆的风味，FoamMaster™ 可使热/冷鲜奶和奶泡质地完美丝滑。CleanMaster 可轻松可靠地实现最佳的卫生条件，Flavor Station (糖浆机) 让您您可以尽情发挥咖啡制作创意，12.1" 的触摸屏可提供出色的用户体验。



**INDIVIDUALMILK TECHNOLOGY\***  
一台机器上的两个完全独立的 FoamMaster™ 牛奶系统，可定制纯植物和纯乳饮品选择的菜单。



**iQFlow™**  
我们获得专利的突破性技术，可发掘更多风味，打造无与伦比又始终如一的高品质咖啡



**FOAMMASTER™**  
作为标配，每次均可获得完美的奶泡 — 现在采用 IndividualMilk Technology\*

## 您的紧凑型 SB1200: 根据您的偏好配置

### 灵活性

#### 基本配置:

- 2 个 One Media (OM) Pump Module (单介质泵模块)，每个 4,5 升
- 当需要重新加注时，显示屏上会出现提示消息
- CleanMaster

#### 主要特点:

- 2 个完全独立的 Media Pump Module (介质泵模块)，适用于 2 种牛奶，或者一种牛奶和一种冷萃咖啡，或者其他所需的介质
- 以 Franke 4,5 升容器供应介质

### 紧凑型 SB1200 解决方案

这款 SB1200 具有满足顾客需求和加强咖啡业务所需的所有 Franke Coffee Technologies。



### 紧凑型多功能咖啡机

适用于任何销售点 (POS) 和顾客环境，可在配置中加入 Flavor Station (糖浆机) (FS6) 和支付系统装置。



# SB1200 SPECIALTY BEVERAGE STATION (特色饮料站)

为您提供最多的选择、最大的灵活性，且省心省力：融入突破性创新，增加饮料的种类选择。采用我们独一无二且功能齐全 SB1200，会让您全方位感受到领先技术如何助您将顾客满意度提升至一个新的高度。借助这款专业的全自动咖啡机解决方案，您可以轻松地在特色咖啡细分市场占据一席之地。SB1200 适用于任何顾客环境，可提供最多的饮料种类选择并促进自助和点单咖啡业务的增长。可量身打造您的饮料菜单，从意式浓缩咖啡和牛奶饮料到冰咖啡。

冷萃咖啡和风味饮品，各种饮料应有尽有。SB1200 搭载了我们的最先进的 Franke Coffee Technologies iQFlow™ 技术作为标配集成其中，旨在确保顾客每天随时都能享受到始终如一的高品质咖啡；SB1200 直观的 12.1" 触摸屏让顾客可以快速轻松地完成自助服务；FoamMaster™ 技术可制作热/冷鲜奶和奶泡，与咖啡师的作品别无二致；全自动 CleanMaster 清洁系统可实现最佳的卫生条件，省心省力。



CLEANMASTER  
可就地清洁所有资源，  
无需拆卸



iQFlow™  
我们获得专利的突破性技术，可发掘更多风味，打造无与伦比又始终如一的高品质咖啡



FOAMMASTER™  
作为标配，每次均可获得完美的奶泡 — 现在采用 IndividualMilk Technology\*

## 您的 SB1200：根据您的偏好配置

### 灵活性


#### 基本配置：

- 1 个 One Media (OM) Pump Module (单介质泵模块)，10 升
- 当需要重新加注时，显示屏上会出现提示消息
- 1 个 10 升容器
- 插入式接头 (CMB)
- CleanMaster 泵模块

#### 主要特点：

- 容量增加，增至 40 升
- 1-4 个 Media Pump Module (介质泵模块)，适用于牛奶、冷萃咖啡或其他所需的介质
- 以 Franke 10 升容器供应介质或以配有 CMB 插入式接头的箱中袋供应介质

### 配有 MEDIA PUMP MODULE (介质泵模块) 的制冷装置 UT40 CM

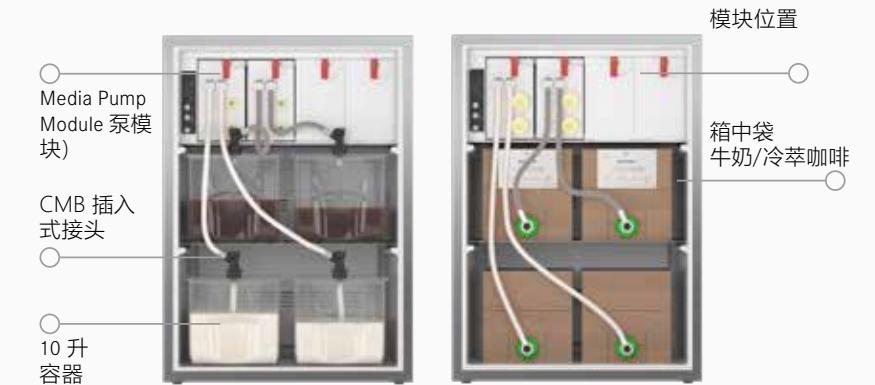

### MEDIA PUMP MODULE (介质泵模块) 选购件

#### 2 个泵模块

2 个 One Media (OM) Pump Module (单介质泵模块)



单供奶模块  
10 升

单冷萃咖啡模块  
10 升

1 个 One Media (OM) Pump Module (单介质泵模块)  
1 个 Double Media (DM) Pump Module (双介质泵模块)



单牛奶模块  
10 升

单冷萃咖啡模块  
每个 10 升，或 20 升

1 个 Double Media (DM) Pump Module (双介质泵模块)  
1 个 One Media (OM) Pump Module (单介质泵模块)



单供奶模块  
每个 10 升，或 20 升

单冷萃咖啡模块  
10 升

2 个 Double Media (DM) Pump Module (双介质泵模块)



单牛奶模块  
每个 10 升，或 20 升

单冷萃咖啡模块  
每个 10 升，或 20 升



Franke Specialty Beverage Station (特色饮料站) 不包含家具。须客户自行采购。



# SB1200: 每种配置均可提供无与伦比的饮料种类

## 冷萃咖啡



SB1200 可制作各种冷萃咖啡饮料。Franke 冷萃咖啡模块可制备各种冷萃咖啡饮料，如奶油“浮顶”或层叠效果，无需额外使用氮气。冷萃咖啡可以是纯咖啡，也可以是混合咖啡，搭配牛奶、奶泡和/或糖浆饮用。丰富饮料种类，为顾客提供更多的选择 — 现已加入植物奶饮品供您选择。



注入的冷萃咖啡

## 以 INDIVIDUAL MILK TECHNOLOGY\* 提供纯奶饮品选择



通过采用全新的 IndividualMilk Technology\*，将能够为顾客提供多种奶制品选择。您完全有信心向顾客保证。因为无论他们选择哪种牛奶，您均可在同一台机器中与其他牛奶完全分开制备，从存储到盛入杯中，绝对全程分开。



冰豆拿铁

## 冰镇咖啡



除了传统饮品，借助于 Franke Iced Coffee Module (冰咖啡模块)，还可以制作更多种咖啡。甚至可以开发美味清凉的意式浓缩咖啡季节性冷饮。这些咖啡经新鲜研磨、冲泡然后冷却制成。可以搭配冷鲜奶、奶泡和糖浆饮用。它可以制作出最好的冰咖啡，现在还可以制作植物奶！



冰拿铁咖啡

## 传统饮料




SB1200 搭载 Iced Coffee Module (冰咖啡模块)，仍可以制作搭配温鲜奶和冷鲜奶、奶泡和糖浆的传统高品质饮料。



卡布奇诺、意式浓缩咖啡


### 机器型号

型号	功率
SB 1200	380-415 V 3LNPE 50/60 Hz 6,7-7,9 kW (16 A) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4-2,9 kW (16 A) 220-240 V 1LNPE (30 A) 220-240 V 3LNPE (30 A) 220-240 V 1LNPE (30 A)
尺寸	340 mm/750 mm/600 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 58 kg
颜色	黑色



### 水源连接

固定水源连接	金属软管, 带有G3/8"接管螺母, 长 = 1500 mm
供水管路	如有可能, 软管安装端: 应连接未经处理的饮用水源 (非家庭使用的脱钙系统水)
水压	80-800 kP 0,8-8,0
流速	> 0.1 l/sec
水温	< 25 °C
水硬度	4-8°dH GH (德国总硬度) / 7-14°fH GH (法国总硬度) / 70-140 ppm (mg/l)
氯含量	3-6°dH KH (碳酸盐硬度) / 50-105 ppm (mg/l)
酸含量/pH 值	6,5-7,5 pH
氯含量	< 0,5 mg/l



### 排水


排水软管	直径 = 16 mm, 长 = 2000 mm
------	-------------------------

### 附加装置


制冷装置	UT40 CM
电气连接	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A) 110-127 V 1LNPE 60 Hz (10 A)
尺寸	525 mm/740 mm/686 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 38 kg
颜色	机门为无烟煤色, 主体为黑色



制冷装置	SU12 FM CM 20M
电气连接	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A) 110-127 V 1LNPE 60 Hz 1,5-1,7 A (10 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,7 A (10 A)
尺寸	340 mm/540 mm/475 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 26 kg
颜色	黑色、白色或无烟煤色

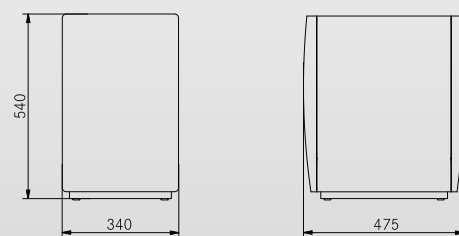

FLAVOR STATION (糖浆机)	FSU60 CM
电气连接	100-240 VAC, 1L N PE, 50-60 Hz
尺寸	264 mm/415 mm/350 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 13 kg
颜色	黑色

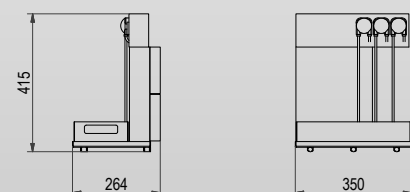


### 附加装置


FLAVOR STATION (糖浆机)	FSU6
电气连接	100-240 VAC, 1L N PE, 50-60 Hz
尺寸	264 mm/415 mm/350 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 13 kg
颜色	黑色




FLAVOR STATION (糖浆机)	FS6
电气连接	220-240 VAC, 1L N PE, 50-60 Hz 110-127 VAC, 1L N PE, 50-60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 50-60 Hz 220 VAC, 1L N PE, 50 Hz
尺寸	200 mm/540 mm/453 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 22 kg
颜色	黑色、白色或无烟煤色

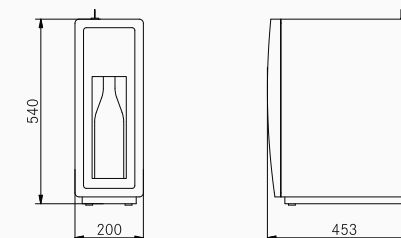

CLEANMASTER 箱	CM 泵模块 + Flavor Station (糖浆机)
电气连接	100-240 V, 1L N PE, 50-60 Hz
尺寸	182-366 mm/193 mm/395 mm
重量 (空)	约 2.5-4 kg
颜色	黑色

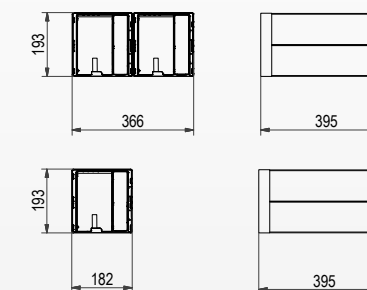

支付系统	AC 200
支付系统	硬币验证器、自动换币器、无现金系统
电气连接	85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)
尺寸	200 mm/630 mm/453 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 18 kg
颜色	黑色、白色或无烟煤色

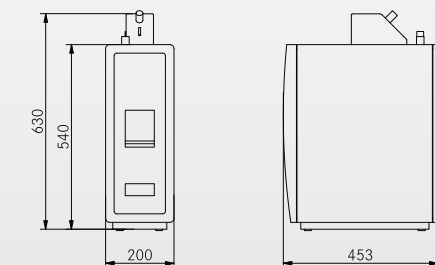

支付系统	AC125CL
电气连接	85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)
尺寸	125 mm/150 mm/310 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 2 kg
颜色	黑色



温杯器	CW
电气连接	220-240 VAC, 1L N PE, 110-130 W, 50-60 Hz 110-127 VAC, 1L N PE, 80-130 W, 50-60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 80 W, 50-60 Hz 220 VAC, 1L N PE, 110 W, 50-60 Hz
尺寸	270 mm/540 mm/454 mm (宽/高/深)
重量 (空)	约 20 kg
颜色	黑色或无烟煤色

