



Grossartiger Kaffeegenuss für jedes Business



Farben

- Schwarz/Chrom
- Anthrazit/Chrom

1 A400 Optionen

- First Shot
- Zweites Mahlwerk
- Bohnenbehälter: 1 × 2 kg, 2 × 1,2 kg oder 2 × 0,6 kg, abschliessbar
- Ein oder zwei separate Pulverdosiierer 0,6 kg oder 1,2 kg (für Schoko- oder Milchpulver), abschliessbar
- Satzabwurf
- Tassensensor
- Erhöhte Füsse (100 mm)
- Dampfauslauf (nur erhältlich für MS- und FM-Modelle)
- Wasseranschluss und interner Wassertank 4 l

2 Milchsysteme

- FoamMaster™ (FM): warme und kalte Milch sowie Milchschaum, individuell einstellbare Konsistenz, integriertes Reinigungssystem
- Milchsystem (MS): warme und kalte Milch sowie warmer Milchschaum, genaue Dosierung mit Milchpumpe

2 Reinigungssysteme

- CleanMaster (CM): vollautomatisches Reinigungssystem mit integrierter Reinigungskartusche. Für hervorragende Hygiene und unschlagbare Einfachheit, Effizienz und Komfort
- EasyClean (EC): automatisches Reinigungssystem mit manueller Zugabe der Reinigungsflüssigkeit. Perfekte Hygiene in nur wenigen Schritten

3 Abrechnungssystem

- Einsetzbar für verschiedene Abrechnungssysteme, z. B. mit Münzen oder Karte
- Optimal geeignet für öffentliche oder private Verkaufsautomaten

4 Tassenwärmer

- Mit vier beheizbaren Ablageflächen

Flexibilität

Unser Produktportfolio ermöglicht verschiedene Montageoptionen — auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.



Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com



A400

Bis zu 2 Präzisionsmahlwerke mit langlebigen Keramikmahlsteiben



Patentierter Brühgruppe, frontal abnehmbar

Gäste, Kunden, Mitarbeiter: Unsere A400 ist für alle Kaffeeliebhaber gemacht. Mit diesem professionellen Vollautomaten kann jedes Unternehmen hervorragenden Kaffee servieren. Dank dem interaktiven Touch-Display - das auf Ihre Bedürfnisse konfiguriert werden kann - dem vollautomatischen Reinigungssystem und Optionen wie unser FoamMaster™ zur Zubereitung von perfektem heissen oder kalten Milchschaum, ist die A400 für alle Benutzer leicht zu bedienen und meistert jede Situation mit Effizienz und Leichtigkeit.

Übertreffen Sie alle Erwartungen: Mit der A400 verwöhnen Sie Ihre Kunden mit köstlichen Kaffeemomenten, und zwar genau so, wie sie es erwarten und mögen.

KAPAZITÄT*	EINZELN	PARALLEL
Espresso	140	186
Cappuccino	93	156
Kaffee	92	112
Heisswasser	116	

*Tassen pro Stunde gemäss DIN 18873



CleanMaster
Vollautomatischer
Reinigungsprozess, der die
höchsten Hygienestandards erfüllt



Touch-Display
Praktisches 8-Zoll-Touch-Display
für effiziente, einfache Bedienung



FoamMaster™
Für Milchschaum, wie ihn
ein Barista machen würde

590.0690.06.4/04-23/CH-DE/Mass-, Konstruktions- und Ausführungsänderungen vorbehalten.

Technische Daten

Maschinenmodelle



Modell	Leistung
A400	220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1–2,3 kW (10 A) 220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4–2,8 kW (13/15/16* A) 200–220 V 2LPE 60 Hz 2,3–2,7 kW (30 A) 220 V 1LNPE 50Hz 2,4 kW (16 A) 200 V 2LPE 50/60 Hz 2,3 kW (15 A)
A400 MS EC	220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1–2,3 kW (10 A) 220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4–2,8 kW (13/15/16* A) 200–220 V 2LPE 60 Hz 4,5–5,3 kW (30 A) 220 V 1LNPE 50Hz 2,4 kW (16 A) 200 V 2LPE 50/60 Hz 2,3 kW (15 A)
Masse	340 mm/700 mm/600 mm (B/H/T)
Gewicht (leer)	ca. 38 kg
A400 FM CM	220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,1–2,3 kW (10 A) 220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 2,4–2,8 kW (13/15/16* A) 200–220 V 2LPE 60 Hz 4,5–5,3 kW (30 A) 220 V 1LNPE 50Hz 2,4 kW (16 A) 200 V 2LPE 50/60 Hz 2,3 kW (15 A)
SU05 CM	220–240 V, 1LNPE, 1950–2300 W, 50–60 Hz, 10 Á (EU) 120 V, 1L PE, 1400 W, 60 Hz, 15 Á (USA)
Masse	340 mm/613 mm/560 mm (B/H/T) (FM CM inkl. SU05 CM)
Gewicht (leer)	ca. 64 kg (FM CM inkl. SU05 CM)
Farben	Schwarz oder anthrazit

Wasseranschluss

Wasseranschluss	Metallschlauch mit Überwurfmutter G3/8", L = 1500 mm
Wasserversorgungsleitung	Falls am Aufstellort möglich: unbehandeltes Wasser in Trinkwasserqualität (nicht aus Hausentkalkungsanlage)
Wasserdruck	80–800 kPa (0,8–8,0 bar)
Durchflussmenge	> 0,1 l/Sek.
Wassertemperatur	< 25 °C
Gesamthärte	4–8 °dH GH (deutsche Gesamthärte)/ 7–14 °fH GH (französische Gesamthärte)/ 70–140 ppm (mg/l)
Karbonathärte	3–6 °dH KH (Karbonathärte)/ 50–105 ppm (mg/l)
Säuregehalt/pH-Wert	6,5–7,5 pH
Chlorgehalt	< 0,5 mg/l
Interner Wassertank	Nicht erhältlich für A400 FM CM Eingebauter Wassertank: 4,0 Liter, Füllstandüberwachung mit Filterpatrone Claris Tropfschale 3,0 Liter, Füllstandüberwachung
	Hinweis: Wasseranschluss und interner Wassertank ist auswählbar


Wasserablauf

Ablaufschlauch	Durchm. = 16 mm, L = 2000 mm
----------------	------------------------------

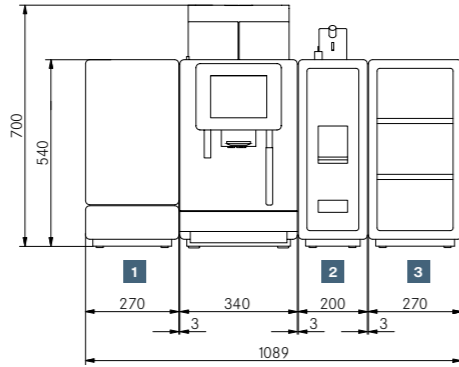


Beistellgeräte


1 Kühleinheit	SU05 EC (5 I)
Elektrischer Anschluss	220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A) 120 V 1LNPE 60 Hz 1,5 A (10 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,65 A (10 A) 270 mm/540 mm/475 mm (B/H/T)
Masse	ca. 20 kg
Gewicht (leer)	Modell A400 MS EC
Kompatibel mit	Schwarz oder anthrazit
Farben	

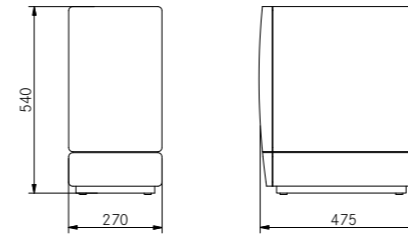


Kühleinheit	SU05 CM (5 I)
Elektrischer Anschluss	220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 1,95–2,3 kW (10 A) 120 V 1LNPE 60 Hz 1,44 kW (15 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,35 kW (15 A) 270 mm/540 mm/475 mm (B/H/T)
Masse	ca. 24 kg
Gewicht (leer)	Modell A400 FM CM
Kompatibel mit	Schwarz oder anthrazit
Farben	

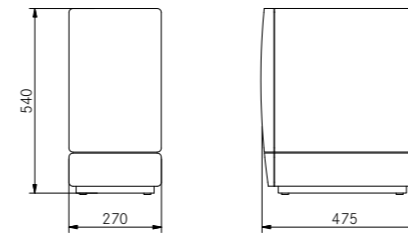

Kühleinheit	SU12 EC (12 I)
Elektrischer Anschluss	220–240 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A (10 A) 110–127 V 1LNPE 60 Hz 1,5–1,7 A (10 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0,72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1,7 A (10 A) 340 mm/540 mm/475 mm (B/H/T)
Masse	ca. 28 kg
Gewicht (leer)	Modell A400 MS EC
Kompatibel mit	Schwarz oder anthrazit
Farben	

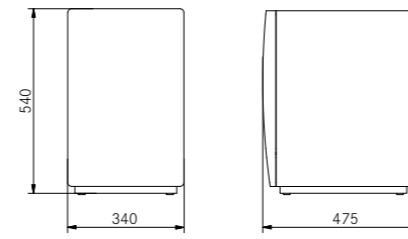


Kühleinheit	KE200 EC (4 I)
Elektrischer Anschluss	220–240 V, 1LNPE, 82 W, 10 A, 50–60 Hz 110 V, 1LNPE, 1,5 A, 60 Hz 100 V, 1LNPE, 1,5 A, 50–60 Hz 225 mm/507 mm/453 mm (B/H/T)
Masse	ca. 13 kg
Gewicht (leer)	Modell A400 MS EC
Kompatibel mit	Edelstahl
Farbe	

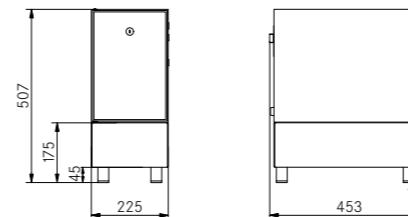


Beistellgeräte

2 Abrechnungssystem	AC200
Abrechnungssysteme	Münzprüfer, Münzwechsler, bargeldloses System
Elektrischer Anschluss	85–264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)
Masse	200 mm/630 mm/453 mm (B/H/T)
Gewicht (leer)	ca. 18 kg
Kompatibel mit	Modell A400/A400 MS EC/A400 FM CM
Farben	Schwarz oder anthrazit

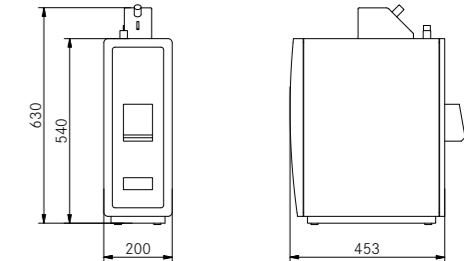

Abrechnungssystem	AC125 CL
Elektrischer Anschluss	85–264 V 1LNPE 50/60 Hz (10A)
Masse	125 mm/150 mm/310 mm (B/H/T)
Gewicht (leer)	ca. 2 kg
Kompatibel mit	Modell A400/A400 MS EC/A400 FM CM
Farben	Schwarz



3 Tassenwärmer

Elektrischer Anschluss	220–240 V, 1LNPE, 110–130W, 50–60 Hz 110–127 V, 1LNPE, 80–130W, 50–60 Hz 100 V, 1LNPE, 80 W, 50–60 Hz 220 V, 1LNPE, 110 W, 50–60 Hz 270 mm/540 mm/454 mm (B/H/T)
Masse	ca. 20 kg
Gewicht (leer)	Modell A400 NM/A400 MS EC/A400 FM CM
Kompatibel mit	Schwarz oder anthrazit
Farben	

