



La macchina tuttofare



READY FOR
DIGITAL SERVICES

Colori

- Nero / cromo
- Antracite / cromo

1 Opzioni A600

- First shot
- Secondo macinacaffè
- Contenitore di caffè in grani: 1 x 2 kg, 2 x 1,2 kg o 2 x 0,6 kg, chiudibile
- Uno o due contenitori per prodotti in polvere separati da 0,6 kg o 1,2 kg (per cioccolato o latte in polvere), chiudibili
- Espulsore di fondi caffè
- Sensore tazze
- Piedini rialzati fino a 100 mm
- Lancia vapore (S1), Autosteam (S2) (schiumatura del latte migliorata) o Autosteam Pro (S3) (schiumatura del latte automatica)
- Secondo tipo di latte (solo con SU12)
- DualMilk Technology per una bassa contaminazione incrociata (solo con SU12 e con il beccuccio all-in-one)

2 Sistemi latte

- FoamMaster™ (FM): per latte e schiuma di latte caldi e freddi, consistenza regolabile singolarmente, sistema di pulizia integrato
- Sistema latte (MS): per latte e schiuma di latte caldi e freddi, dosaggio di precisione tramite la pompa del latte

2 Sistemi di pulizia

- CleanMaster (CM): sistema di pulizia completamente automatico con cartuccia di pulizia integrata. Per un'igiene eccezionale e semplicità, efficienza e convenienza imbattibili
- EasyClean (EC): sistema di pulizia automatico con aggiunta manuale del liquido detergente. Igiene perfetta in soli pochi passaggi

3 Flavor Station

- Stazione di dosaggio automatica fino a un massimo di tre aromi

4 Sistema di pagamento

- Utilizzabile con diversi metodi di pagamento, ad es. con monete, carte di credito
- Ideale per applicazioni nella distribuzione pubblica o privata

5 Scaldatasse

- Dotato di quattro superfici riscaldabili

Flessibilità

La nostra gamma di prodotti offre varie opzioni di montaggio – su misura per le tue esigenze.



FRANKE

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com

FRANKE

A600



Potenzia la tua attività con la A600, la nostra soluzione eccezionale per il servizio al banco e il self-service. Dotata di tecnologie all'avanguardia e allo stesso tempo facili da usare, la A600 è la nostra macchina tuttofare versatile e intelligente. Questa macchina da caffè completamente automatica offre una qualità in tazza costantemente elevata e, premendo un pulsante, assicura a te e ai tuoi clienti il pieno controllo sulla preparazione delle migliori specialità di caffè.

Scegli la A600 per regalare momenti unici di caffè a gruppi numerosi di ospiti con un'ampia varietà di bevande premium.

CAPACITÀ*	SINGOLO	IN PARALLELO
Espresso	150	194
Cappuccino	98	160
Caffè	100	121
Acqua calda		164

*Tazze all'ora secondo DIN 18873



CleanMaster

Sistema di pulizia completamente automatico per soddisfare gli standard di igiene più elevati



Touch screen

Pratico touch screen da 8 pollici per un funzionamento semplice e intuitivo




FoamMaster™

Per una schiuma sempre perfetta

Dati tecnici


Modelli di macchine

Modello	Alimentazione
A600	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2,4–2,8 kW (15/13/16* A)
A600 MS EC	220 V, 1L N PE, 50 Hz, 2,4 kW (16 A)
A600 FM EC	200–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2,4–2,8 kW (15/13/16* A)
	380–415 V, 3L N PE, 50–60 Hz, 6,3–7,5 kW (16 A)
	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 4,4–5,0 kW (30 A)
	220–240 V, 3L PE, 50–60 Hz, 5,6–7,9 kW (30 A)
	200 V, 2L PE, 50–60 Hz, 2,0 kW (15 A)
	200 V, 2L PE, 50–60 Hz, 4,5 kW (30 A)
	200 V, 3L PE, 50–60 Hz, 6,8 kW (30 A)
	220 V, 1L N PE, 50 Hz, 2,4 kW (16 A)
	380 V, 3L N PE, 50 Hz, 6,3 kW (16 A)
	200–220 V, 2L PE, 60 Hz, 4,5–5,3 kW (30 A)
Dimensioni	340 mm/750 mm/600 mm (L/A/P)
Peso (a vuoto)	Circa 38 kg
A600 FM CM	220–220 V, 2L PE, 60 Hz 4,5–5,3 kW (30 A)
	230 V, 1L N PE, 50–60 Hz 2,1–2,3 kW (10 A)
	200 V, 2L PE, 50–60 Hz 2,0 kW (15 A)
SU05 CM	220–240 V, CA, 1L N PE, 1950–2300 W, 50–60 Hz, 10 A (UE)
	120 V, CA, 1L PE, 1400 W, 60 Hz, 15 A (USA)
Dimensioni	340 mm/613 mm/560 mm (L/A/P)
	(FM CM incl. SU05 CM)
Peso (a vuoto)	Circa 64 kg (FM CM incl. SU05 CM)
Colori	Nero o antracite

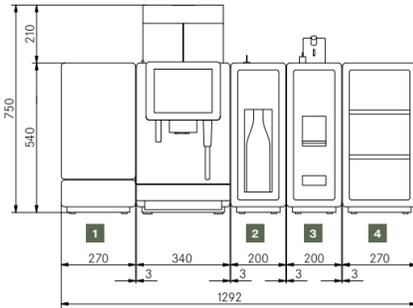

Collegamento all'acqua

Collegamento all'acqua di rete	Tubo flessibile in metallo con dado di raccordo G3/8", L = 1500 mm
Linea di alimentazione dell'acqua	Se possibile sul lato di installazione: acqua non trattata di qualità potabile (non proveniente da sistema di decalcificazione domestico)
Pressione dell'acqua	80–800 kPa (0,8–8,0 bar)
Portata	> 0,1 l/s
Temperatura dell'acqua	< 25° C
Durezza totale	4–8°dH GH (in gradi di durezza totale tedeschi)/ 7–14° fH GH (in gradi di durezza totale francesi)/ 70–140 ppm (mg/l)
Durezza carbonatica	3–6° dH KH (durezza carbonatica)/ 50–105 ppm (mg/l)
Acidità /pH	6,5–7,5 pH
Contenuto di cloro	< 0,5 mg/l
Serbatoio dell'acqua interno	Disponibile solo per A600 senza sistema latte MS / FM o A600 MS EC con KE200, Collegamento SU05 Serbatoio dell'acqua integrato: 4 litri, monitoraggio del livello con cartuccia filtrante Claris Vaschetta raccogliacqua 3 litri, monitoraggio del livello




Scarico dell'acqua

Tubo flessibile di scarico	Diam. = 16 mm, L = 2000 mm
----------------------------	----------------------------


Unità aggiuntive

1 Unità di raffreddamento	SU05 EC (5 I)
Collegamento elettrico	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 0,72 A (10 A)
	120 V, 1L N PE, 60 Hz, 1,5 A (10 A)
	220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0,72 A (10 A)
	100 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1,65 A (10 A)
	270 mm/540 mm/475 mm (L/A/P)
	Circa 20 kg
	Modello A600 MS EC/A600 FM EC
	Nero o antracite
Dimensioni	
Peso (a vuoto)	
Compatibile con	
Colori	




Unità aggiuntive


1 Unità di raffreddamento	SU05 CM (5 I)
Collegamento elettrico	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1,95–2,3 kW (10 A)
	120 V, 1L N PE, 60 Hz, 1,44 kW (15 A)
	220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0,72 A (10 A)
	100 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1,35 kW (15 A)
	270 mm/540 mm/475 mm (L/A/P)
	Circa 24 kg
	Modello A600 FM CM
	Nero o antracite
Dimensioni	
Peso (a vuoto)	
Compatibile con	
Colori	




Unità di raffreddamento	SU12 EC (12 I)
Collegamento elettrico	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 0,72 A (10 A)
	110–127 V, 1L N PE, 60 Hz, 1,5–1,7 A (10 A)
	220 V, 1L N PE, 50 Hz 0,72 A (10 A),
	100 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1,7 A (10 A)
	340 mm/540 mm/ 475 mm (L/A/P)
	Circa 26 kg
	Modello A600 MS EC/A600 FM EC
	Nero o antracite
Dimensioni	
Peso (a vuoto)	
Compatibile con	
Colori	



Unità di raffreddamento	KE200 EC (4 I)
Collegamento elettrico	220–240 V, 1L N PE, 82 W, 10 A, 50–60 Hz
	110 V, 1L N PE, 1,5 A, 60 Hz
	100 V, 1L N PE, 1,5 A, 50–60 Hz
	225 mm/507 mm/453 mm (L/A/P)
	Circa 13 kg
	Modello A600 MS EC/A600 FM EC
	Acciaio inox
Dimensioni	
Peso (a vuoto)	
Compatibile con	
Colore	




Unità di raffreddamento	UC09 EC (9 I) (disponibile solo con collegamento all'acqua fisso)
Collegamento elettrico	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz (10 A)
Dimensioni	330 mm/240 mm/550 mm (L/A/P)
Peso (a vuoto)	Circa 27 kg
Compatibile con	Modello A600 MS EC (senza serbatoio dell'acqua integrato)/A600 FM EC
	Nero
Colore	




Unità aggiuntive


2 Flavor Station	FS30
Collegamento elettrico	100–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 75 W (10 A)
Dimensioni	200 mm/540 mm/453 mm (L/A/P)
Peso (a vuoto)	Circa 18 kg
Compatibile con	Modello A600 FM CM/A600 FM EC
Colori	Nero o antracite

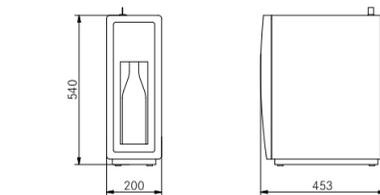

Flavor Station	FSU30
Collegamento elettrico	220–240 V, 1L N PE, 50 W, 50–60 Hz
Dimensioni	235 mm/415 mm/350 mm (L/A/P)
Peso (a vuoto)	Circa 15 kg
Compatibile con	Modello A600 FM CM, A600 FM EC
Colore	Acciaio inox

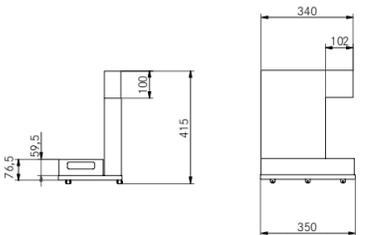

3 Sistema di pagamento	AC200
Sistemi di conteggio	Gettoniera, cambiamonete, sistema cashless
Collegamento elettrico	85–264 V, 1L N PE, 50–60 Hz (10 A)
Dimensioni	200 mm/630 mm/453 mm (L/A/P)
Peso (a vuoto)	Circa 18 kg
Compatibile con	Modello A600/A600 MS EC/A600 FM EC/A600 FM CM
	Nero o antracite
Colori	



Sistema di pagamento	AC125 CL
Collegamento elettrico	85–264 V, 1L N PE, 50–60 Hz (10 A)
Dimensioni	125 mm/150 mm/310 mm (L/A/P)
Peso (a vuoto)	Circa 2 kg
Compatibile con	Modello A600/A600 MS EC/A600 FM EC/A600 FM CM
	Nero
Colore	



4 Scaldatazze	CW
Collegamento elettrico	220–240 V, 1L N PE, 110–130 W, 50–60 Hz
	110–127 V, 1L N PE, 80–130 W, 50–60 Hz
	100 V, 1L N PE, 80 W, 50–60 Hz
	220 V, 1L N PE, 110 W, 50–60 Hz
	270 mm/540 mm/454 mm (L/A/P)
	Circa 20 kg
	Modello A600/A600 MS EC/A600 FM EC/A600 FM CM
	Nero o antracite
Dimensioni	
Peso (a vuoto)	
Compatibile con	
Colori	

