

# Tradizione e modernità si incontrano



## 1 Modulo caffè

- Modulo caffè a destra
- Modulo caffè a sinistra
- Erogatore di caffè singolo o doppio
- Contenitori per caffè in grani: 2 x 1,1 kg or 4 x 0,55 kg

## 2 Modulo barista

- Lancia vapore Autosteam Pro S3 a sinistra
- Erogatore di acqua calda al centro
- Lancia vapore tradizionale S1 a destra
- Barista Lever

## 3 Sistema di pulizia

- Pulizia automatico

## Opzioni Mytico Due

- Terzo e quarto macinacaffè
- Seconda lancia vapore come Autosteam Pro S3
- Pannello posteriore con illuminazione
- Gruppo di espulsione di fondi di caffè

## Colori Franke



La linea di prodotti Mytico non è disponibile in tutti i mercati.



Franke Kaffeemaschinen AG  
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH  
cs-info.de@franke.com


Franke Coffee Systems Americas  
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK  
sales@frankekoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com



# MYTICO Due

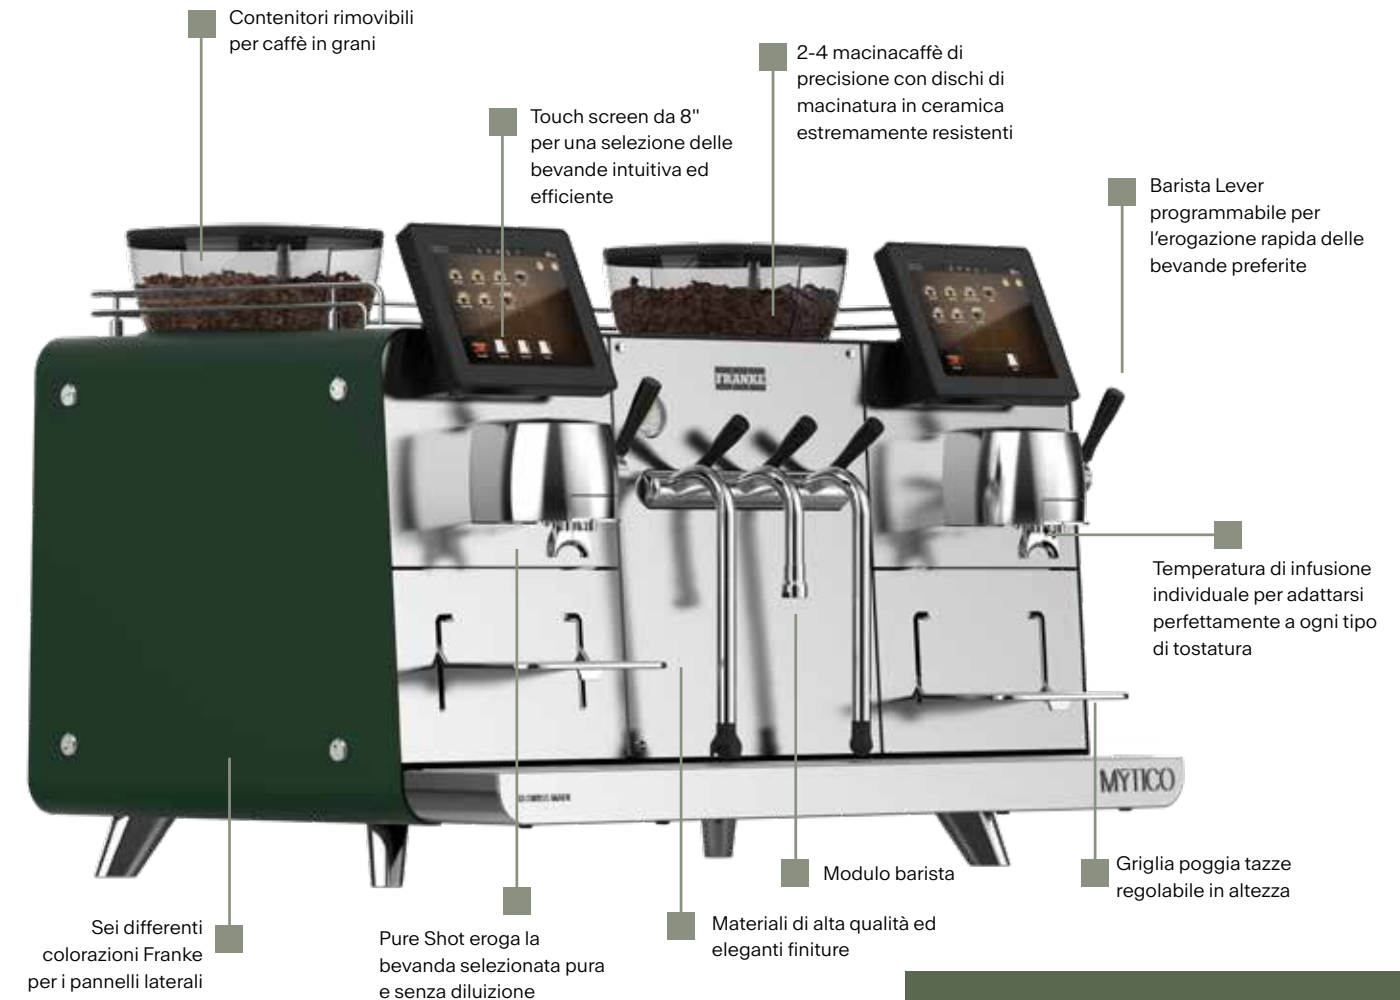

Sei differenti colorazioni Franke per i pannelli laterali

Pure Shot eroga la bevanda selezionata pura e senza diluizione

Materiali di alta qualità ed eleganti finiture

Griglia poggia tazze regolabile in altezza

Temperatura di infusione individuale per adattarsi perfettamente a ogni tipo di tostatura

Barista Lever programmabile per l'erogazione rapida delle bevande preferite

2-4 macinacaffè di precisione con dischi di macinatura in ceramica estremamente resistenti

Touch screen da 8" per una selezione delle bevande intuitiva ed efficiente

Contenitori rimovibili per caffè in grani

Pensa a una classica macchina per espresso italiana, ma rivisitata. Mytico Due offre lo stesso gusto del caffè che i clienti amano, unito ai vantaggi di un design contemporaneo. La macchina preferita dai baristi per facilità d'uso, personalizzazione e produttività, Mytico Due crea esperienze memorabili a base di caffè che fanno tornare i clienti. Ottenere un'elevata qualità in tazza è facile grazie a iQFlow™ e alle temperature di infusione individuali in due diverse unità di infusione.

CAPACITÀ*	SINGOLO	IN PARALLELO
Espresso	190	335
Caffè	165	270

Acqua calda 23 l/h

\*Tazze all'ora secondo DIN 18873



Altezza ridotta  
Permette una più semplice interazione con il cliente



Design  
Design tradizionale italiano



iQFlow™  
La tecnologia rivoluzionaria che estrae più aroma per una qualità in tazza senza precedenti

590.0710.840/10.23/CH-IT/Con riserva di modifiche dimensionali, di design e di versione.

# Dati tecnici

## Macchina

Modello	Due
Alimentazione	380–415 V, 3L N PE, 16 A, 50–60Hz, 4,6–5,2 kW
Dimensioni	925 mm/610 mm/644 mm (L/A/P)
Peso (a vuoto)	Circa 95 kg
Colori Franke	Onyx, Cotton, Sand, Burgundy, Blueberry, Basil
Sistema di pulizia	EasyClean

## Collegamento all'acqua

Collegamento all'acqua di rete	Tubo flessibile in metallo con dado di raccordo G3/8", L = 1500 mm
Linea di alimentazione dell'acqua	Se possibile sul lato d'installazione: acqua non trattata di qualità potabile (non da sistema di decalcificazione domestico)
Pressione dell'acqua	80–800 kPa (0,8–8,0 bar)
Portata	> 0,1 l/s
Temperatura dell'acqua	< 25 °C
Durezza totale	4–8 °dH GH (in gradi di durezza totale tedeschi)/ 7–14 °fH GH (in gradi di durezza totale francesi)/ 70–140 ppm (mg/l)
Durezza carbonatica	3–6 °dH KH (durezza carbonatica)/ 50–105 ppm (mg/l)
Acidità / pH	6,5–7,5 pH
Contenuto di cloro	< 0,5 mg/l

## Scarico dell'acqua

Tubo di scarico	Diam. = 16 mm, L = 2000 mm
-----------------	----------------------------

