

FRANKE**S700**

Due macinacaffè per una maggiore varietà di chicchi di caffè



Sistema a 3 caldaie per un'erogazione continua di vapore e schiuma

Desiderate offrire ai vostri clienti esperienze memorabili e personalizzate grazie a un caffè dalla qualità in tazza ottimale? La S700 è la soluzione che fa al caso vostro: unisce la praticità e l'intelligenza di una macchina completamente automatica alla passione e alla creatività di una macchina a due fasi. Grazie alla tecnologia iQFlow™ all'avanguardia che consente di produrre 160 espressi un'ora, e alle tre caldaie che soddisfano le vostre esigenze per la produzione continua di vapore e schiuma, la nostra macchina S700 permette ai baristi di dare libero sfogo alla propria creatività. Se state cercando il giusto mix tra creatività, competenza, passione e tecnologia avanzata, la S700 è la macchina da caffè che fa per voi.

CAPACITÀ*	SINGOLA	IN PARALLELO
Espresso	160	138
Caffè	109	141
Acqua calda		164

*Tazze ogni ora secondo lo standard DIN 18873



Pratico display da 8"
caratterizzato da un'incredibile semplicità di funzionamento e in grado di offrire una presentazione dei prodotti suggestiva



iQFlow™
la tecnologia all'avanguardia che estrae più aroma per una qualità in tazza senza precedenti



Erogatore professionale del vapore
appositamente progettato con Autosteam o Autosteam Pro

Dati tecnici

Modelli di macchine

Modello

S700

Alimentazione


380–415 V 3LNPE 50/60 Hz (16 A)
220–240 V 1LNPE 50/60 Hz (30 A)
200–220 V 3LPE 50/60 Hz (30 A)
208 V 2LPE 60 Hz (24 A)
380 V 3LNPE 50 Hz (16 A)

Dimensioni

Peso (a vuoto)


Colori

340 mm/750 mm/600 mm (W/H/D)
ca. 58 kg
Nero o antracite

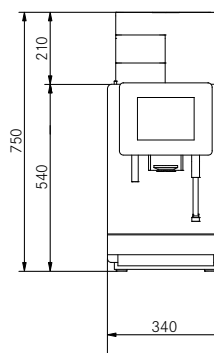

Collegamento dell'acqua

Collegamento dell'acqua di rete	Tubo flessibile in metallo con dado di raccordo G3/8", L = 1500 mm
Tubo di alimentazione	Se possibile, sul lato di installazione: acqua non dell'acqua trattata di qualità potabile (non da sistema di decalcificazione domestico)
Pressione dell'acqua	80–800 kPa (0.8–8.0 bar)
Portata	> 0.1 l/sec
Temperatura dell'acqua	< 25°C
Durezza totale	4–8 °dH GH (in gradi di durezza totale tedeschi)/ 7–14 °fH GH (in gradi di durezza totale francesi)/ 70–140 ppm (mg/l)
Durezza carbonatica	3–6 °dH KH (durezza carbonatica)/ 50–105 ppm (mg/l)
Tenore di acido/valore	6.5–7.5 pH
Contenuto di cloro	< 0.5 mg/l



Scarico dell'acqua

Tubo flessibile di scarico diam. = 16 mm, L = 2000 mm

Unità aggiuntive

Scaldatasse

Connessione elettrica


CW

220–240 VAC, 1LNPE, 110–130 W, 50–60 Hz
110–127 VAC, 1LNPE, 80–130 W, 50–60 Hz
100 VAC, 1LNPE, 80 W, 50–60 Hz
220 VAC, 1LNPE, 110 W, 50–60 Hz

Peso (a vuoto)

Colori

ca. 20 kg
Nero o antracite

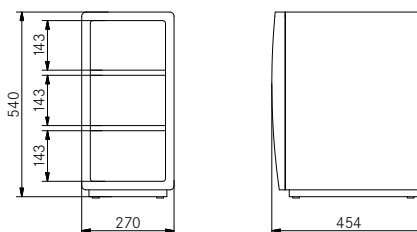

*Il fusibile varia in base al Paese



LA SOLUZIONE CREATIVA

1 Opzioni S700

- First shot
- Espulsore di fondi di caffè
- Piedini rialzati (fino a 100 mm)
- Autosteam Pro (S3)
(schiumatura automatica del latte)

2 Scaldatasse

- Dotato di quattro superfici riscaldabili



Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com