

Configurata in base alle vostre esigenze



1 SB1200 Basic (Nero)

- 1- Touchscreen da 12,1"
- 2 macinacaffè da 1,2 kg / 1,2 kg
- iQFlow™
- Sistema a erogatore singolo (regolazione automatica dell'altezza 80-180 mm)
- Erogatore acqua calda posizionato centralmente all'interno dell'erogatore singolo
- Rilevamento della tazza
- First Shot

Opzioni della SB1200:

- IndividualMilk Technology*
- Iced Coffee Module (IC) (a destra)
- Unità di dosaggio della polvere (a destra, non disponibile in combinazione a IC)
- Espulsore fondi di caffè
- Contenitore(i) di caffè in grani chiudibile(i)

2 Sistema di pagamento

- Due dimensioni, standard o compatto
- Il sistema di pagamento è utilizzabile con vari metodi di pagamento, per es. con monete e carte
- Ideale per applicazioni nella distribuzione pubblica/privata

3 Scaldatasse

- Dotato di quattro supporti tazza riscaldabili

4 Flavor Station UT (FSU60)

- Stazione di dosaggio automatico per un massimo di sei aromi
- Quando è necessaria una nuova ricarica, compare una notifica
- Raccordi a innesto rapido (CMB)
- Flavor Station CleanMaster



5 Flavor Station (FS60 per SB1200 versione compatta a ingombro ridotto)

- Stazione di dosaggio automatico per un massimo di sei aromi
- Quando è necessaria una nuova ricarica, compare una notifica
- Flavor Station EasyClean

6 Unità di raffreddamento SU12 (SB1200 versione compatta a ingombro ridotto)

- FoamMaster™ (FM): per latte e schiuma di latte caldi/freddi, consistenza regolabile singolarmente, sistema di pulizia integrato
- CleanMaster (CM): sistema di pulizia completamente automatico con cartuccia di pulizia integrata. Per il massimo dell'igiene e livelli di semplicità, efficienza e praticità senza precedenti.

7 Unità di raffreddamento UT40 (SB1200 versione con ingombro standard)

- 1-4 Media Pump Module per latte, infusione a freddo o altri liquidi richiesti
- Quando è necessaria una nuova ricarica, compare una notifica
- Raccordi a innesto rapido (CMB)

8 CleanMaster

- Sistema di pulizia completamente automatico per soddisfare gli standard igienici più elevati
- Modulo CleanMaster per moduli Media Pump e Flavor Station



*Franke IndividualMilk Technology non è attualmente disponibile nel Nord America.

FRANKE

SB1200

Speciality Beverage Station con IndividualMilk Technology* (IMT)

Il touchscreen interattivo da 12,1" propone al cliente la scelta delle bevande attraverso foto realistiche e un processo di selezione spiegato guidato

La rivoluzionaria IndividualMilk Technology* è la soluzione due in uno per scelte a base di latte vegano e animale - con garanzia di totale assenza di contaminazioni incrociate

Modulo infusore brevettato, estraibile dalla parte frontale



Due macinacaffè per una maggiore varietà di chicchi di caffè

L'Iced Coffee Module per un immediato raffreddamento attivo del caffè a infusione preparato al momento

iQFlow™ la nostra brevettata tecnologia all'avanguardia che estrae più aroma per un'impareggiabile e costantemente elevata qualità in tazza

Il sistema a erogatore singolo fornisce tutte le bevande, inclusa acqua calda, per un facile servizio self-service. Le singole uscite individuali mantengono i liquidi completamente separati

Offrite ai vostri clienti una vera scelta grazie alla versatilità della nostra Specialty Beverage Station SB1200, macchina senza eguali dotata della nostra rivoluzionaria IndividualMilk Technology*. Assicurate il massimo del piacere ampliando la scelta di bevande fino a includere le varietà di latte puro che gli attenti consumatori di oggi richiedono. Scelte di latte puro: è la vostra promessa ai vostri clienti. Grazie alla nostra SB1200 e alla IndividualMilk Technology* potete offrire bevande a base di latte puramente vegano o animale. Garanzia di autentico piacere a ogni tazza, grazie a un'unica, accurata macchina da caffè automatica e a preparazione ed erogazione della bevanda assolutamente esenti da residui e contaminazioni incrociate.

Assicuratevi una quota di questa crescente domanda di mercato e aumentate l'afflusso dei vostri clienti, raddoppiando la scelta di bevande a base di latte nella vostra offerta esclusiva e personalizzata.

IndividualMilk Technology è la più recente aggiunta alla gamma di Franke Coffee Technologies disponibile sulla Specialty Beverage Station. Basata sulla nostra tecnologia FoamMaster™ per creare schiuma di latte e latte caldi o freddi, assicura che l'erogazione di due varietà di latte rimanga separata e pura a partire dal serbatoio fino alla tazza. Garantite ai vostri clienti la purezza delle bevande che desiderano, da quelle a base di espresso, al caffè freddo, a bevande aromatizzate o con l'infusione a freddo.



iQFlow™

La nostra brevettata tecnologia all'avanguardia che estrae più aroma per una qualità in tazza costante e imbattibile



IndividualMilk Technology*

Due sistemi FoamMaster™ completamente separati in una sola macchina personalizzano i menu con opzioni a base di puro latte vegano e puro latte di origine animale



FoamMaster™

Integrato di serie, per ottenere una schiuma sempre perfetta - ora con IndividualMilk Technology*

FRANKE

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com

590.0690.853/09.23/CH-EN/Soggetto a modifiche dimensionali, di design e di versione.

Franke IndividualMilk Technology* (IMT)

Il piacere unico del caffè con qualsiasi varietà di latte – ciascuna tenuta completamente separata dall'altra, fino all'erogazione in tazza

- IndividualMilk Technology* è disponibile solo sulle nuove versioni standard o compatte di Franke Specialty Beverage Station SB1200
- Totale assenza di contaminazioni incrociate
- Scelta più ampia di bevande – qualsiasi scelta del latte per ogni tipo di bevanda al caffè
- Profili di schiumosità e consistenza del latte personalizzati – vera schiuma di alta qualità per ogni bevanda a base di ogni tipo di latte, grazie alla tecnologia FoamMaster™

Con opzione di Franke Coffee Technologies offerte ai vostri clienti più della semplice scelta del latte: date loro una garanzia. Perché, qualsiasi tipo di latte essi scelgano, questo verrà preparato in modo completamente separato dalle altre varietà disponibili nella stessa macchina – in maniera impeccabile, dal contenitore in cui viene conservato fino alla tazza.



Chiaro e semplice. Scegliere il latte o la bevanda - calda o fredda - a base di caffè non è mai stato così semplice: un solo tocco sull'intuitivo touchscreen e la bevanda è servita.



La vostra SB1200 (IMT): flessibilità

Opzioni Media Pump Module

2 x One Media (OM) Pump Module
Versione standard UT40



Due tipi di latte completamente separati
10 litri ciascuno

3 x One Media (OM) Pump Module
Opzione Cold Brew UT40



Due tipi di latte completamente separati
10 litri ciascuno
Una infusione a freddo
10 litri

2 Pump Module
Opzione Double Media (DM) Pump Module



Due tipi di latte completamente separati
20 litri per ciascun tipo di liquido (ad es. latte normale: 10 l di latte intero e 10 l di latte scremato, latte vegano: 10 l di latte di mandorla e 10 l di latte di avena)




CleanMaster

CleanMaster semplifica le operazioni quotidiane. Tutti i componenti e i moduli sono sottoposti a un processo automatico. Ciò include anche il beccuccio di erogazione, che non necessita di rimozione o smontaggio. Anche l'unità opzionale Flavor Station (FSU60) è equipaggiata con Flavor Station CleanMaster, una funzionalità esclusiva e unica per questa tipologia di prodotto.



4 x One Media (OM) Pump Module
SB1200 TWIN UT40



Due tipi di latte completamente separati per macchina da caffè TWIN
10 litri ciascuno



La Specialty Beverage Station di Franke viene consegnata senza i mobili. I mobili devono essere acquistati separatamente.

SB1200 Speciality Beverage Station: ingombro ridotto



La vostra SB1200 compatta: configurata per le vostre esigenze

Flessibilità

Configurazione base:

- 2 x One Media (OM) Pump Module, da 4,5 litri ciascuno
- Quando è necessaria una nuova ricarica, compare una notifica
- CleanMaster

Caratteristiche principali:

- 2 Media Pump Module completamente separati per 2 tipi di latte, oppure un latte e una infusione a freddo, o altri liquidi su richiesta
- Fornitura di liquidi con recipienti Franke da 4,5 litri

Soluzione SB1200 Compatta

Questa SB1200 è dotata di tutte le Franke Coffee Technologies di cui avete bisogno per soddisfare i clienti e rafforzare il vostro business del caffè.

Unità di raffreddamento SU12
1 x latte, 1 x infusione a freddo



Unità di raffreddamento SU12
2 x tipi di latte separati



Compatta e versatile

Adatta per qualsiasi tipo di ambiente e punto vendita e configurabile in modo da includere le unità Flavor Station (FS6) e sistema di pagamento.



iQFlow™

La nostra brevettata tecnologia all'avanguardia che estrae più aroma per una qualità in tazza costante e imbattibile



IndividualMilk Technology*

Due sistemi FoamMaster™ completamente separati in una sola macchina personalizzano i menu con opzioni a base di puro latte vegano e puro latte di origine animale



FoamMaster™

Integrato di serie, per ottenere una schiuma sempre perfetta - ora con IndividualMilk Technology*

Massima scelta, massima flessibilità, minimo sforzo: ovunque serva. La nostra Specialty Beverage Station SB1200 unica e versatile è ora disponibile in una versione più compatta che si adatta perfettamente allo spazio a vostra disposizione. La libertà di ottimizzare la vostra attività di servizio o self-service non è mai stata così facile come ora, con questa macchina da caffè automatica. Nel suo nuovo formato compatto, la SB1200 porta con sé la sua esperienza unica del caffè da asporto in qualsiasi ambiente. Esattamente come l'originale, questa SB1200 a ingombro ridotto offre un'ampia varietà di bevande: da bevanda base di espresso e latte/schiuma di latte, al caffè freddo, all'infusione a freddo e bevande aromatizzate.

Questa versione ottimizzata della SB1200 vi permette di elevare la soddisfazione del cliente portandola a un nuovo livello in quanto equipaggiata di tutte le Franke Coffee Technologies.

La versione compatta della SB1200 rimane una soluzione all'avanguardia grazie alla tecnologia iQFlow™ per l'estrazione del migliore aroma da ogni chicco, e alla tecnologia FoamMaster™ per un latte e schiuma di latte caldi o freddi e dalla consistenza perfetta e setosa. Inoltre è dotata di CleanMaster per un'igiene ottimale, facile e affidabile, della Flavor Station per una creazione illimitata di bevande, e del touchscreen da 12.1" che contribuisce a rendere straordinaria l'esperienza dei vostri clienti.

SB1200

Speciality Beverage Station

Il touchscreen interattivo da 12,1" propone al cliente la scelta delle bevande attraverso foto realistiche e un processo di selezione guidato

Modulo infusore brevettato, estraibile dalla parte frontale



Due macinacaffè per una maggiore varietà di chicchi di caffè

iQFlow™ la nostra brevettata tecnologia all'avanguardia che estrae più aroma per una qualità in tazza costante e imbattibile

Il sistema a erogatore singolo eroga tutte le bevande, compresa l'acqua calda, centralmente, per un facile self-service. Le singole uscite individuali mantengono i liquidi completamente separati

Massima scelta, massima flessibilità, minimo sforzo: vi presentiamo un'innovazione rivoluzionaria che aumenterà le possibilità di scelta delle bevande. Con la nostra SB1200 unica e versatile, è questione di momento: grazie a questa tecnologia all'avanguardia porterete la soddisfazione dei vostri clienti a un livello completamente nuovo.

Assicurarsi una quota del segmento delle specialità di caffè è facile con questa macchina da caffè automatica e professionale. Adatta per qualsiasi tipo di ambiente, la SB1200 offre selezione di bevande ai massimi livelli e incrementa la vostra attività di servito o self-service. Personalizzate i vostri menu fino a includere un'ampia varietà di bevande, da quelle a base di espresso e latte, al caffè freddo, all'infusione a freddo o aromatizzate. La SB1200 è un condensato delle nostre innovative Franke Coffee Technologies: la iQFlow™ è integrata come funzionalità standard per assicurare che i vostri clienti trovino alta qualità in ogni tazza, tutto il giorno, tutti i giorni; l'intuitivo touchscreen da 12.1" permette ai vostri clienti di servirsi da soli in modo facile e veloce; la tecnologia FoamMaster™ serve schiuma di latte e latte caldi/freddi proprio come farebbe un barista; infine, il sistema di pulizia automatico CleanMaster fornisce il massimo livello di igiene con il minimo sforzo.



CleanMaster

Pulizia in loco per tutte le risorse e senza smontaggio



iQFlow™

La nostra brevettata tecnologia all'avanguardia che estrae più aroma per una qualità in tazza costante e imbattibile



FoamMaster™

Integrato di serie, per ottenere una schiuma sempre perfetta - ora con IndividualMilk Technology*

SB1200: configurata in base alle vostre preferenze

Flessibilità


Configurazione base:

- 1 x One Media (OM) Pump Module, 10 litri
- Quando è necessaria una nuova ricarica, compare una notifica
- 1 contenitore da 10 litri
- Raccordi a innesto rapido (CMB)
- CleanMaster Pump Module

Caratteristiche principali:

- Aumento della capacità fino a 40 litri
- 1-4 Media Pump Module per latte, infusione a freddo o altri liquidi richiesti
- Fornitura di liquidi con contenitori Franke da 10 litri oppure Bag-in-Box con connettori plugin CMB

Unità di raffreddamento UT40 CM con Media Pump Module

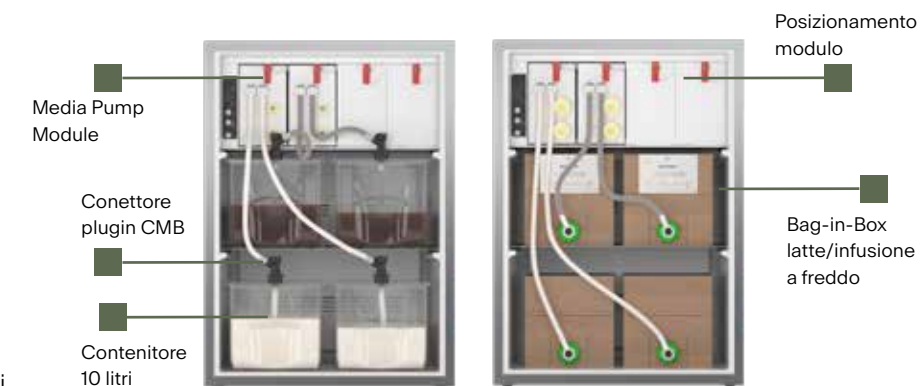

Opzione Media Pump Module

2 x One Media (OM) Pump Module



Un modulo per la fornitura di latte 10 litri

Un modulo per infusione a freddo 10 litri

1 x One Media (OM) Pump Module
1 x Double Media (DM) Pump Module



Un modulo latte 10 litri

Un modulo per infusione a freddo 10 litri ciascuno oppure 20 litri

1 x Double Media (DM) Pump Module 1 x One Media (OM) Pump Module



Un modulo per la fornitura di latte 10 litri ciascuno oppure 20 litri

Un modulo per infusione a freddo 10 litri

2 x Double Media (DM) Pump Module



Un modulo latte 10 litri ciascuno oppure 20 litri
Un modulo per infusione a freddo 10 litri ciascuno oppure 20 litri



Macchina da caffè SB1200

Per una flessibilità ancor maggiore, è disponibile anche nella versione Twin

CleanMaster per Media Pump Modules

CleanMaster per Flavor Station

Flavor Station fino a 6 aromi


Unità di raffreddamento UT40 CM

La Specialty Beverage Station di Franke viene consegnata senza i mobili. I mobili devono essere acquistati separatamente.

SB1200

Varietà di bevande senza pari in ogni configurazione

Cold Brew

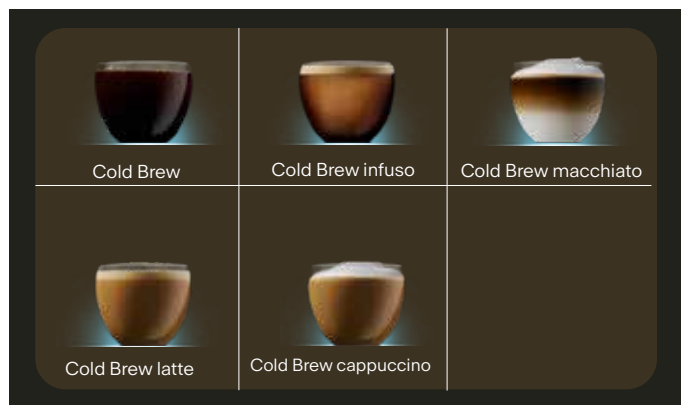

La SB1200 presenta ora la gamma completa delle nuove bevande infuse a freddo. Il modulo per infusione a freddo di Franke prepara una varietà di bevande a base di Cold Brew, per esempio con una "crema perfetta" o l'effetto "cascade" senza l'aggiunta di azoto. Il caffè infuso a freddo può essere servito puro oppure in abbinamento a latte, schiuma di latte e/o sciroppo. Ampliate la vostra offerta di bevande e garantite ancora più possibilità di scelta ai vostri clienti, ora anche con le opzioni vegane.

Scelte di latte puro con IndividualMilk Technology*



Con la nuova IndividualMilk Technology* offrite ai vostri clienti più della semplice scelta della varietà di latte: date loro una garanzia. Perché, qualsiasi tipo di latte essi scelgano, questo verrà preparato in modo completamente separato dagli altri contenuti nella stessa macchina – in maniera impeccabile, dal contenitore in cui viene conservato fino alla tazza.



Cold Brew infuso



Latte di soia freddo

Caffè freddo

BREWED
FRESHLY
DELICIOUSLY
REFRESHING



Andate oltre le bevande tradizionali e migliorate il vostro programma di caffè con l'Iced Coffee Module di Franke. Avete l'opportunità persino di sviluppare un'offerta stagionale di deliziose bevande rinfrescanti a base di espresso freddo. Il caffè viene macinato al momento, preparato e poi raffreddato. Può essere abbinato a latte freddo, schiuma di latte e sciroppi. Il miglior caffè freddo che i vostri clienti abbiano mai gustato, ora anche nella versione vegana!



Caffelatte Fredo

Bevande tradizionali



La SB1200 dotata di Iced Coffee Module eroga, come sempre, una varietà di bevande tradizionali di elevata qualità in tazza che possono essere abbinare a latte caldo e freddo, schiuma di latte e sciroppi.




Espresso

Dati tecnici


Modelli di macchine

Modello	Alimentazione
SB1200	380-415 V 3LNPE 50/60 Hz 6.7-7.9 kW (16 A) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 2.4-2.9 kW (16 A) 200-220 V 2LNPE (30 A) 200-240 V 3LNPE (30 A) 220-240 V 1LNPE (30 A)
Dimensioni	340 mm/750 mm/600 mm (W/H/D)
Peso (a vuoto)	Circa 58 kg
Colore	Nero



Collegamento dell'acqua

Collegamento all'acqua di rete	Tubo flessibile metallico con dado di raccordo G3/8", L = 1500 mm
Tubo di alimentazione dell'acqua	Se possibile sul lato di installazione: acqua non trattata di qualità potabile (non da sistema di decalcificazione domestico)
Pressione dell'acqua	80-800 kPa (0.8-8.0 bar)
Portata	> 0.1 l/wsec
Temperatura dell'acqua	< 25 °C
Durezza totale	4-8 °dH GH (in gradi di durezza totale tedeschi)/ 7-14 °fH GH (in gradi di durezza totale francesi)/ 70-140 ppm (mg/l)
Contenuto di cloro	3-6 °dH KH (durezza carbonatica)/ 50-105 ppm (mg/l)
Tenore di acido/valore	6.5-7.5 pH
Contenuto di cloro	< 0.5 mg/l




Scarico dell'acqua


Tubo flessibile di scarico	Diam. = 16 mm, L = 2000 mm
----------------------------	----------------------------

Componenti aggiuntivi


Unità di raffreddamento	UT40 CM
Connessione elettrica	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0.72 A (10 A) 110-127 V 1LNPE 60 Hz (10 A)
Dimensioni	525 mm/740 mm/686 mm (W/H/D)
Peso (a vuoto)	Ca. 38 kg
Colori	Sportello antracite, corpo nero

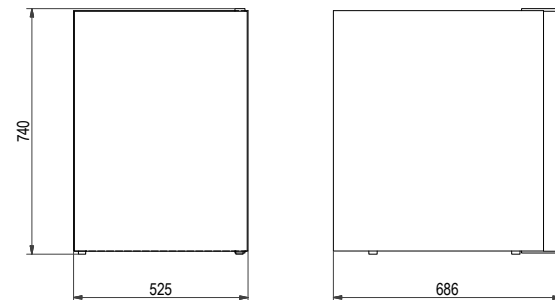

Unità di raffreddamento	SU12 FM CM 20M
Connessione elettrica	220-240 V 1LNPE 50/60 Hz 0.72 A (10 A) 110-127 V 1LNPE 60 Hz 1.5-1.7 A (10 A) 220 V 1LNPE 50 Hz 0.72 A (10 A) 100 V 1LNPE 50/60 Hz 1.7 A (10 A)
Dimensioni	340 mm/540 mm/475 mm (W/H/D)
Peso (a vuoto)	Ca. 26 kg
Colori	Nero, bianco o antracite

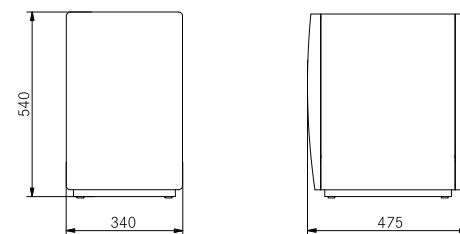


Flavor Station	FSU60 CM
Connessione elettrica	100-240 V 1LNPE 50-60 Hz
Dimensioni	264 mm/415 mm/350 mm (W/H/D)
Peso (a vuoto)	Ca. 13 kg
Colori	Nero

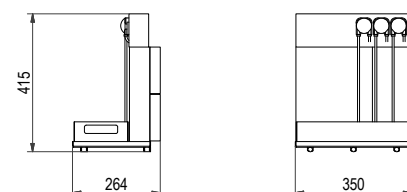


Componenti aggiuntivi


Flavor Station	FSU60
Collegamento elettrico	100-240 V 1LNPE 50-60 Hz
Dimensioni	264 mm/415 mm/350 mm (W/H/D)
Peso (a vuoto)	Ca. 13 kg
Colori	Nero

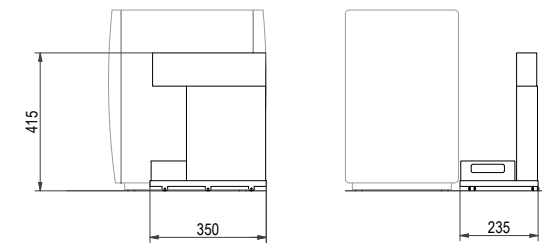


Flavor Station	FS60
Collegamento elettrico	220-240 V 1LNPE 50-60 Hz 110-127 V 1LNPE 50-60 Hz 100 V 1LNPE 50-60 Hz 220 V 1LNPE 50 Hz
Dimensioni	200 mm/540 mm/453 mm (W/H/D)
Peso (a vuoto)	Ca. 22 kg
Colori	Nero, bianco o antracite

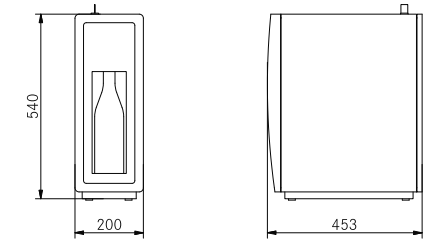

CleanMaster Box	CM Pump Module + Flavor Station
Collegamento elettrico	100-240 V 1LNPE 50-60 Hz
Dimensioni	182-366 mm/193 mm/395 mm
Peso (a vuoto)	Ca. 2.5-4 kg
Colori	Nero

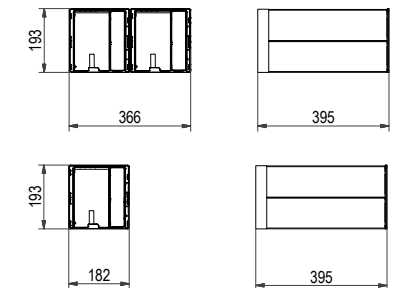

Sistema di pagamento	AC200
Sistemi di pagamento	Gettoniera, rendiresto, sistema cashless
Collegamento elettrico	85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)
Dimensioni	200 mm/630 mm/453 mm (W/H/D)
Peso (a vuoto)	Ca. 18 kg
Colori	Nero, bianco o antracite

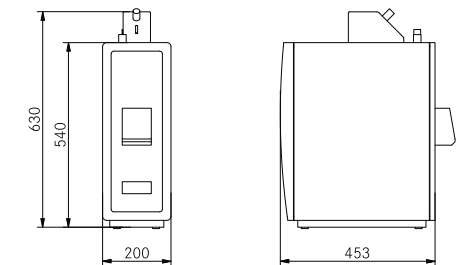

Sistema di pagamento	AC125 CL
Collegamento elettrico	85-264 V 1LNPE 50/60 Hz (10 A)
Dimensioni	125 mm/150 mm/310 mm (W/H/D)
Peso (a vuoto)	Ca. 2 kg
Colori	Nero



Scaldatzze	CW
Collegamento elettrico	220-240 V 1LNPE 110-130 W 50-60 Hz 110-127 V 1LNPE 80-130 W 50-60 Hz 100 V 1LNPE 80 W 50-60 Hz 220 V 1LNPE 110 W 50-60 Hz
Dimensioni	270 mm/540 mm/454 mm (W/H/D)
Peso (a vuoto)	Ca. 20 kg
Colori	Nero o antracite

