



あらゆる職場に楽しいコーヒーのひとときを



READY FOR
DIGITAL SERVICES

色

- ブラック/クロム
- アントラシット/クロム

1 A400 オプション

- ファーストショット
- 第2コーヒー豆グラインダー
- コーヒー豆ホッパー: 1×2 kg, 2×1,2 kg または 2×0,6 kg, ロック可能
- 1基または2基の分離パウダー投与システム 0.6 kg または 1.2 kg (チョコレートパウダーまたはミルクパウダー用)、ロック可能
- コーヒーかず排出アセンブリ
- カップセンサー
- 高めの設置台 (100 mm)
- スチーム噴出口 (MS および FM モデルでのみ利用可能)
- 水道給水タップと内部水タンク 4 l

2 ミルクシステム

- FoamMaster™ (FM): ホットとコールドミルクとミルクフォーム、それぞれ一貫性を調節可能、一体型洗浄システム
- ミルクシステム (MS): ホットとコールドミルクとホットミルクフォーム、ミルクポンプから正確に投与

2 洗浄システム

- CleanMaster (CM): 全自動洗浄システム、一体型 洗浄カートリッジ。優れた衛生環境と際立つ簡単さ、高効率、利便性
- EasyClean (EC): 自動洗浄システム、洗浄液は手動で追加。ほんの数ステップで完全な衛生状態を

3 会計システム

- 硬貨、カードなどの様々な支払い方法に対応可能
- パブリック/プライベート自動販売用途に最適

4 カップウォーマー

- 4基の加熱カップトレイ付き。

融通性

当社の製品ラインアップは、様々な組み立てオプションを用意しています - 皆様のニーズにカスタマイズできます。



FRANKE

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com

FRANKE

A400

精密なグラインダー
丈夫なセラミックグラインド
ディスクを搭載



特許取得済み
抽出ユニット、フ
ロント部から
可能正面

ゲスト、顧客、従業員: A400 は、あらゆるコーヒー愛好家のために設計。このプロ仕様のフルオートマシンを導入すると、どのような職場でも美味しいコーヒー飲料を用意できます。特定のニーズに合わせて構成できるインタラクティブなタッチ画面、全自動洗浄システム、完璧なホットフォームまたはコールドフォームを作る FoamMaster™などを備える A400は、だれでも簡単に操作できますので、どのような状況でも効率的かつ簡単に対応できます。

期待以上の風味: A400 を使えば、お好みどおりの美味しいコーヒーでお客様をおもてなしてきます。

容量*	シングル	バラレル
エスプレッソ	140	186
カプチーノ	93	156
コーヒー	92	112
給湯	116	

*1時間当たりの杯数 DIN 18873 準拠



CleanMaster
フルオート
洗浄プロセス
最高の衛生基準に準拠



タッチ画面
実用的な 8 インチのタッチ画面で
効率的で簡単なオペレーション




FoamMaster™
バリスタが作る品質で
ミルクフォームを提供

01.22/CH-JP寸法、設計、およびバージョンは変更される場合があります。

技術仕様


マシンモデル

Model	電源
A400	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2.1–2.3 kW (10 A) 220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2.4–2.8 kW (13/15/16* A) 200–220 V, 2L PE, 60 Hz, 2.3–2.7 kW (30 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 2.4 kW (16 A) 200 V, 2L PE, 50–60 Hz, 2.3 kW (15 A)
A400 MS EC	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2.1–2.3 kW (10 A) 220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2.4–2.8 kW (13/15/16* A) 200–220 V, 2L PE, 60 Hz, 4.5–5.3 kW (30 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 2.4 kW (16 A) 200 V, 2L PE, 50–60 Hz, 2.3 kW (15 A)
A400 FM CM	220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2.1–2.3 kW (10 A) 220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2.4–2.8 kW (13/15/16* A) 200–220 V, 2L PE, 60 Hz, 4.5–5.3 kW (30 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 2.4 kW (16 A) 200 V, 2L PE, 50–60 Hz, 2.3 kW (15 A)
SU05 CM	220–240 VAC, 1L N PE, 1950–2300 W, 50–60 Hz, 10 Á (EU) 120 VAC, 1L PE, 1400 W, 60 Hz, 15 Á (米国)
寸法	340 mm/613 mm/560 mm (幅/高さ/奥行) FM CM, SU05 CMを含む)
重量（空の場合）	約 64 kg (FM CM, SU05 CMを含む) ブラックまたはアントラシート
色	

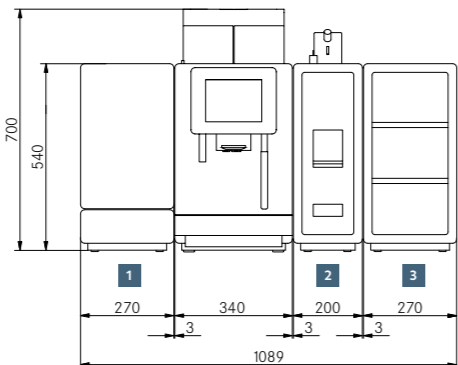

給水タップ

水道給水タップ 給水ライン	金属ホース、連結ナット G3/8 インチ付き、長さ 1500 mm 設置側で可能な場合：（家庭用の石灰除去システムからでない）飲料用の未処理水
水圧	80–800 kPa (0.8–8.0 bar)
流量	>0.1 l/秒
水温	<25 °C
全硬度	4–8 °dH GH (ドイツ全硬度)/ 7–14 °fH GH (フランス全硬度)/ 70–140 ppm (mg/l)
炭酸塩硬度	3–6 °dH KH (炭酸塩硬度)/ 50–105 ppm (mg/l)
酸含有量/pH値	6.5–7.5 pH
塩化物含有量	<0.5 mg/l
内部水タンク	A400 FM CM では利用不可 内蔵水タンク： 4.0 リットル、レベル監視機能 フィルターカートリッジ Claris 付き ドリフトトレイ 3.0 リットル、レベル監視機能




注意：水道給水タップと内部水タンクをどちらか選択

排水


排水ホース	直径 16 mm, 長さ 2000 mm
-------	----------------------

追加ユニット


1 冷却ユニット 電気接続	SU05 (5 I) 220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 0.72 A (10 A) 120 V, 1L N PE, 60 Hz, 1.5 A (10 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0.72 A (10 A) 100 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1.65 A (10 A) 270 mm/540 mm/475 mm (幅/高さ/奥行) 約 20 kg モデル A400 FM CM ブラックまたはアントラシート
寸法	
重量（空の場合）	
互換性のある機器	
色	

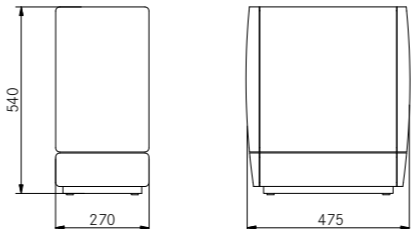


冷却ユニット 電気接続	SU05 CM (5 I) 220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1.95–2.3 kW (10 A) 120 V, 1L N PE, 60 Hz, 1.44 kW (15 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0.72 A (10 A) 100 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1.35 kW (15 A) 270 mm/540 mm/475 mm (幅/高さ/奥行) 約 24 kg モデル A400 MS EC ブラックまたはアントラシート
寸法	
重量（空の場合）	
互換性のある機器	
色	

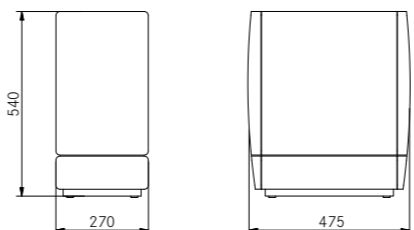

冷却ユニット 電気接続	SU12 EC (12 I) 220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 0.72 A (10 A) 110–127 V, 1L N PE, 60 Hz, 1.5–1.7 A (10 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0.72 A (10 A) 100 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1.7 A (10 A) 340 mm/540 mm/475 mm (幅/高さ/奥行) 約 28 kg モデル A400 MS EC ブラックまたはアントラシート
寸法	
重量（空の場合）	
互換性のある機器	
色	

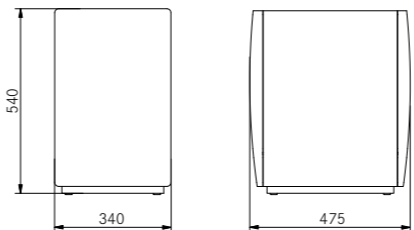


冷却ユニット 電気接続	KE200 EC (4 I) 220–240 VAC, 1L N PE, 82 W, 10 Á, 50–60 Hz 110 VAC, 1L N PE, 1.5 Á, 60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 1.5 Á, 50–60 Hz 225 mm/507 mm/453 mm (幅/高さ/奥行) 約 13 kg モデル A400 MS EC ステンレス鋼
寸法	
重量（空の場合）	
互換性のある機器	
色	

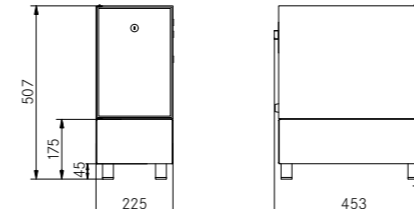

追加ユニット

2 会計システム 会計システム 電気接続	AC200 コイン検証機、両替機、キャッシュレスシステム 85–264 V, 1L N PE, 50–60 Hz, (10 A) 200 mm/630 mm/453 mm (幅/高さ/奥行) 約 18 kg モデル A400/A400 MS EC/A400 FM CM ブラックまたはアントラシート
寸法	
重量（空の場合）	
互換性のある機器	
色	

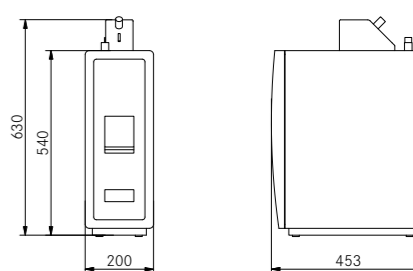

会計システム 電気接続	AC125 CL 85–264 V, 1L N PE, 50–60 Hz, (10A) 125 mm/150 mm/310 mm (幅/高さ/奥行) 約 2 kg モデル A400/A400 MS EC/A400 FM CM ブラック
寸法	
重量（空の場合）	
互換性のある機器	
色	



3 カップウォーマー 電気接続	CW 220–240 VAC, 1L N PE, 110–130 W, 50–60 Hz 110–127 VAC, 1L N PE, 80–130 W, 50–60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 80 W, 50–60 Hz 220 VAC, 1L N PE, 110 W, 50–60 Hz 270 mm/540 mm/454 mm (幅/高さ/奥行) 約 20 kg モデル A400 NM/A400 MS EC/A400 FM CM ブラックまたはアントラシート
寸法	
重量（空の場合）	
互換性のある機器	
色	

