



究極のマルチタスカー



- 色
- ブラック/クロム
 - アントラシート/クロム

1 A800 オプション

- ファーストショット
- 第2 コーヒー豆グラインダー
- コーヒー豆ホッパー: 1×2 kg 2×1.2 kg, 2×0.6 kg
1×2 kg + 1×0.6 kg 2×1.2 kg + 1×0.6 kg
2×0.6 kg + 1×0.6 kg、ロック機能付き
- 1基または2基の分離パウダー投与システム 0.6 kg または 1.2 kg (チョコレートパウダーまたはミルクパウダー用)、ロック可能
- コーヒーかず排出アセンブリ
- カップセンサー
- 高めの設置台 (100 mm)
- スチーム噴出口 (S1)、Autosteam (S2) (強化ミルクフォーミング) または Autosteam Pro (S3) (自動ミルクフォーム)
- 第2 ミルクタイプ (SU12 付きのみ)
- ジャグ専用抽出口 (スチームソリューションの代替)

2 ミルクと洗浄システム

- FoamMaster™ (FM): ホットとコールドミルクとミルクフォーム、それぞれ一貫性を調節可能、一体型洗浄システム
- EasyClean (EC): 自動洗浄システム、手動で洗浄液を追加。ほんの数ステップで完全な衛生状態を

3 フレーバーステーション

- 最大3種類のフレーバー用の自動投与ステーション

4 会計システム

- 硬貨、カードなどの様々な支払い方法に対応可能
- パブリック/プライベート自動販売用途に最適

5 カップウォーマー

- 4基の加熱カップトレイ付き

融通性

当社の製品ラインアップは、様々な組み立てオプションを用意しています - 皆様のニーズにカスタマイズできます。



Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com



A800



品質はもちろん、汎用性とスピードを併せ持つフランケ A800 は、大量の抽出を素早く行えるよう設計されています。最先端のテクノロジーと直感的なユーザーインターフェイスを兼ね備えています。A800 の妥協のない品質、多種類、性能により、お好みに合ったコーヒーをご用意して、お客様をおもてなすことができます。またシンプル操作のコーヒーマシンですので、お客様との対面の時間に集中していただけます。

A800 は、お客様が求める「美味しいコーヒー」を、多機能、高速、効率的にご用意します。

容量*	シングル	パラレル
エスプレッソ	160	238
カプチーノ	149	180
コーヒー	109	141
給湯	164	

*1時間当たりの杯数 DIN 18873 準拠



EasyClean
自動洗浄
システム - 完全な衛生状態を
ほんの数ステップで



タッチ画面
10.4 インチの快適なディスプレイで、
驚くほど簡単な操作性と魅力的なドリ
ンク提供




FoamMaster™
標準装備のモジュールで
いつでも完璧なミルクフォームを提供

技術仕様


マシンモデル

モデル	電源
A800	220-240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 2.6-3.0 kW (16 A)
A800 FM EC	380-415 V, 3L N PE, 50/60 Hz, 6.7-7.9 kW (16 A)
	220-240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 4.4-5.2 kW (30 A)
	220-240 V, 3L PE, 50/60 Hz, 5.6-7.9 kW (30 A)
	200-220 V, 2L PE, 60 Hz, 4.5-5.3 kW (30 A)
	200-220 V, 2L PE, 50/60 Hz, 4.5-5.3 kW (30 A)
	200-220 V, 3L PE, 50/60 Hz, 6.8-8.1 kW (30 A)
	380 V, 3L N PE, 50/60 Hz, 6.7 kW (16 A)
寸法	340 mm / 750 mm / 600 mm (幅/高さ/奥行)
重量 (空の場合)	約 58 kg

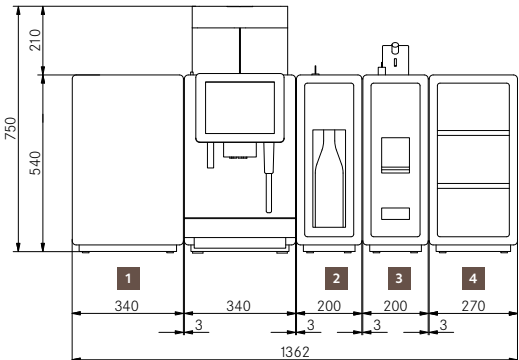

給水タップ

水道給水タップ 水供給ライン	金属ホース、連結ナット G3/8 インチ付き、長さ 1500mm 設置側で可能な場合：（家庭用の石灰除去システムからでない）飲料用の未処理水
水圧	80-800 kPa (0.8-8.0 bar)
流量	> 0.1l/
水温	<25 °C
全硬度	4-8 °dH GH (ドイツ全硬度) / 7-14 °H GH (フランス全硬度) / 70-140 ppm (mg/l)
炭酸塩硬度	3-6 °dH KH (炭酸塩硬度) / 50-105 ppm (mg/l)
酸含有量/pH値	6.5-7.5 pH
塩化物含有量	<0.5 mg/l




排水

排出ホース	直径 16 mm、長さ 2000 mm
--------------	---------------------


追加ユニット

1 冷却ユニット 電気接続	SU12 EC (12 I) 220-240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 0.72 A (10 A) 110-127 V, 1L N PE, 60 Hz, 1.5-1.7 A (10 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0.72 A (10 A) 100 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 1.7 A (10 A) 340 mm / 540 mm / 475 mm (幅/高さ/奥行) 約 26 kg モデル A800 FM EC ブラックまたはアントラシート
重量 (空の場合) 互換性のある機器 色	

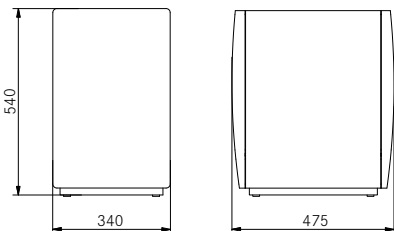


追加ユニット


1 冷却ユニット 電気接続	SU05 EC (5 I) 220-240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 0.72 A (10 A) 120 V, 1L N PE, 60 Hz, 1.5 A (10 A) 220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0.72 A (10 A) 100 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 1.65 A (10 A) 270 mm / 540 mm / 475 mm (幅/高さ/奥行) 約 20 kg モデル A800 FM EC ブラックまたはアントラシート
寸法 重量 (空の場合) 互換性のある機器 色	

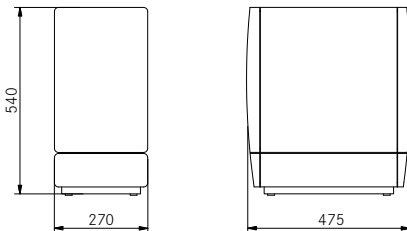


冷却ユニット 電気接続	KE200 EC (4 I) 220-240 VAC, 1L N PE, 82 W, 10 A, 50-60 Hz 110 VAC, 1L N PE, 1.5 A, 60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 1.5 A, 50-60 Hz 225 mm / 507 mm / 453 mm (幅/高さ/奥行) 約 13 kg モデル A800 FM EC ステンレス鋼
寸法 重量 (空の場合) 互換性のある機器 色	

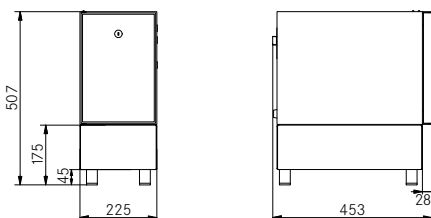


冷却ユニット 電気接続	UC09 EC (9 I) 220-240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 1.0 A (10 A) 330 mm / 238 mm / 646 mm (幅/高さ/奥行) 約 27 kg モデル A800 FM EC ブラック
寸法 重量 (空の場合) 互換性のある機器 色	

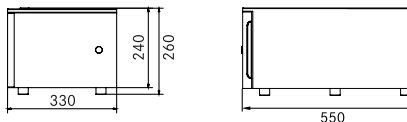

2 フレーバーステーション 電気接続	FS30 100-240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 75 W (10 A) 200 mm / 540 mm / 453 mm (幅/高さ/奥行) 約 18 kg モデル A800 FM EC ブラックまたはアントラシート
寸法 重量 (空の場合) 互換性のある機器 色	

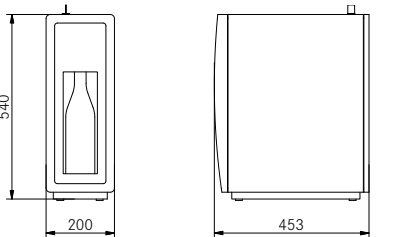


フレーバーステーション 電気接続	FSU30 220-240 V, 1L N PE, 50 W, 50-60 Hz 235mm / 415 mm / 350mm (幅/高さ/奥行) 約 15 kg モデル A800 FM EC ステンレス鋼
寸法 重量 (空の場合) 互換性のある機器 色	

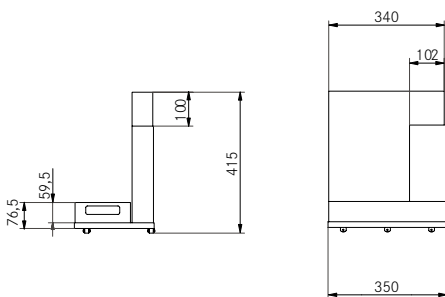

追加ユニット

3 会計システム 会計システム 電気接続	AC200 コイン検証機、両替機、キャッシュレスシステム 85-264 V, 1L N PE, 50/60 Hz (10 A) 200 mm / 630 mm / 453 mm (幅/高さ/奥行) 約 18 kg モデル A800/A800 FM EC ブラックまたはアントラシート
寸法 重量 (空の場合) 互換性のある機器 色	

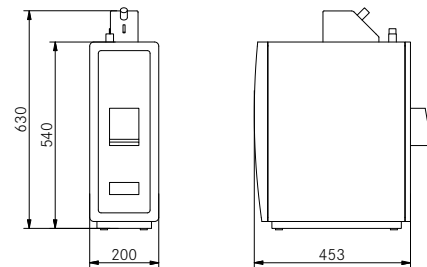

会計システム 電気接続	AC125 CL 85-264 V, 1L N PE, 50/60 Hz (10A) 125 mm / 150 mm / 310 mm (幅/高さ/奥行) 約 2 kg モデル A800/A800 FM EC ブラック
寸法 重量 (空の場合) 互換性のある機器 色	



4 カップウォーマー 電気接続	CW 220-240 VAC, 1L N PE, 110-130W, 50-60 Hz 110-127 VAC, 1L N PE, 80-130W, 50-60 Hz 100 VAC, 1L N PE, 80W, 50-60 Hz 220 VAC, 1L N PE, 110W, 50-60 Hz 270 mm / 540 mm / 454 mm (幅/高さ/奥行) 約 20 kg モデル A800/A800 FM EC ブラックまたはアントラシート
重量 (空の場合) 互換性のある機器 色	

