

様々な種類のコーヒー豆に対応する 2 基のグラインダー



3 ボイラーシステム  
エンドレスなスチームと  
フォームのために

最高品質のコーヒーをご提供して、お客様の心に残る、お客様に合った体験を味わっていただきたいとお考えですか？S700 が最適です。フルオートマシンの利便性と知性を、情熱と 2 ステップマシンの創造性に融合しています。革新的な iQFlow™ 技術を駆使し、1 時間に 160 杯のエスプレッソを入れる性能と 3 ボイラーシステムで、当社の S700 は、バリスタの創造的可能性がフルに開放されるよう支援します。人間の創造性、コーヒーの良さ、情熱、最新のコーヒーマシン技術の最高の融合をお求めであれば、S700 にご注目ください。

容量*	シングル	パラレル
エスプレッソ	160	138
コーヒー	109	141

給湯 164

\*1 時間当たりの杯数 DIN 18873 準拠（電源電圧：220-240 V）



タッチ画面

実用的な 8 インチのタッチ画面で  
効率的で簡単なオペレーション



iQFlow™

革新的な技術で  
より豊かな風味を抽出して  
最高の一杯をお届け



プロフェッショナルなスチーム噴出口

Autosteam  
または Autosteam Pro

# 技術仕様

## マシンモデル

<b>モデル</b>	<b>電源</b>
S700	380-415 V 3LNPE 50/60 Hz (16 A) 220-240 V 1LNPE 50/60 Hz (30 A) 200-220 V 3LPE 50/60 Hz (30 A) 208 V 2LPE 60 Hz (24 A) 380 V 3LNPE 50 Hz (16 A)
寸法	340 mm/750 mm/600 mm (幅/高さ/奥行)
重量 (空の場合)	約 58 kg
色	ブラックおよびアントラシート (ダークブルーグレー)

## 給水接続

水道給水タップ 水供給ライン	金属ホース、連結ナット G3/8 インチ付き、長さ 1500 mm 設置側で可能な場合：飲料水の未処理水（家庭用の石灰除去さ れていないもの）
水圧	80-800 kPa (0.8-8.0 bar)
流量	> 0.1 l/秒
水温	< 25 °C
水硬度	4-8 °dH GH (ドイツ全硬度)/ 7-14 °fH GH (フランス全硬度)/ 70-140 ppm (mg/l)
炭酸塩硬度	3-6 °dH KH (炭酸硬度)/ 50-105 ppm (mg/l)
酸含有量/pH 値	6.5-7.5 pH
塩化物含有量	< 0.5 mg/l





## 排水接続

排水ホース 直径 = 16 mm, 長さ = 2000 mm

## 追加ユニット

<b>カップウォーマー</b>	<b>CW</b>
電気接続	220-240 VAC, 1LNPE, 110-130 W, 50-60 Hz 110-127 VAC, 1LNPE, 80-130 W, 50-60 Hz 100 VAC, 1LNPE, 80 W, 50-60 Hz 220 VAC, 1LNPE, 110 W, 50-60 Hz
重量 (空の場合)	約 20 kg
色	ブラックまたはアントラシート (ダークブルーグレー)

\*ヒューズは国によって変わります

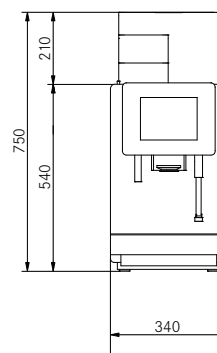

## クリエイティブな 1 台

### 1 S700オプション

- ファーストショット
- コーヒーかす排出口
- 高めの設置台 (100 mm)
- Autosteam Pro (S3)  
(自動ミルクフォーミング)

### 2 カップウォーマー

- 4 基の加熱カップトレイ付き
- 一体型会計システム



Franke Kaffeemaschinen AG  
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH  
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas  
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK  
cs-sales.gb@franke.com

coffee.franke.com