



La Todoterreno



1 Opciones de la A600

- Primera dosis
- Segundo molino de granos
- Contenedor de granos: 1 x 2 kg, 2 x 1,2 kg o 2 x 0,6 kg, con cerradura
- Uno o dos sistemas dosificadores de polvo aparte: 0,6 o 1,2 kg (para chocolate o leche en polvo), cerrable con llave
- Unidad de descarga de residuos de café
- Sensor de taza
- Patas elevadas (100 mm)
- Lanza de vapor (S1), Autosteam (S2) (espuma de leche mejorada) o Autosteam Pro (S3) (espuma de leche automática)
- Segundo tipo de leche (solo con el SU12)
- Tecnología DualMilk para una baja contaminación cruzada (solo con SU12 y una boquilla de salida integral)

2 Sistemas de leche

- FoamMaster™ (FM): leche caliente y fría y espuma de leche, consistencia ajustable individualmente, sistema de limpieza integrado
- Sistema de leche (MS): leche caliente y fría y espuma de leche caliente, dosificación exacta mediante bomba de leche

2 Sistemas de limpieza

- CleanMaster (CM): sistema de limpieza totalmente automático con cartucho de limpieza integrado. Para una higiene óptima y una sencillez, eficacia y comodidad insuperables
- EasyClean (EC): sistema de limpieza automático con adición manual de líquido limpiador. Higiene perfecta en solo unos pasos

3 Flavor Station

- Estación de dosificación automática para hasta tres sabores

4 Sistema de contabilización

- Se puede utilizar para distintos métodos de pago, p. ej., con monedas o tarjeta
- Ideal para aplicaciones de venta pública o privada

5 Calentador de tazas

- Con cuatro bandejas térmicas

Flexibilidad

Nuestra gama de productos permite diferentes opciones de montaje — en función de sus necesidades.



Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com



A600



Expanda su negocio de café con la A600, nuestra solución superior para operaciones de autoservicio y servicio. Equipada con tecnologías de última generación pero fáciles de usar, la A600 es nuestra todoterreno versátil e inteligente. Esta cafetera totalmente automática ofrece una alta calidad constante en la taza y le ofrece a usted y a sus clientes un control total sobre la preparación de las más exquisitas especialidades de café, con sólo pulsar un botón.

Elija la A600 para ofrecer momentos de café únicos a grandes grupos de clientes con una amplia selección de bebidas de primera calidad.

CAPACIDAD*	UNA SALIDA	DOS SALIDAS
Espresso	150	194
Cappuccino	98	160
Café solo	100	121
Agua caliente		164

*Tazas por hora según la norma DIN 18873



CleanMaster
Proceso de limpieza totalmente automático que cumple con los más altos estándares de higiene



Pantalla táctil
Práctica pantalla táctil de 8 pulgadas para un manejo sencillo y fácil




FoamMaster™
Para la espuma perfecta, siempre

Datos técnicos


Modelos de máquinas

Modelo	Potencia
A600	220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 2,4–2,8 kW (13/15/16* A)
A600 MS EC	220 V, 1L N PE, 50 Hz, 2,4 kW (16 A)
A600 FM EC	200–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 2,4–2,8 kW (13/15/16* A)
	380–415 V, 3L N PE, 50/60 Hz, 6,3–7,5 kW (16 A)
	220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 4,4–5,0 kW (30 A)
	220–240 V, 3L PE, 50/60 Hz, 5,6–7,9 kW (30 A)
	200 V, 2L PE, 50/60 Hz, 2,0 kW (15 A)
	200 V, 2L PE, 50/60 Hz, 4,5 kW (30 A)
	200 V, 3L PE, 50/60 Hz, 6,8 kW (30 A)
	220 V, 1L N PE, 50 Hz, 2,4 kW (16 A)
	380 V, 3L N PE, 50 Hz, 6,3 kW (16 A)
	200–220 V, 2L PE 60 Hz, 4,5–5,3 kW (30 A)
Dimensiones	340 mm/750 mm/600 mm (ancho/alto/fondo)
Peso (en vacío)	aprox. 38 kg
A600 FM CM	220–220 V, 2L PE, 60 Hz, 4,5–5,3 kW (30 A)
	230 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 2,1–2,3 kW (10 A)
	200 V, 2L PE, 50/60 Hz, 2,0 kW (15 A)
SU05 CM	220–240 VCA, 1L N PE, 1950–2300 W, 50–60 Hz, 10 A (UE)
	120 VCA, 1L PE, 1400 W, 60 Hz, 15 A (EE.UU.)
Dimensiones	340 mm/613 mm/560 mm (ancho/alto/fondo) (FM CM incluido SU05 CM)
Peso (en vacío)	aprox. 64 kg (FM CM incluido SU05 CM)
Colores	Negro o antracita

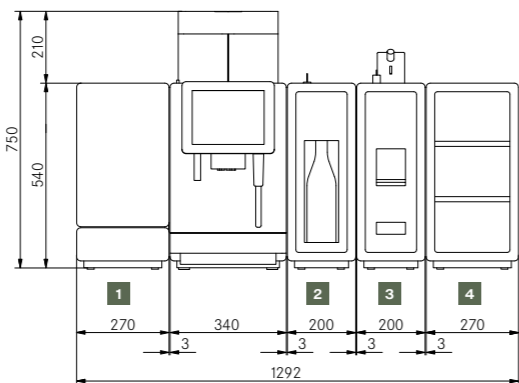

Toma de agua

Toma de agua de red	Manguera metálica con tuerca de unión G3/8", L = 1500 mm
Línea de suministro de agua	Si es posible en el lado de la instalación: agua potable de alta calidad sin tratar (que no venga procedente del sistema de descalcificación doméstico)
Presión del agua	80–800 kPa (0,8–8,0 bares)
Caudal	> 0,1 l/sec
Water temperatura	< 25° C
Dureza total	4–8° dH GH (dureza total alemana)/7–14° fH GH (dureza total francesa)/70–140 ppm (mg/l)
Dureza de carbonatos	3–6° dH KH (dureza de carbonatos)/50–105 ppm (mg/l)
Contenido de ácido/valor de pH	6,5–7,5 pH
Contenido en cloruros	< 0,5 mg/l
Depósito de agua interno	Solo disponible para A600 sin sistema de leche MS / FM o A600 MS EC con KE200, conexión SU05 Depósito de agua incorporado: 4,0 litros, control de nivel con cartucho de filtro Claris Bandeja de goteo de 3,0 litros, control de nivel




Desagüe

Manguera de desagüe	diá. = 16 mm, L = 2000 mm
---------------------	---------------------------


Equipos complementarios

1 Unidad de enfriamiento	SU05 EC (5 I)
Conexión eléctrica	220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz 0.72 A (10A)
	120 V, 1L N PE, 60 Hz 1.5 A (10A)
	220 V, 1L N PE, 50 Hz 0.72 A (10 A)
	100 V, 1L N PE, 50/60 Hz 1.65 A (10A)
Dimensiones	270 mm/540 mm/475 mm (ancho/alto/fondo)
Peso (en vacío)	aprox. 20 kg
Compatible con	Modelo A600 MS EC/A600 FM EC
Colores	Negro o antracita

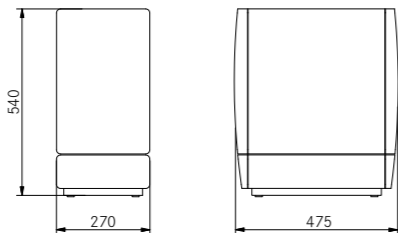


Equipos complementarios


1 Flavor Station	SU05 CM (5 I)
Conexión eléctrica	220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 1,95–2,3 kW (10 A)
	120 V, 1L N PE, 60 Hz, 1,44 kW (15A)
	220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0,72 A (10 A)
	100 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 1,35 kW (15A)
Dimensiones	270 mm/540 mm/475 mm (ancho/alto/fondo)
Peso (en vacío)	aprox. 24 kg
Compatible con	Modelo A600 FM CM
Colores	Negro o antracita

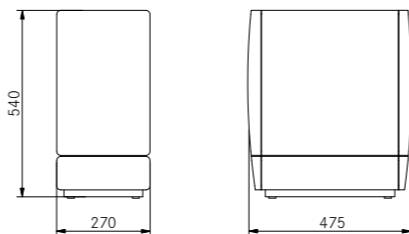


Flavor Station	SU12 EC (12 I)
Conexión eléctrica	220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 0.72 A (10 A)
	110–127 V, 1L N PE, 60 Hz, 1.5–1.7 A (10 A)
	220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0.72 A (10 A)
	100 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 1.7 A (10 A)
Dimensiones	340 mm/540 mm/475 mm (ancho/alto/fondo)
Peso (en vacío)	aprox. 26 kg
Compatible con	Modelo A600 MS EC/A600 FM EC
Colores	Negro o antracita

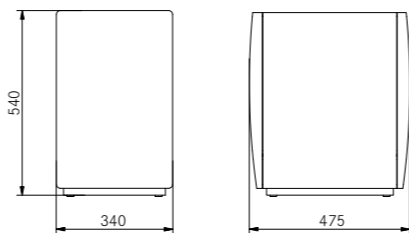

Unidad de enfriamiento	KE200 CE (4 I)
Conexión eléctrica	220–240 VCA, 1L NP E, 82 W, 10 A, 50–60 Hz
	110 VCA, 1L N PE, 1,5 A, 60 Hz
	100 VCA, 1L N PE, 1,5 A, 50–60 Hz
Dimensiones	225 mm/507 mm/453 mm (ancho/alto/fondo)
Peso (en vacío)	aprox. 13 kg
Compatible con	Modelo A600 MS EC/A600 FM EC
Color	Acero inoxidable

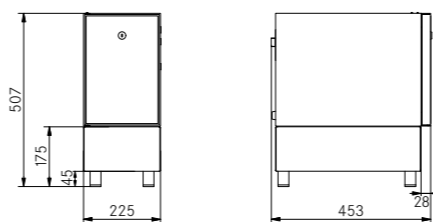


Unidad de enfriamiento	UC09 EC (9 I) (Solo disponible con toma de agua fija)
Conexión eléctrica	220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz (10 A)
Dimensiones	330 mm/240 mm/550 mm (ancho/alto/fondo)
Peso (en vacío)	aprox. 27 kg
Compatible con	Modelo A600 MS EC (sin depósito de agua integrado)/A600 FM EC
Color	Negro




Equipos complementarios


2 Flavor Station	FS30
Conexión eléctrica	100–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 75 W (10A)
Dimensiones	200 mm/540 mm/453 mm (ancho/alto/fondo)
Peso (en vacío)	aprox. 18 kg
Compatible con	Modelo A600 FM CM/A600 FM EC
Colores	Negro o antracita

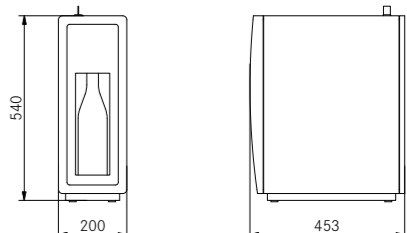

Flavor Station	FSU30
Conexión eléctrica	220–240 V, 1L N PE, 50 W, 50–60 Hz
Dimensiones	235 mm/415 mm/350 mm (ancho/alto/fondo)
Peso (en vacío)	aprox. 15 kg
Compatible con	Modelo A600 FM CM, A600 FM CE
Color	Acero inoxidable

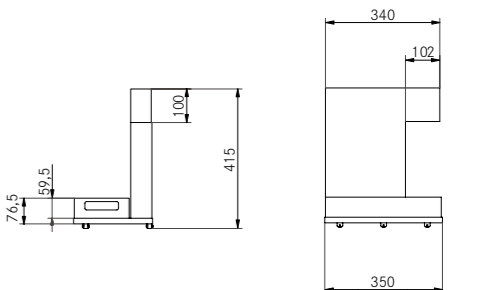


3 Sistema contable	AC200
Sistemas de contabilización	Validador de monedas, cambiador de monedas, Sistema de pago sin efectivo
Conexión eléctrica	85–264 V 1L N PE, 50/60 Hz (10 A)
Dimensiones	200 mm/630 mm/453 mm (ancho/alto/fondo)
Peso (en vacío)	aprox. 18 kg
Compatible con	Modelo A600/A600 MS EC/A600 FM EC/A600 FM CM
Colores	Negro o antracita

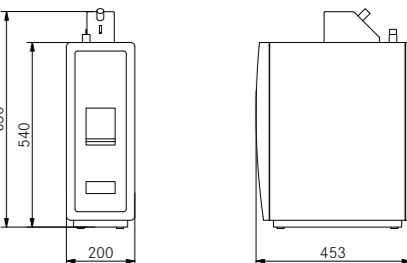

Sistema de contabilización	AC125 CL
Conexión eléctrica	85–264 V 1L N PE, 50/60 Hz (10A)
Dimensiones	125 mm/150 mm/310 mm (ancho/alto/fondo)
Peso (en vacío)	aprox. 2 kg
Compatible con	Modelo A600/A600 MS EC/A600 FM EC/A600 FM CM
Color	Negro



4 Calentador de tazas	CW
Conexión eléctrica	220–240 VCA, 1L N PE, 110–130 W, 50–60 Hz
	110–127 VCA, 1L N PE, 80–130 W, 50–60 Hz
	100 VCA, 1L N PE, 80 W, 50–60 Hz
	220 VCA, 1LNPE, 110 W, 50–60 Hz
Dimensiones	270 mm/540 mm/454 mm (ancho/alto/fondo)
Peso (en vacío)	aprox. 20 kg
Compatible con	Modelo A600/A600 MS EC/A600 FM EC/A600 FM CM
Colores	Negro o antracita

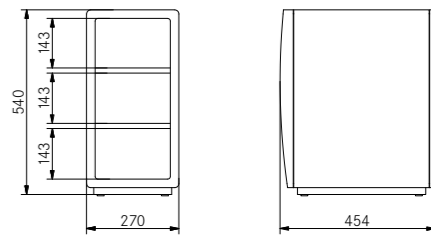

*El fusible varía según el país