



## Geniet van ieder kopje



### Kleuren

- Zwart/chroom
- Wit/chroom

### 1 Opties A1000

- First shot
- Tweede of zelfs derde bonenmolen
- Bonencontainer: 1 x 2 kg, 2 x 1,2 kg, 2 x 0,6 kg, 1 x 2 kg + 1 x 0,6 kg, 2 x 1,2 kg + 1 x 0,6 kg of 2 x 0,6 kg + 1 x 0,6 kg, afsluitbaar
- Een of twee gescheiden poederdoseersystemen: 0,6 of 1,2 kg (voor chocolade of melk), afsluitbaar
- Assemblage koffiediktrechter
- Kopjessensor
- Verhoogde poten (100 mm)
- Stoomuitloop, Autosteam (Temperatuur gestuurde stoomuitgifte) of Autosteam Pro (automatische opschuiming van melk)
- Tweede melktype
- DualMilk Technology voor lage kruisbesmetting (alleen met alles-in-één uitloop)
- Speciale uitloop voor kan (in plaats van stoomoplossingen)

### 2 Melk- en reinigingssystemen

- FoamMaster™ (FM): warme en koude melk en melkschuim, afzonderlijk instelbare consistentie, geïntegreerd reinigingssysteem
- CleanMaster (CM): volautomatisch reinigingssysteem met geïntegreerd reinigingspatroon en geïntegreerd reinigingsreservoir. Voor uitstekende hygiëne en ongeëvenaarde eenvoud, efficiëntie en gemak

### 3 Flavor Station

- Automatisch doseersysteem voor max. zes flavors

### 4 Afreksysteem


- Kan voor verschillende betaalwijzen worden gebruikt, bijv. met munten of kaart
- Bij uitstek geschikt als openbare of self-service espresso-machine

### 5 Koppenswarmer

- Met vier verwarmde koppentablu's

### Flexibiliteit

Ons productassortiment biedt diverse assemblage-opties om aan je eisen te voldoen.

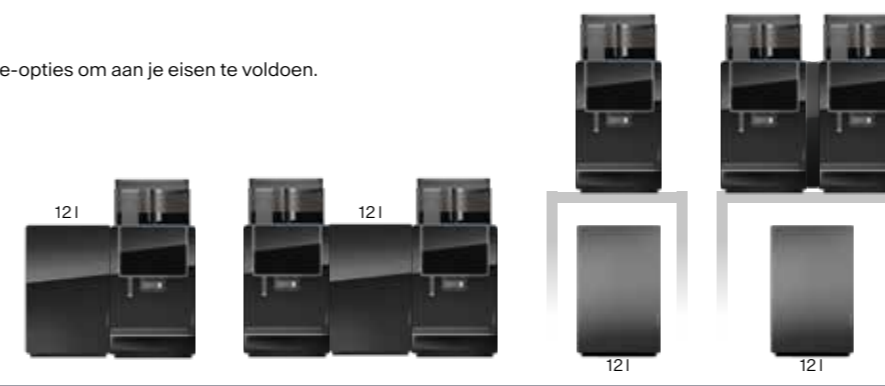

Franke Kaffeemaschinen AG  
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH  
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas  
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK  
sales@frankecoffeeysystems.co.uk

coffee.franke.com



# A1000



Beleef de beste koffiemomenten met ons topmodel A1000. Deze volautomatische koffiemachine combineert onze uitgebreide expertise, ervaring en innovatieve geest om een nieuw niveau van verwennerij te bereiken. De A1000 bereidt grote hoeveelheden van alle soorten koffiedranken in uitstekende kwaliteit, zodat je aan de wensen van zelfs je meest veeleisende klanten kunt voldoen.

De A1000: ontworpen om elke gast zijn eigen persoonlijke moment van luxe te geven.

| CAPACITEIT* | ENKELVOUDIG | PARALLEL |
|-------------|-------------|----------|
| Espresso    | 160         | 238      |
| Cappuccino  | 156         | 224      |
| Koffie      | 109         | 141      |
| Heetwater   | 164         |          |

\*Kopjes per uur overeenkomstig DIN 18873



iQFlow™

De baanbrekende technologie die meer smaak extraheert voor een ongeëvenaarde kwaliteit in het kopje



Touchscreen

Comfortabel touchscreen van 10,4 inch met een ongelooflijk eenvoudig bedieningsconcept en een aantrekkelijke productpresentatie




Standaard geïntegreerde FoamMaster™-module voor keer op keer perfect schuim

# Technische gegevens


## Machinemodellen

| Model          | Vermogen  |
|----------------|---|
| A1000 FM CM    | 380–415 V, 3L N PE, 50–60 Hz, 6,7–7,9 kW (16 A)<br>220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 2,6–3 kW (16 A)<br>220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 4,4–5,2 kW (30 A)<br>220–240 V, 3L PE, 50–60 Hz, 5,6–7,9 kW (30 A)<br>200–220 V, 2L PE, 60 Hz, 4,5–5,3 kW (30 A)<br>200–220 V, 2L PE, 50–60 Hz, 4,5–5,3 kW (30 A)<br>200–220 V, 3L PE, 50–60 Hz, 6,8–8,1 kW (30 A)<br>380 V, 3L N PE, 50–60 Hz, 6,7 kW (16 A) |
| Afmetingen     | 340 mm / 750 mm / 600 mm (B/H/D)  |
| Gewicht (leeg) | ca. 58 kg   |
| Kleuren        | Zwart of wit  |

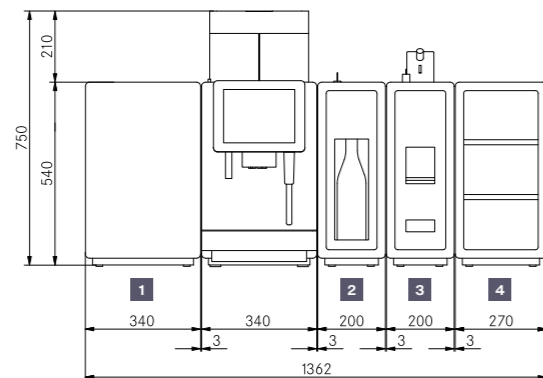

## Wateraansluiting

|                        |   |
|------------------------|---|
| Vaste wateraansluiting | Metalen leiding met wartelmoer G3/8".<br>L = 1500 mm  |
| Waterleiding           | Indien mogelijk aan de installatiezijde:<br>onbehandeld water met drinkwaterkwaliteit (niet afkomstig van huishoudelijk ontkalkingssysteem) |
| Waterdruk              | 80–800 kPa (0,8–8,0 bar)  |
| Doorstroom             | > 0,1 l/sec.  |
| Watertemperatuur       | < 25 °C   |
| Totale hardheid        | 4–8 °dH GH (Duitse totale hardheid)/<br>7–14 °fH GH (Franse totale hardheid)/<br>70–140 ppm (mg/l)  |
| Carbonaathardheid      | 3–6 °dH KH (carbonaathardheid)/<br>50–105 ppm (mg/l)  |
| Zuurgraad/pH-waarde    | 6,5–7,5 pH  |
| Chloorgehalte          | < 0,5 mg/l  |




## Waterafvoer


|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Afvoerslang | Dia. = 16 mm. L = 2000 mm |
|-------------|---------------------------|

## Add-on units


|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>1</b> Koelenheid     | <b>SU12 CM (12 I)</b>  |
| Elektrische aansluiting | 220–240 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 0,72 A (10 A)<br>110–127 V, 1L N PE, 60 Hz, 1,5–1,7 A (10 A)<br>220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0,72 A (10 A)<br>100 V, 1L N PE, 50–60 Hz, 1,7 A (10 A) |
| Afmetingen              | 340 mm / 540 mm / 475 mm (B/H/D)   |
| Gewicht (leeg)          | ca. 26 kg  |
| Kleuren                 | Zwart of wit   |

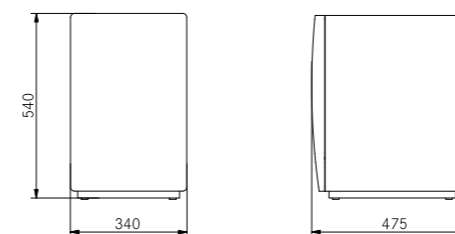

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>2</b> Flavor Station | <b>FS60</b>   |
| Elektrische aansluiting | 220–240 VAC, 1L N PE, 50–60 Hz<br>110–127 VAC, 1L N PE, 50–60 Hz<br>100 VAC, 1L N PE, 50–60 Hz<br>220 VAC, 1L N PE, 50 Hz |
| Afmetingen              | 200 mm / 540 mm / 453 mm (W/H/D)  |
| Gewicht (leeg)          | ca. 22 kg   |
| Kleuren                 | Zwart of wit  |

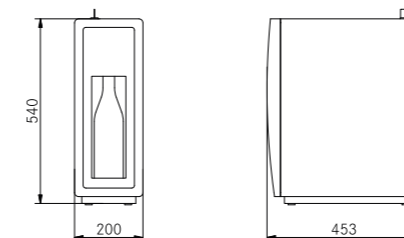


|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Flavor Station          | <b>FSU60</b>                       |
| Elektrische aansluiting | 220–240 V, 1L N PE, 50 W, 50–60 Hz |
| Afmetingen              | 235 mm / 415 mm / 350 mm (B/H/D)   |
| Gewicht (leeg)          | ca. 15 kg                          |
| Kleuren                 | Roestvrij staal                    |

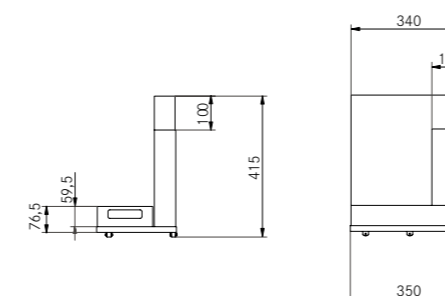


## Add-on units

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Afrekensysteem          | <b>AC200</b>                                   |
| Afrekensysteem          | Muntautomaat, muntwisselaar, Cash-less systeem |
| Elektrische aansluiting | 85–264 V, 1L N PE, 50–60 Hz (10 A)             |
| Afmetingen              | 200 mm / 630 mm / 453 mm (B/H/D)               |
| Gewicht (leeg)          | ca. 18 kg                                      |
| Kleuren                 | Zwart of wit                                   |

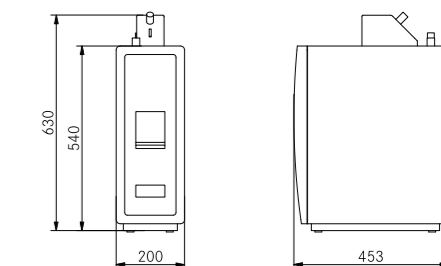

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Afrekensysteem          | <b>AC125 CL</b>                    |
| Elektrische aansluiting | 85–264 V, 1L N PE, 50–60 Hz (10 A) |
| Afmetingen              | 125 mm / 150 mm / 310 mm (B/H/D)   |
| Gewicht (leeg)          | ca. 2 kg                           |
| Kleuren                 | Zwart                              |



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>4</b> Koppewarmer    | <b>CW</b>  |
| Elektrische aansluiting | 220–240 VAC, 1L N PE, 110–130 W, 50–60 Hz<br>110–127 VAC, 1L N PE, 80–130 W, 50–60 Hz<br>100 VAC, 1L N PE, 80 W, 50–60 Hz<br>220 VAC, 1L N PE, 110 W, 50–60 Hz |
| Afmetingen              | 270 mm / 540 mm / 454 mm (B/H/D)   |
| Gewicht (leeg)          | ca. 20 kg  |
| Kleuren                 | Zwart of wit   |

