



De ultieme multitasker



READY FOR
DIGITAL SERVICES

Kleuren

- Zwart/chroom
- Antraciet/chroom

1 Opties A800

- First shot
- Tweede bonenmolen
- Bonencontainer: 1 x 2 kg, 2 x 1,2 kg, 2 x 0,6 kg, 1 x 2 kg + 1 x 0,6 kg, 2 x 1,2 kg + 1 x 0,6 kg of 2 x 0,6 kg + 1 x 0,6 kg, afsluitbaar
- Een of twee gescheiden poederdoseersystemen: 0,6 of 1,2 kg (voor chocolade of melk), afsluitbaar
- Doorvoertrechter koffieresidu
- Koppensensor
- Verhoogde poten (100 mm)
- Stoomuitloop (S1), Autosteam (S2) (betere opschuiming van melk) of Autosteam Pro (S3) (automatische opschuiming van melk)
- Tweede melktype (uitsluitend met de SU12)
- DualMilk Technology voor lage kruisbesmetting (alleen met SU12 en alles-in-één uitloop)
- Speciale uitloop voor kan (in plaats van stoomoplossingen)

2 Melk- en reinigingssystemen

- FoamMaster™ (FM): warme en koude melk en melkschuim, afzonderlijk instelbare consistentie, geïntegreerd reinigingssysteem
- EasyClean (EC): automatisch reinigingssysteem met handmatige toevoeging van de reinigingsvloeistof. Perfecte hygiëne in slechts enkele stappen

3 Flavor Station

- Automatisch doseersysteem voor max. drie smaken

4 Afrekenstelsysteem

- Kan voor verschillende betaalwijzen worden gebruikt, bijv. met munten of kaart.
- Bij uitstek geschikt voor openbare of particuliere verkoopautomaten

5 Kopjesverwarmer

- Met vier verwarmde kopjesrekken

Flexibiliteit

Ons productassortiment biedt diverse uitvoeringen – opties om aan je eisen te voldoen.



FRANKE

Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com

FRANKE

A800



Wanneer kwaliteit, veelzijdigheid en snelheid samenkomen: De Franke A800 is ontworpen om snel grote hoeveelheden te bereiden. Hij combineert geavanceerde technologie met een intuïtieve gebruikersinterface. Met zijn compromisloze kwaliteit, variëteit en prestaties laat de A800 je klanten van hun koffie genieten precies zoals zij die lekker vinden. En je medewerkers kunnen hun tijd besteden aan de klanten in plaats van aan de koffiemachine.

De A800 levert precies wat je klanten willen: heerlijke koffie - veelzijdig, snel en efficiënt.

CAPACITEIT*	ENKELVOUDIG	PARALLEL
Espresso	160	238
Cappuccino	149	180
Koffie	109	141
Heetwater		164

*Kopjes per uur overeenkomstig DIN 18873



EasyClean

Automatisch reinigings-systeem - perfecte hygiëne in slechts enkele stappen



Touchscreen

Comfortabel touchscreen van 10,4 inch met een ongelooflijk eenvoudig bedieningsconcept en een aantrekkelijke productpresentatie



FoamMaster™


module standaard geïntegreerd voor perfect schuim, elke keer opnieuw

09/23/CH-NL/Maat-, ontwerp- en versiewijzigingen voorbehouden.

Technische gegevens


Machinemodellen

Model	Vermogen
A800	220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 2,6–3,0 kW (16 A)
A800 FM EC	380–415 V, 3L N PE, 50/60 Hz, 6,7–7,9 kW (16 A)
	220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 4,4–5,2 kW (30 A)
	220–240 V, 3L PE, 50/60 Hz, 5,6–7,9 kW (30 A)
	200–220 V, 2L PE, 60 Hz, 4,5–5,3 kW (30 A)
	200–220 V, 2L PE, 50/60 Hz, 4,5–5,3 kW (30 A)
	200–220 V, 3L PE, 50/60 Hz, 6,8–8,1 kW (30 A)
	380 V, 3L N PE, 50/60 Hz, 6,7 kW (16 A)
Afmetingen	340 mm/750 mm/600 mm (B/H/D)
Gewicht (leeg)	ca. 58 kg

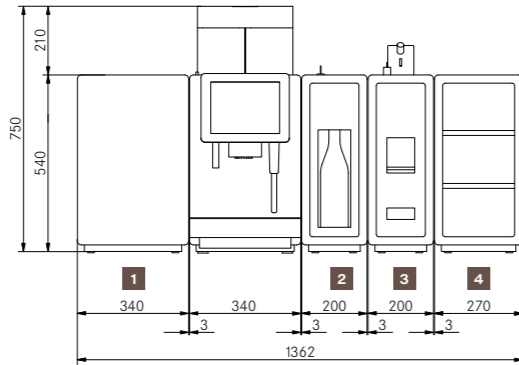

Wateraansluiting

Vaste wateraansluiting	Metalen leiding met wartelmoer G3/8", L = 1500 mm
Waterleiding	Indien mogelijk aan de installatiezijde: onbehandeld water met drinkwaterkwaliteit (niet afkomstig van huishoudelijk ontkalkingssysteem)
Waterdruk	80–800 kPa (0,8–8,0 bar)
Flowrate	> 0,1 l/sec.
Watertemperatuur	<25 °C
Totale hardheid	4–8 °dH GH (Duitse totale hardheid) / 7–14 °FH GH (Franse totale hardheid) / 70–140 ppm (mg/l)
Carbonaathardheid	3–6 °dH KH (carbonaathardheid) / 50–105 ppm (mg/l)
Zuurgraad/pH-waarde	6,5–7,5 pH
Chloorgehalte	< 0,5 mg/l




Waterafvoer

Afvoerslang	Dia. = 16 mm, L = 2000 mm
--------------------	---------------------------


Bijzettoestellen

1 Koeleenheid	SU12 EC (12 l)
Elektrische aansluiting	220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 0,72 A (10 A)
	110–127 V, 1L N PE, 60 Hz, 1,5–1,7 A (10 A)
	220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0,72 A (10 A)
	100 V, 1L N PE 50/60 Hz, 1,7 A (10 A)
Afmetingen	340 mm/540 mm/475 mm (B/H/D)
Gewicht (leeg)	ca. 26 kg
Compatibel met	Model A800 FM EC
Kleuren	Zwart of antraciet

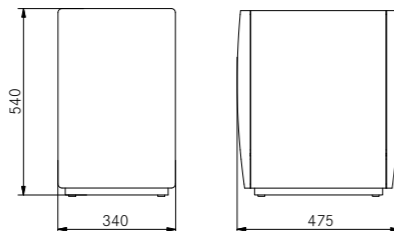


Bijzettoestellen


1 Koeleenheid	SU05 EC (5 l)
Elektrische aansluiting	220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 0,72 A (10 A)
	120 V, 1L N PE, 60 Hz, 1,5 A (10 A)
	220 V, 1L N PE, 50 Hz, 0,72 A (10 A)
	100 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 1,65 A (10 A)
	270 mm/540 mm/475 mm (B/H/D)
	ca. 20 kg
	Model A800 FM EC
	Zwart of antraciet

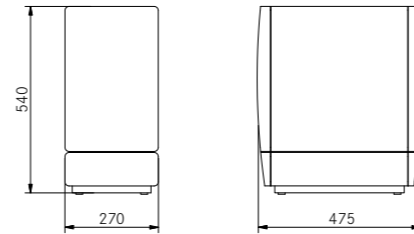


Koeleenheid	KE200 EC (4 l)
Elektrische aansluiting	220–240 VAC, 1L N PE, 82 W, 10 A, 50–60 Hz
	110 VAC, 1L N PE, 1,5 A, 60 Hz
	100 VAC, 1L N PE, 1,5 A, 50–60 Hz
	225 mm/507 mm/453 mm (B/H/D)
	ca. 13 kg
	Model A800 FM EC
	Roestvrij staal

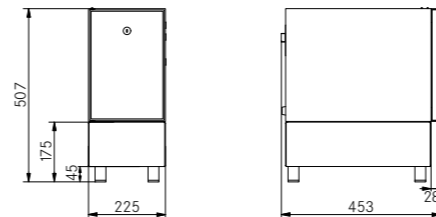


Koeleenheid	UC09 EC (9 l)
Elektrische aansluiting	220–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 1,0 A (10 A)
Afmetingen	330 mm/238 mm/646 mm (B/H/D)
Gewicht (leeg)	ca. 27 kg
Compatibel met	Model A800 FM EC
Kleur	Zwart



2 Flavor Station	FS30
Elektrische aansluiting	100–240 V, 1L N PE, 50/60 Hz, 75 W (10 A)
Afmetingen	200 mm/540 mm/453 mm (B/H/D)
Gewicht (leeg)	ca. 18 kg
Compatibel met	Model A800 FM EC
Kleuren	Zwart of antraciet

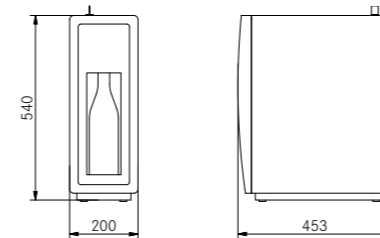


Flavor Station	FSU30
Elektrische aansluiting	220–240 V, 1L N PE, 50 W, 50–60 Hz
Afmetingen	235 mm/415 mm/350 mm (B/H/D)
Gewicht (leeg)	ca. 15 kg
Compatibel met	Model A800 FM EC
Kleur	Roestvrij staal

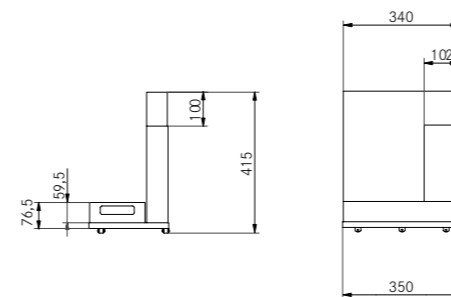

Bijzettoestellen

3 Afrekensysteem	AC200
Afrekensystemen	Muntautomaat, muntwisselaar, contactloos systeem
Elektrische aansluiting	85–264 V, 1L N PE, 50/60 Hz (10 A)
Afmetingen	200 mm/630 mm/453 mm (B/H/D)
Gewicht (leeg)	ca. 18 kg
Compatibel met	Model A800/A800 FM EC
Kleuren	Zwart of antraciet

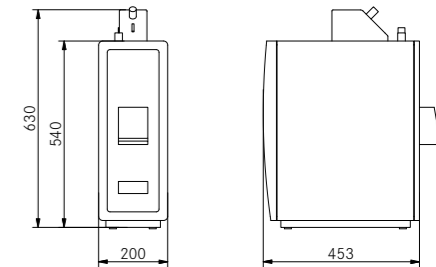

Afrekensysteem	AC125 CL
Elektrische aansluiting	85–264 V, 1L N PE, 50/60 Hz (10 A)
Afmetingen	125 mm/150 mm/310 mm (B/H/D)
Gewicht (leeg)	ca. 2 kg
Compatibel met	Model A800/A800 FM EC
Kleur	Zwart



4 Kopjesverwarmer	CW
Elektrische aansluiting	220–240 VAC, 1L N PE, 110–130 W, 50–60 Hz
	110–127 VAC, 1L N PE, 80–130 W, 50–60 Hz
	100 VAC, 1L N PE, 80 W, 50–60 Hz
	220 VAC, 1L N PE, 110 W, 50–60 Hz
	270 mm/540 mm/454 mm (B/H/D)
	ca. 20 kg
	Model A800/A800 FM EC
	Zwart of antraciet

