



Je wilt een gedenkwaardige en individuele ervaring creëren voor je klanten en tegelijkertijd de hoogste kwaliteit in het kopje bieden? Dan is de S700 het antwoord: hij combineert het gemak en de intelligentie van een volautomatische machine met de passie en creativiteit van een twee-staps machine. Dankzij de baanbrekende iQFlow™-technologie, die de mogelijkheid biedt om 160 espresso's in een uur te bereiden en het drie-boilersysteem, biedt onze S700 barista's de gelegenheid om hun creativiteit volledig los te laten.

Dus als je op zoek bent naar de beste combinatie van menselijke creativiteit, koffiecompetentie, passie en een koffiemachine met geavanceerde technologie, kies dan voor de S700.

CAPACITEIT*	ENKELVOUDIG	PARALLEL
Espresso	160	238
Koffie	109	141
Heetwater	164	

*Koppen per uur overeenkomstig DIN 18873 (vermogen: 220–240 V)



Touchscreen

Praktisch touchscreen van 8 inch voor een efficiënte en eenvoudige bediening



iQFlow™

De baanbrekende technologie die meer smaak extraheert voor een ongeëvenaarde kwaliteit in het kopje



Professionele stoompijp

Autosteam of Autosteam Pro

Technische gegevens

Machinemodellen

Model	vermogen
S700	380–415 V 3LNPE 50/60 Hz (16 A) 220–240 V 1LNPE 50/60 Hz (30 A) 200–220 V 3LPE 50/60 Hz (30 A) 208 V 2LPE 60 Hz (24 A) 380 V 3LNPE 50 Hz (16 A)
Afmetingen	340 mm/750 mm/600 mm (B/H/D)
Gewicht (leeg)	ca. 58 kg
Kleuren	Zwart en antraciet

Wateraansluiting

Vaste wateraansluiting	Metalen leiding met wartelmoer G3/8", L = 1500 mm
Watertoevoer	Indien mogelijk aan de installatiezijde: onbehandeld water van drinkwaterkwaliteit (niet afkomstig van huishoudelijk ontkalkingssysteem)
Waterdruk	80–800 kPa (0,8–8,0 bar)
Stroomsnelheid	> 0,1 l / sec
Watertemperatuur	< 25 °C
Totale hardheid	4–8 °dH GH (Duitse totale hardheid) / 7–14 °fH GH (Franse totale hardheid) / 70–140 ppm (mg/l)
Carbonaathardheid	3–6 °dH KH (carbonaathardheid) / 50–105 ppm (mg/l)
Zuurgraad/pH-waarde	6,5–7,5 pH
Chloorgehalte	< 0,5 mg/l





Waterafvoer

Afvoerslang	Dia. = 16 mm, L = 2000 mm
-------------	---------------------------

Opties en accessoires

Koppenwarmer	CW
Elektrische aansluiting	220–240 VAC, 1LNPE, 110–130 W, 50–60 Hz 110–127 VAC, 1LNPE, 80–130 W, 50–60 Hz 100 VAC, 1LNPE, 80 W, 50–60 Hz 220 VAC, 1LNPE, 110 W, 50–60 Hz
Gewicht (leeg)	ca. 20 kg
Kleuren	Zwart of antraciet

*Zekering verschilt per land

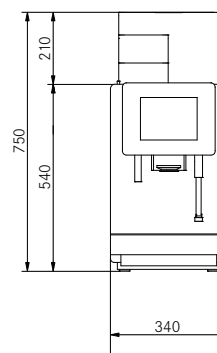

DE CREATIEVELING

1 OPTIES S700

- First shot
- Koffieresidu doorvoer
- Verhoogde poten (100 mm)
- Autosteam Pro (S3)
(automatische opschuiming van melk)

2 Kopjesverwarmer

- Met vier verwarmbare koppenplateaus



Franke Kaffeemaschinen AG
cs-info.ch@franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
cs-info.de@franke.com

Franke Coffee Systems Americas
cs-coffeesales.us@franke.com

Franke Coffee Systems UK
sales@frankecoffeesystems.co.uk

coffee.franke.com