

PRODUKTBLAD 690 SERIE



SPISFLÄKT

SPISKÅPA

FRANKE

690/692

Med sin minimalistiska design passar 690/692 de Nordiska köken perfekt. Produkten är tillverkad i Sverige utefter våra Nordiska behov och med konsumenten i fokus. Tack vare det timerstyrda EVL- läget säkerställer du en efterventilation som är nästintill ljudlös samtidigt som du tar bort de sista resterna av matos. Frankes unika Easy Clean gör att du kommer åt att rengöra fläkten på insidan så väl som motorpaketet då motorn enkelt kan plockas ner för en enklare och renare vardag. Produkten finns i flera olika utföranden beroende på vilken typ av ventilationslösning du efterfrågar.



SPISFLÄKT

Bredd (cm)	60
Belysning (W)	Led2x2/3000K
Filter	Aluminium
Brytare	Elektronisk
Osuffångning (%)	98/94 (kolfilter)



Hastigheter	EVL	1	2	3	BOOST
Motoreffekt (W)	23	39	59	101	249
Ljudeffektnivå (dB(A))	37	43	48	58	71
Ljudtrycknivå (dB(A))	33	39	44	54	67
Luftmängd (m ³ /h)	115	173	225	355	701
Lm friblåsande (m ³ /h)	120	178	231	362	721

Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160
Energiklass	A
EasyClean	Ja
Min.montagehöjd (mm)	450 från elspis 650 från gasspis

SPISKÅPA

Bredd (cm)	60
Belysning (W)	Led2x2/3000K
Filter	Aluminium
Brytare	Elektronisk
Timerstyrt spjäll	60min
Osuffångning (%)	Se tabell

Elanslutning	230 V skyddsjordad
Kanalanslutning (mm)	ø 125/150/160 mm
Min.montagehöjd (mm)	450 från elspis 650 från gasspis

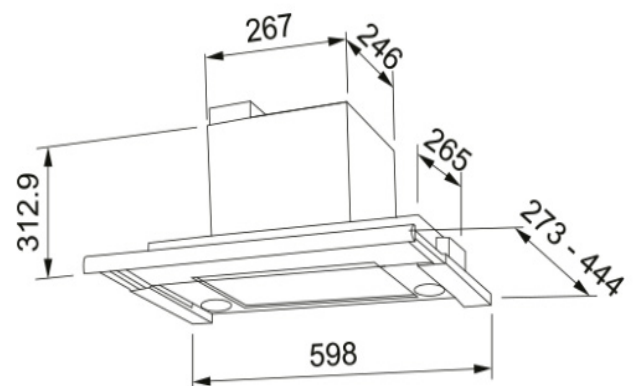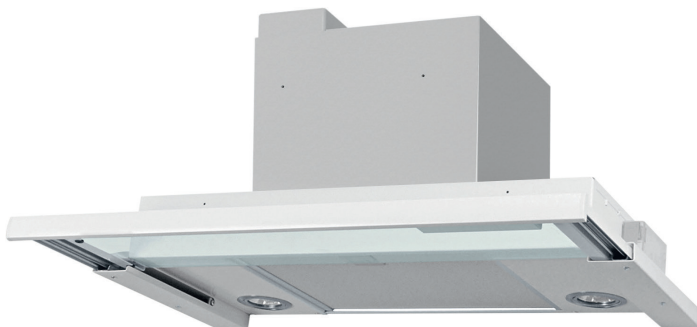

PRODUKTER

SPISFLÄKT

Spisfläkten har inbyggd motor och kräver egen ventilationskanal för att ventilera ut matos. Kolfilterkit finns som tillbehör.

Produkttyp	Montage	Artikel	Bredd	Färg	Art.nr
Spisfläkt	Under skåp	690	60cm	Vit/Vit	110.0492.559
Spisfläkt	Under skåp	690	60cm	Vit/Rostfri	315.0612.592

SPISKÅPA

Spiskåpan saknar egen motor, den nyttjar istället husets centralfläkt. Luftflödet justeras genom öppning eller stängning av spiskåpans spjäll. Spiskåpa finns för både lägenhet -10/12 och villa -16.

- 10: Fastigheter med gemensam centralfläkt.
- 12: Fastigheter med gemensam centralfläkt, potentialfri kontakt.
- 16: Med transformator för reglering av centralfläkt i fastigheter med egenstyrd ventilation.


TSD: Endast tätslutande spjäll
BFD: Endast grundflödesöucka

Produkttyp	Montage	Artikel	Bredd	Färg	Art.nr
Spiskåpa -10	Under skåp	692-10 TSD	60	Vit/Rostfri	315.0515.511
Spiskåpa -10	Under skåp	692-10 BFD	60	Vit/Rostfri	315.0515.513
Spiskåpa -10/12	Under skåp	692-10/12	60	Vit/Rostfri	315.0700.151
Spiskåpa -16	Under skåp	692-16	60	Vit/Rostfri	315.0700.152

TSD: Endast tätslutande spjäll
BFD: Endast grundflödesöucka

TILLBEHÖR

Tillbehörstyp	Beskrivning	Färg	Art. nr
Intern skorsten inkl. kolfilterpatron	Monteras i överskåp, höjd 700-880 Min utrymme mellan överskåp och innertak ca: 120mm Min skåpdjup 280mm Kolfilterpatron 475mm	Vit	112.0298.466
Kolfilterpatron	Kolfilterpatron för utbyte, höjd 475mm		112.0315.689
Frontlist	Vit utbyteslist	Vit	112.0254.666
Frontlist	Svart utbyteslist	Svart	112.0254.669
Frontlist	Rostfri utbyteslist, höjd 30mm	Rostfri	112.0387.193



OSUPPFÅNGNING (%)

Installationshöjd 50cm, SS-EN13141-3:2017

