
UF 22 - Náhradní pachový filtr | 112.0548.448

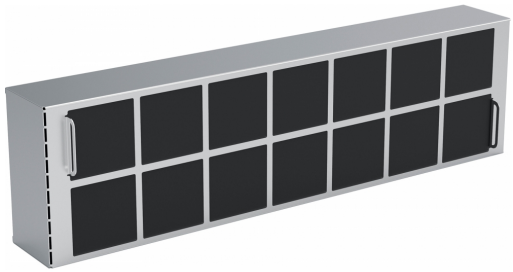

K odsavačům par: FMA 839, FMY 839, FSM 709. Funkci filtru nutno obnovit po 3 - 4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °Cpo dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10× (max. životnost filtru je 5 let).

Informace o produktu	
Materiál	Různé materiály
Podkategorie	Uhlíkový filtr
Typ podkategorie sp. materiálu	Obdélníkový
Identifikace produktu	
Produktová řada	Žádná

FABER
FRANKE'S AIR EXPERT