
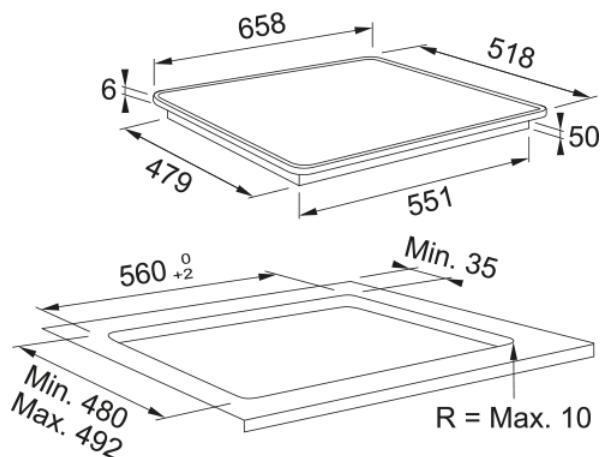


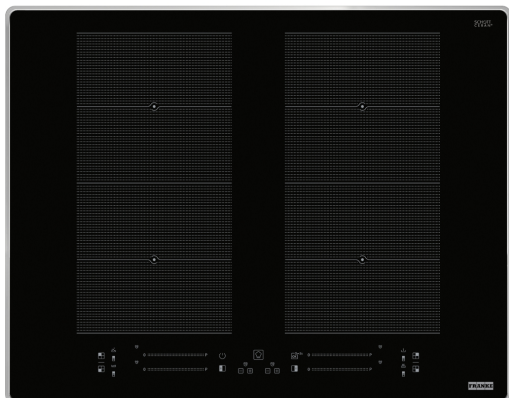

Maris FMA 654 I FP XS Induzione Nero / Cornice acciaio inox

Estetica

Tipologia	Elettrico
Tecnologia	Vetroceramico induzione
Colore	Nero
Finitura	Vetro
Limitatore potenza	Si

Dimensioni

Dimensione	65
Larghezza totale	658.0
Profondità foro incasso	490.0
Larghezza foro incasso	560.0
Profondità imballo	600.0
Larghezza imballo	855.0

Dati di consumo

Potenza max booster (W)	2000.0
Potenza totale (kW)	7.2
Voltaggio	220-240V/380-415 3N
Frequenza (Hz)	50-60 Hz

Specifiche prodotto

Modalità di installazione	Standard
Zona bridge	No
Zona flexi	Si
Sicurezza bambini	Si
Cookassist	Bollitura
Cookassist	Mantenere in caldo
Cookassist	Sciogliere
Cookassist	Sobbollire
Collegamento piano/cappa	No

Lunghezza cavo alimentazione	1200.0
Gestione della potenza (kW)	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2
Colore display	Rosso
Cavo di alimentazione	Si
Potenza booster ant. sx (W)	2000
Potenza zona anteriore sx (W)	1750
Pot. booster zona ant. dx (W)	2000
Potenza zona anteriore dx (W)	1750
Potenza booster post. sx (W)	2000
Potenza zona posteriore sx (W)	1750
Potenza booster post. dx (W)	2000
Potenza zona posteriore dx (W)	1750

Dati generali

Marchio	Franke
Famiglia prodotti	Maris
Gamma	Maris

Caratteristiche

Comandi	Touch control
Numero aree di calore	4
Riscaldamento anteriore sx	Ovale
Riscaldamento posteriore sx	Ovale
Riscaldamento posteriore dx	Ovale
Riscaldamento anteriore dx	Ovale
Interfaccia	Direct touch - icone e sliders
Numero di slider	4
Timer	Si
Zona dual	No
Zona ovale	No
Livello di potenza	Regolazioni 1 / 18 + booster
Numero di booster	4