UF 22 - Náhradný pachový filter | 112.0548.448

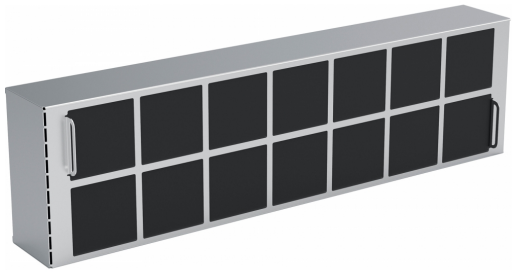

K odsávačom pár: FMA 839, FMY 839, FSM 709. Funkciu filtra nutné obnoviť po 3 - 4 mesiacoch užívania (v závislosti na intenzite varenie). Proces obnovenia filtra: Filter vložte do rúry na horúci vzduch, min.150 °C, max.250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovenia filtra je možné opakovať až 10× (max. životnosť filtra je 5 rokov).

Informácie o produkte	
Materiál	Rôzne materiály
Podkategória	Uhlíkový filtr
Typ podkategórie sp. materiálu	Obdĺžnikový
Identifikácia produktu	
Produktová rada	Žiadna

FABER
FRANKE'S AIR EXPERT