
Одноразовий фільтр для витяжки | 112.0067.942

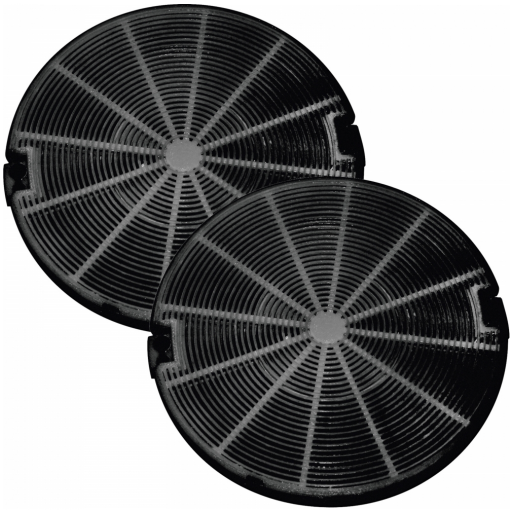

Вугільний фільтр виготовлений з екструдованих вуглецевих циліндрів, що активуються від контакту з парою. Ефективність очищення запахів - 50-60%. Після 2-3 місяців використання підлягає заміні.

Інформація про продукт	
Тип матеріалу	Пластик
Категорія	Вугільний фільтр
Ідентифікатори продукту	
Сімейство продуктів	Немає