
Вугільний фільтр для витяжки | 112.0174.992

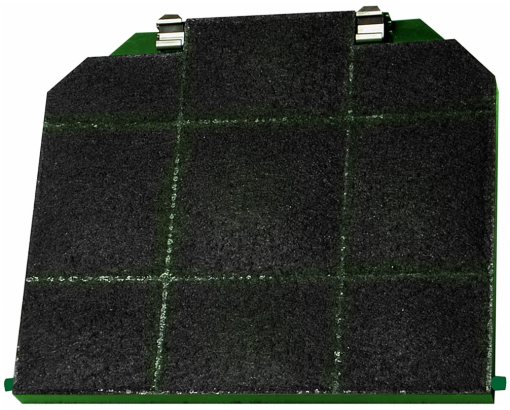

Вугільний фільтр багаторазового використання виготовлений з одного шару сітчастого пінополіуретану, покритого гранульованим активованим вугіллям. Ефективність очищення запахів - 66%. Після 3-4 місяців використання може бути відновлений в посудомийній машині. Після 8 циклів очищення підлягає заміні.

Інформація про продукт	
Тип матеріалу	Пластик
Категорія	Вугільний фільтр
Тип витратного матеріалу	Прямокутний
Ідентифікатори продукту	
Сімейство продуктів	Немає