
KNG PRO 110-62 | 125.0750.512



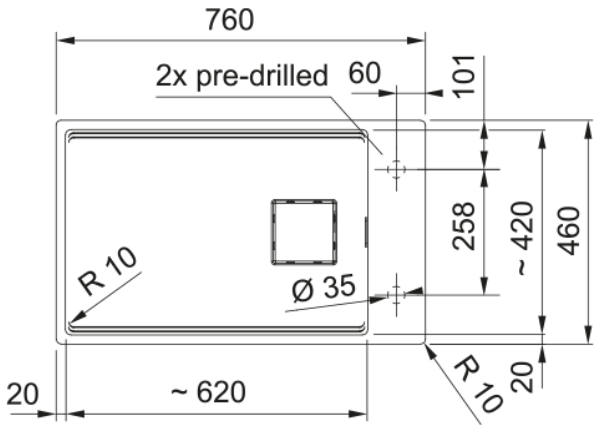

Мийка з Фраграніту Franke Kubus 2 KNG Pro 110-62 Білий, монтаж під стільницю. Преміальна мийка з продуманою трирівневою функціональністю для зручної підготовки продуктів і активного щоденного користування. Велика чаша 620x420x200 мм забезпечує багато простору для миття каструль, сковорідок, дек від духовки та габаритного посуду. Три робочі рівні допомагають ефективно використовувати зону мийки: дно чаші для миття великих предметів, внутрішній бортик для килимка Rollmat і верхній рівень для коландера або обробної дошки. Комплектні аксесуари перетворюють мийку на повноцінну робочу станцію, де можна мити, промивати, зціджувати, нарізати та сушити без зайвого використання стільниці. Модель розрахована на шафу від 80 см, має габарити 760x460 мм і встановлюється під стільницю для чистого преміального вигляду кухні. У комплект входять сітчастий автоматичний вентиль, кнопка управління вентилем, декоративна накладка зливного отвору, сифон, кріпильні елементи, килимок Rollmat, коландер, обробна дошка.

Інформація про продукт	
Тип мийки	Мийка без крила
Тип матеріалу	Фраграніт
Кількість чаш	1
Колір	Білий
Тип покриття	Немає
Перелив	Так
Розміри	
Зовн. розмір: справа наліво	760.0
Зовн. розмір: спереду назад	460.0
Розмір чаші 1: справа наліво	620.0
Розмір чаші 1: спереду назад	420.0
Чаша 1: глибина	200.0
Монтаж	
Мінімальний розмір шафки	80 см
Специфікації продукту	
Тип монтажу	Монтаж під стільницю
Зливний отвір	3 1/2"
Положення крила	Без крила
Чаша 1: виступ для аксесуарів	Так
Сумісність з Active Twist	Так
Аксесуари в комплекті	Так

Аксесуари	Обробна дошка
Аксесуари	Rollmat
Аксесуари	Коландер
Ідентифікатори продукту	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Mythos
Модельний ряд	Kubus 2 Pro
Логотип затвердження	CE
Логотип затвердження	UKCA
Особливості	
Кількість крил	Без крила
Можливість обертання	Так
Місце для монтажу змішувача	Так
Зливний клапан в комплекті	Так
Тип зливного клапану	Автоматичний. Натискна кнопка
Сифон в комплекті	Так
Кількість отворів під змішувач	2 - попередньо підфрезеровані
Отвір для дозатора мила	Ні
Minimum worktop thickness	20 mm
Кришка вентиля	Так