Tunnel FTU PLUS 3707 XS | 335.0590.493

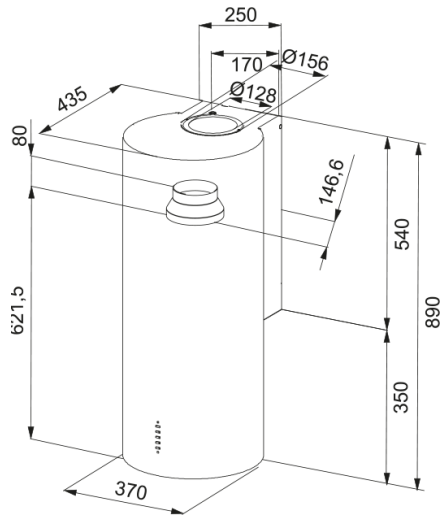

Пристінна витяжка Franke Tunnel FTU PLUS 3707 XS, нержавіюча сталь. Пристінний формат зручний для відкритого монтажу над варильною поверхнею та не потребує спеціальних меблевих конструкцій. Витяжка ефективно працює у приміщеннях площею до 28 м². Максимальна продуктивність становить 700 м³/год. Рекомендована висота монтажу: щонайменше 55 см над газовою варильною поверхнею та щонайменше 55 см над електричною або індукційною. Особливості моделі: периметральне втягування допомагає ефективніше захоплювати випари по краях декоративної панелі; алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор і повітропровід та легко миються; електронне керування дозволяє швидко обрати потрібний режим; дистанційний пульт дозволяє змінювати режим роботи, не підходячи до витяжки; індикатор забруднення фільтрів нагадує про необхідність догляду; індикатор насичення вугільних фільтрів корисний у режимі рециркуляції; енергоощадне LED- підсвічування добре освітлює варильну поверхню; технологія Sound Pro зменшує турбулентність повітряного потоку, завдяки чому витяжка працює тихіше.

Інформація про продукт	
Категорія витяжки	Дизайнерська
Тип покриття	Нержавіюча сталь
Розміри	
Ширина в мм	370.0
Вихідний отвір повітря	⌀ 150 мм
Енергетичні дані	
Тип вилки	EU
Річне споживання енергії AEC	54.2
Аеродинамічна ефективність	A
Клас світлової ефективності	A
Ефективн. фільтрації жиру CI	B
Напруга двигуна	220-240 В 50-60 Гц
Тип мотору	SP A+
Кількість моторів	1
Монтаж	
Монтаж	Стіна
Специфікації продукту	
Датчик якості повітря	Ні
Клас енергоефективності	A
Зворотний клапан в комлекті	Так
Вихід повітря в задню стінку	Так

Без конденсату	Ні
UI Type	Механічні кнопки
Lamp Type	Круглий LED світильник
Ідентифікатори продукту	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Maris
Модельний ряд	TUBE
Blower tech.name	D39
Особливості	
Кількість ламп	2
Тип освітлення	LED S1001 4000K
Пульт ДУ в комплекті	Ні
Водонепроникний	Ні
Тип інтерфейсу користувача	Кнопка
Кількість швидкостей	Дивіться розділ Продуктивність
Змінна швидкість	3 швидкості + інтенсивний режи
24 годинне провітрювання	Ні
Затримка вимкнення	Ні
Сенсор автоматичного запуску	Ні
WI-FI	Ні
Тип фільтру	Касетний
Матеріал фільтру	Алюміній
Вугільний фільтр	Замовляється окремо

Продуктивність

Швидкість	1	2	3	Інтенсив
Продуктивність (м³/год)	280.0	400.0	570.0	700.0
Максимальний тиск, Па	450.0	540.0	580.0	590.0
Споживана потужність, Вт	150.0	200.0	240.0	250.0
Рівень шуму (дБА)	48.0	56.0	65.0	69.0