


Maris 2Gether FMA 8372 4RC R HI + фільтр | 340.0731.879

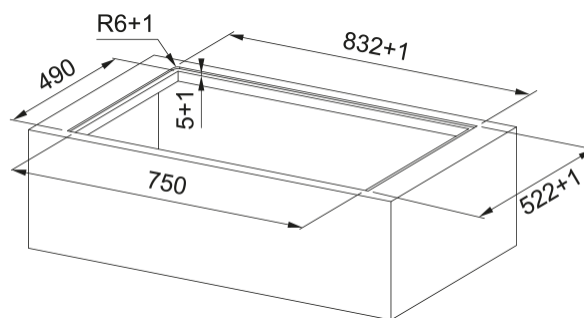

Варильна поверхня з інтегрованою витяжкою призначена для монтажу в режимі рециркуляції через фільтри для усунення запахів. Стандартний вугільний фільтр постачається в комплекті. Набір труб для відведення повітря необхідно придбати окремо. Індукційні зони забезпечують швидкий нагрів і максимальну енергоефективність. Якщо потрібно швидко нагріти посуд або закип'ятити воду, активуйте режим Booster — зона нагріву працюватиме на максимально можливій потужності. Режим вимикається автоматично через заданий проміжок часу. Розтопити шоколад або розморозити продукти дуже просто — оберіть автоматичну програму, і розумна автоматика зробить усе за вас. Спеціальний сенсор визначає наявність і сумісність посуду, не дозволяючи зоні нагріву увімкнутись, якщо вона порожня або використано несумісний посуд. Ви можете встановити час приготування для кожної зони окремо — таймер автоматично вимкне нагрів у потрібний момент. Якщо ви використовуєте овальний або прямокутний посуд, активуйте функцію Bridge — дві сусідні зони об'єднуються в одну велику з однаковим рівнем потужності та можливістю керування всіма функціями одночасно. Функція блокування панелі керування запобігає випадковому увімкненню плити дітьми або домашніми тваринами. Безпека — на першому місці. Якщо ви забудете вимкнути плиту, система безпеки зробить це автоматично у разі перегріву або після певного часу бездіяльності. Функція Power Limitation дозволяє обмежити споживання електроенергії, що дає змогу встановити плиту в місцях без потужної електромережі — у замських будинках, квартирах без спеціальної підготовки або офісних кухнях. Спеціальний символ H вказує, що температура зони нагріву перевищує 50°C, що свідчить про ризик опіку. Якщо потрібно відійти від плити або призупинити приготування на кілька хвилин — скористайтесь функцією Пауза. Вона зупиняє всі функції до 10 хвилин або до моменту, коли ви самостійно їх відновите. Не потрібно думати, чи вмикати витяжку — автоматика активує її автоматично, щойно ви почнете готувати. Залежно від потужності зон нагріву, витяжка працюватиме на відповідній швидкості, забезпечуючи комфорт і ефективність. Доступно до 5 швидкостей, що дозволяє обрати оптимальний режим. У режимі Booster витяжка переходить в інтенсивний режим на 5 хвилин — ідеально для приготування з великою кількістю пари, наприклад, під час смаження. Коли настане час очищення фільтрів, прилад повідомить вас про це — на панелі загориться відповідний індикатор. Алюмінієвий антижировий фільтр очищає повітря від жиру та запобігає його осіданню на меблях. Його можна мити вручну або в посудомийній машині. Витяжка, інтегрована у варильну поверхню, ефективно втягує пару безпосередньо в місці її утворення, не даючи їй поширюватися по кухні. Це забезпечує економію простору та високу ефективність. Витяжка також може працювати в режимі відведення повітря назовні. Для підключення до вентиляційної системи необхідно придбати набір труб. Пролита рідина не є проблемою — мотор витяжки має захист від води. Спеціальна емність збирає рідину, яку згодом можна злити. Фільтри для усунення запахів легко знімаються через центральний отвір — достатньо зняти решітку та жировий фільтр. Інтуїтивно зрозуміла конструкція робить догляд за приладом простим і швидким.

Інформація про продукт

Колір	Чорний
Тип покриття	Скло
Обмеження потужності	Так

Розміри

Комерційні розміри	83X52
--------------------	-------

Енергетичні дані

Загальна потужність, кВт	7.2
Напруга та частота	220-240 В 50-60 Гц
Монтаж	
Тип фільтру	З відведенням води
Специфікації продукту	
Bridge	Так
Блокування панелі управління	Так
Клас енергоефективності	A+
Підтримування тепла	Ні
Плавлення	Так
Гриль	Ні
Blower tech.name	D48
Розмір котушки позиція 1 (см)	Ø 20
Розмір котушки позиція 2 (см)	Ø 20
Розмір котушки позиція 3 (см)	Ø 20
Розмір котушки позиція 4 (см)	Ø 20
Замок від дітей	Так
Відновлення стану налаштувань	Ні
Швидкий розігрів	Так
Функція просушування фільтрів	Ні
Автоматична робота витяжки	Так
Автовідкривання/закривання	Ні
Зони нагріву Flexi	Ні
Кількість Bridge зон	2
Кількість Flexi зон	0
Сигнал жирового фільтра	Так
Рівні потужності індукції	9+підвищений (Boost)
Control	Індивідуальний сенсор +/-
Ідентифікатори продукту	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Maris
Модельний ряд	MARIS 2GETHER ELLIPSE
Особливості	
Управління	П'ять дисплеїв з сенсором +/-
Колір цифр	Червоний
Кількість зон приготування	4
Водонепроникний	Так
Таймер	Так
Booster	4
Stop&Go	Так
Колір дисплею	Не застосовується
Ефективн. фільтрації жиру CI	C
Матеріал фільтру	Алюміній
Вугільний фільтр	Постачається в комплекті

Продуктивність

Швидкість	1	2	3	Інтенсив	Інтенсив
Продуктивність (м ³ /год)	200.0	290.0	390.0	550.0	680.0
Максимальний тиск, Па	45.0	90.0	170.0	350.0	500.0
Споживана потужність, Вт	20.0	30.0	60.0	130.0	240.0
Рівень шуму (дБА)	43.0	52.0	59.0	67.0	72.0