
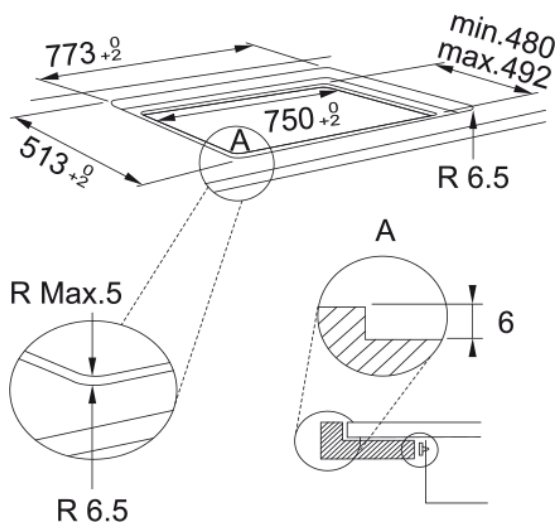


Εστία επαγωγής Smart 804 B Μαύρη | 108.0606.110

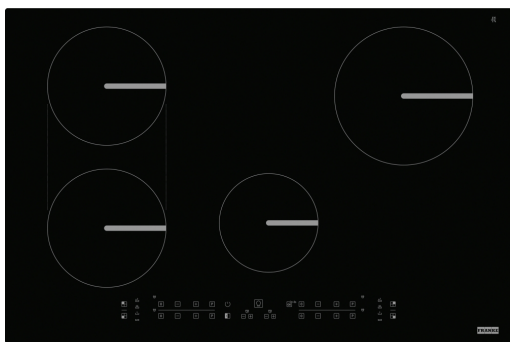

Εστία επαγωγής Smart FSM 804 I B BK , 80cm, 4 ζώνες, λειτουργία bridge, 9 επιπεδα λειτουργίας +booster, μαύρο
Κωδικός Προϊόντος : 3061602033

Πληροφορίες

Τύπος	Ηλεκτρική
Τεχνολογία	Επαγωγής υαλοκεραμική
Χρώμα	Black
Φινίρισμα	Γυαλί
Ονομαστική Ισχύς	Ναι

Διαστάσεις

Διαστάσεις	75x50
Συνολικό πλάτος	770.0
Βάθος ανοίγματος εγκατάστασης	490.0
Πλάτος ανοίγματος εγκατάστασης	750.0
Βάθος συσκευασίας	600.0
Πλάτος συσκευασίας	855.0

Energy specifications

Ονομαστική ισχύς booster(W)	3000.0
Συνολική ισχύς (kW)	7.2
Τάση	220-240 V
Συχνότητα (Hz)	50-60

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Τύπος εγκατάστασης	Ένθετος&flushmount
Ζώνη bridge	Ναι
Ζώνη flexi	Όχι
Κλείδωμα ασφαλείας	Ναι
Βοηθός μαγειρέματος	Βράσιμο
Βοηθός μαγειρέματος	Διατήρηση ζεστού φαγητού
Βοηθός μαγειρέματος	Λιώσιμο
Βοηθός μαγειρέματος	Σιγοβράσιμο
Σχήμα Πλαισίου	Χωρίς πλαίσιο

Διαστάσεις Γυαλιού (χιλ.)	770x510
Σύνδεση εστίας με απορροφητήρα	Όχι
Μήκος καλωδίου ρεύματος	1200.0
Διαχείριση ισχύος (kW)	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2
Χρώμα ψηφίων	Κόκκινο
Καλώδιο τροφοδοσίας	Ναι
Μέγ.ισχ ζώνης εμπρός αριστερά-W	2100
Διάμ.ζώνης εμπρός αριστερά-χιλ	180
Ισχύς ζώνης εμπρός αριστερά-W	1800
Μέγ.ισχύς ζώνης εμπρός δεξιά-W	1600
Διάμ.ζώνης εμπρός δεξιά-χιλ	145
Ισχύς ζώνης εμπρός δεξιά-W	1200
Μέγ.ισχύς ζώνης πίσω αριστερά-W	2100
Διάμ.ζώνης πίσω αριστερά-χιλ	180
Ισχύς ζώνης πίσω αριστερά-W	1800
Μέγ.ισχύς ζώνης πίσω δεξιά-W	3000
Διάμ. ζώνης πίσω δεξιά-χιλ	210
Ισχύς ζώνης πίσω δεξιά-W	2100
Αναγνωριστικό Προϊόντος	
Brand προϊόντος	FRANKE
Οικογένεια προϊόντος	Smart
Σειρά	SMART
Ιδιότητες	
Χειρισμός	Touch control
Επίπεδα λειτουργίας	4
Τύπος ζώνης μπροστά αριστερά	Rounded
Τύπο ζώνης πίσω αριστερά	Rounded
Τύπος ζώνης πίσω δεξιά	Rounded
Τύπος ζώνης μπροστά δεξιά	Rounded
Διεπαφή χρήστη	Direct touch multiple buttons
Χρονόμετρο	Ναι
Διπλή ζώνη	Όχι
Οβάλ ζώνη	Όχι
Ζώνη flexpro	Όχι
Επίπεδα ισχύος	9+booster
Αριθμός booster	4