
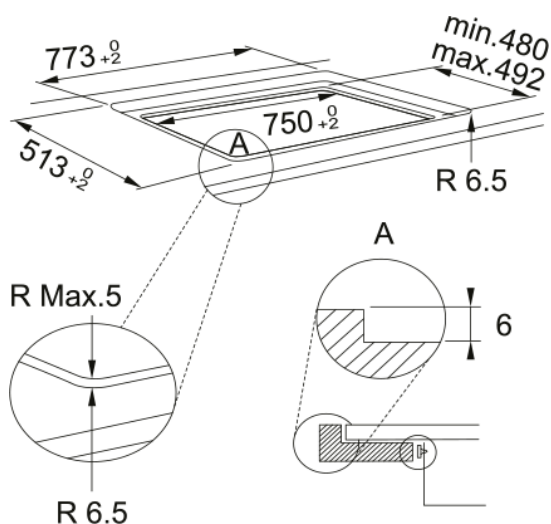


Εστία επαγωγής Maris 804 Μαύρη | 108.0606.112

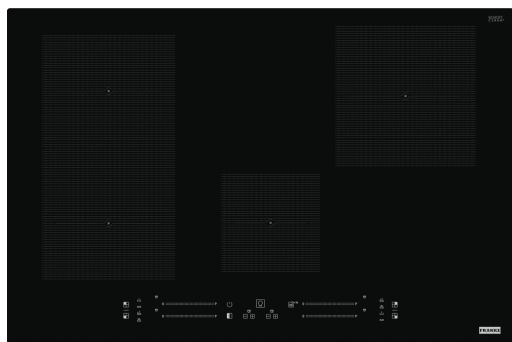

Εστία επαγωγής Maris FMA 804 | F BK , 80cm, 4 ζώνες, flexi, 18 επιπεδα λειτουργίας +booster, μαύρο Κωδικός Προϊόντος : 3061602042

Πληροφορίες

Τύπος	Ηλεκτρική
Τεχνολογία	Επαγωγής υαλοκεραμική
Χρώμα	Black
Φινίρισμα	Γυαλί
Ονομαστική Ισχύς	Ναι

Διαστάσεις

Διαστάσεις	75x50
Συνολικό πλάτος	770.0
Βάθος ανοίγματος εγκατάστασης	490.0
Πλάτος ανοίγματος εγκατάστασης	750.0
Βάθος συσκευασίας	600.0
Πλάτος συσκευασίας	855.0

Energy specifications

Ονομαστική ισχύς booster(W)	3000.0
Συνολική ισχύς (kW)	7.2
Τάση	220-240 V
Συχνότητα (Hz)	50-60

Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Τύπος εγκατάστασης	Ένθετος&flushmount
Ζώνη bridge	Όχι
Ζώνη flexi	Ναι
Κλείδωμα ασφαλείας	Ναι
Βοηθός μαγειρέματος	Βράσιμο
Βοηθός μαγειρέματος	Διατήρηση ζεστού φαγητού
Βοηθός μαγειρέματος	Λιώσιμο
Βοηθός μαγειρέματος	Σιγοβράσιμο
Σχήμα Πλαισίου	Χωρίς πλαίσιο

Διαστάσεις Γυαλιού (χιλ.)	770x510
Σύνδεση εστίας με απορροφητήρα	Όχι
Μήκος καλωδίου ρεύματος	1200.0
Διαχείριση ισχύος (kW)	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2
Χρώμα ψηφίων	Κόκκινο
Supply cord	Ναι
Μέγ.ισχ ζώνης εμπρόςαριστερά-W	2200
Διάμ.ζώνης εμπρός αριστερά-χιλ	200/170
Ισχύς ζώνης εμπρόςαριστερά-W	1750
Μέγ.ισχύς ζώνης εμπρόςδεξιά-W	1600
Διάμ.ζώνης εμπρός δεξιά-χιλ	145
Ισχύς ζώνης εμπρός δεξιά-W	1200
Μέγ.ισχύς ζώνης πίσωαριστερά-W	2200
Διάμ.ζώνης πίσω αριστερά-χιλ	200/170
Ισχύς ζώνης πίσω αριστερά-W	1750
Μέγ.ισχύς ζώνης πίσω δεξιά-W	3000
Διάμ. ζώνης πίσω δεξιά-χιλ	210
Ισχύς ζώνης πίσω δεξιά-W	2100
Αναγνωριστικό Προϊόντος	
Brand προϊόντος	FRANKE
Οικογένεια προϊόντος	Maris
Σειρά	MARIS
Ιδιότητες	
Χειρισμός	Touch control
Επίπεδα λειτουργίας	4
Τύπος ζώνης μπροστά αριστερά	Τετράγωνος
Τύπο ζώνης πίσω αριστερά	Τετράγωνος
Τύπος ζώνης πίσω δεξιά	Rounded
Τύπος ζώνης μπροστά δεξιά	Rounded
Διεπαφή χρήστη	Direct touch buttons&sliders
Αριθμός slider	4
Χρονόμετρο	Ναι
Διπλή ζώνη	Όχι
Οβάλ ζώνη	Όχι
Ζώνη flexpro	Όχι
Επίπεδα ισχύος	18 + booster
Αριθμός booster	4