

Εστία Επαγωγής Smart 654 B Μαύρη | 108.0606.108

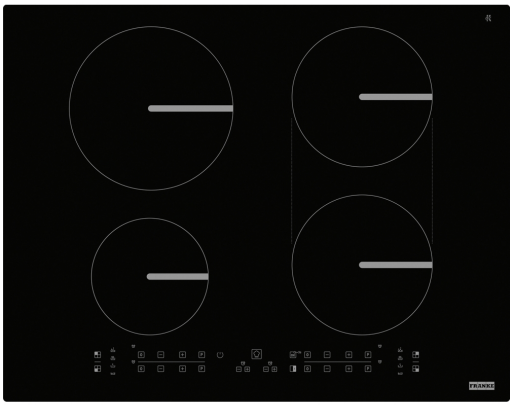

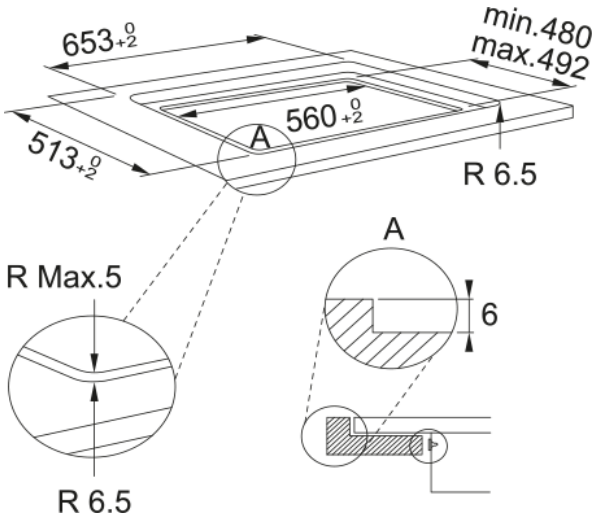

Εστία επαγωγής Smart FSM 654 I B BK , 65cm, 4 ζώνες, λειτουργία bridge, 9 επιπεδα λειτουργίας +booster, μαύρο
Κωδικός Προϊόντος : 3061602032

Πληροφορίες	
Τύπος	Ηλεκτρική
Τεχνολογία	Επαγωγής υαλοκεραμική
Χρώμα	Black
Φινίρισμα	Γυαλί
Ονομαστική Ισχύς	Ναι
Διαστάσεις	
Διαστάσεις	60X50
Συνολικό πλάτος	650.0
Βάθος ανοίγματος εγκατάστασης	490.0
Πλάτος ανοίγματος εγκατάστασης	560.0
Βάθος συσκευασίας	600.0
Πλάτος συσκευασίας	855.0
Energy specifications	
Ονομαστική ισχύς booster(W)	3000.0
Συνολική ισχύς (kW)	7.2
Τάση	220-240 V
Συχνότητα (Hz)	50-60
Χαρακτηριστικά Προϊόντος	
Τύπος εγκατάστασης	Ένθετος&flushmount
Ζώνη bridge	Ναι
Ζώνη flexi	Όχι
Κλείδωμα ασφαλείας	Ναι
Βοηθός μαγειρέματος	Βράσιμο
Βοηθός μαγειρέματος	Διατήρηση ζεστού
Βοηθός μαγειρέματος	Λιώσιμο
Βοηθός μαγειρέματος	Σιγοβράσιμο
Σχήμα Πλαισίου	Χωρίς πλαίσιο

Διαστάσεις Γυαλιού (χιλ.)	650x510
Σύνδεση εστίας με απορροφητήρα	Όχι
Μήκος καλωδίου ρεύματος	1200.0
Διαχείριση ισχύος (kW)	2.5 - 4.0 - 6.0 - 7.2
Χρώμα ψηφίων	Κόκκινο
Supply cord	Ναι
Μέγ.ισχ ζώνης εμπρόςαριστερά-W	1600
Διάμ.ζώνης εμπρός αριστερά-χιλ	145
Ισχύς ζώνης εμπρόςαριστερά-W	1200
Μέγ.ισχύς ζώνης εμπρόςδεξιά-W	2100
Διάμ.ζώνης εμπρός δεξιά-χιλ	180
Ισχύς ζώνης εμπρός δεξιά-W	1800
Μέγ.ισχύς ζώνης πίσωαριστερά-W	3000
Διάμ.ζώνης πίσω αριστερά-χιλ	210
Ισχύς ζώνης πίσω αριστερά-W	2100
Μέγ.ισχύς ζώνης πίσω δεξιά-W	2100
Διάμ. ζώνης πίσω δεξιά-χιλ	180
Ισχύς ζώνης πίσω δεξιά-W	1800
Αναγνωριστικό Προϊόντος	
Brand προϊόντος	FRANKE
Οικογένεια προϊόντος	Smart
Σειρά	SMART
Ιδιότητες	
Χειρισμός	Touch control
Επίπεδα λειτουργίας	4
Τύπος ζώνης μπροστά αριστερά	Rounded
Τύπο ζώνης πίσω αριστερά	Rounded
Τύπος ζώνης πίσω δεξιά	Rounded
Τύπος ζώνης μπροστά δεξιά	Rounded
Διεπαφή χρήστη	Direct touch multiple buttons
Χρονόμετρο	Ναι
Διπλή ζώνη	Όχι
Οβάλ ζώνη	Όχι
Ζώνη flexpro	Όχι
Επίπεδα ισχύος	9+booster
Αριθμός booster	4