

UT320/UT320 FM

ORIGINÁLNY NÁVOD NA PREVÁDZKU

Chladiaca jednotka



Pred prácou s prístrojom si prečítajte návod na prevádzku a kapitolu «Pre Vašu bezpečnosť». Návod na prevádzku uschovajte v blízkosti prístroja.

Ďalšie informácie nájdete v návode na prevádzku Vášho kávovaru.

Váš prístroj sa môže líšiť od zobrazenia na obrázkoch. Funkcie sú identické.



Franke Kaffeemaschinen AG
Franke-Strasse 9
4663 Aarburg
Schweiz
Telefón +41 62 78731 31
www.franke.com

FRANKE

Pre Vašu bezpečnosť

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrického prúdu!

Poškodenie prístroja alebo elektrického pripojovacieho kábla môže viesť k zásahu elektrickým prúdom.

- Nepoužívajte poškodený sieťový kábel, prírodné káble ani zástrčky.
- Dbajte na to, aby sa prístroj a elektrický pripojovací kábel nenachádzali v blízkosti horúcich povrchov, ako napr. plynového alebo elektrického sporáka, rúry alebo otvoreného ohňa či plameňa. Elektrický pripojovací kábel sa nesmie zaseknúť a ani odierať o ostré hrany.
- Nikdy neotvárajte kryt, keď je prístroj pripojený k elektrickej sieti. Nepripájajte žiadny prístroj s otvoreným krytom k elektrickej sieti.
- Na prístroji nevykonávajte žiadne zmeny.
- Nechajte opravy na elektrických súčiastiach vykonať servisným technikom a len s originálnymi náhradnými dielmi.

POZOR

Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia

Pokazené potraviny alebo znečistenia môžu ohroziť zdravie.

- Používajte len čerstvé mlieko.
- Používajte len chladené mlieko.
- Dodržiavajte dátum trvanlivosti mlieka
- Prístroj nepoužívajte, ak nie je vyčistený podľa určenia.
- Prístroj nepoužívajte v nehygienickom prostredí.
- Prístroj denne vyčistite a vyprázdňte podľa návodu.

POZOR

Nebezpečenstvo podráždenia potravinami

Čistiace prostriedky môžu spôsobiť podráždenie.

- Riadte sa informáciami priloženými k čistiacemu prostriedku.
- Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.
- Používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare.
- Pre prestávkou a po ukončení práce si umyte ruky.

POKYN

Poškodenie prístroja

Pripojovacie káble sa môžu poškodiť v dôsledku zaťaženia ťahom.

- Nikdy neťahajte pripojovacie káble.
- Pripojovacie káble položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo pádu zakopnutím.

Vnikajúca vlhkosť môže viesť k poškodeniu.

- Na čistenie nepoužívajte vodný prúd ani parný čistič.

Nevhodné umiestnenie môže viesť k poškodeniu.

- Chráňte prístroj pred poveternosťnými vplyvmi ako dážď, mráz alebo priame slnečné žiarenie.
- Prístroj umiestnite len na rovný a stabilný podklad.



V prípade ďalších informácií alebo problémov, ktoré nedokážete vyriešiť pomocou tohto návodu na prevádzku, sa obráťte na zákaznícku službu Vašej miestnej partnerskej pobočky alebo priamo na firmu Franke Kaffeemaschinen AG v Aarburgu.

Nepovolené použitie

- Prístroj nesmú používať deti mladšie ako 8 rokov.
- Deti a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami smú tento prístroj používať len pod dohľadom a nesmú sa s ním hrať.
- V prístroji sa nesmú používať ani skladovať alkoholické, horľavé, výbušné látky a ani sprejové plechovky.
- Prístroj nepoužívajte:
 - ak nepoznáte jeho funkcie.
 - ak je poškodený prístroj, sieťový kábel alebo prírodné vedenia.
 - ak prístroj nie je vyčistený alebo naplnený v súlade s určením .

Používanie zodpovedajúce účelu

- Prístroj používajte výlučne na chladenie mlieka pre prípravu kávy s kávovarom Franke.
- Používajte iba predchladené mlieko.
- Vyberte mlieko, keď sa prístroj nepoužíva, a uschovajte ho vo vhodnej chladničke.
- Používajte len odporúčané čistiace prostriedky. Iné čistiace prostriedky môžu zanechať zvyšky v mliečnom systéme.
- Návod na prevádzku uschovajte v blízkosti prístroja a pri predaji alebo prenechaní prístroja odovzdajte tento návod nasledovnému používateľovi.

Technické údaje

Typ prístroja	UT320 / UT320FM	
Nádoba na mlieko	T320 UT320FM	1 x 12 l / 2 x 4,5 l 1 x 12 l
Elektrické zapojenie KE300	230 V 1LNPE 50/60 Hz 0,72 A 100 - 127 V 1LNPE 50/60 Hz 1,7 A	
Elektrický kábel	1800 mm	
Podmienky okolia	Vlhkosť vzduchu: max. 80 % Okolité teplota: 5- 32 °C	
Chladivo	R134a /37g (1,3 oz)	
Trieda klimatizácie	N (mierna klimatizácia)	
Emisie hluku	< 70 dB (A)	
Teplota chladenia	2,0-5,0 °C	
Prázdna hmotnosť	26 kg	
Šírka	320 mm	
Hĺbka	467 mm	
Výška	547 mm	
Nôžky	30 mm 40 mm 70 mm 100 mm	Č.výr.: 1T310 199 Č.výr.: 1H326 056 Č.výr.: BK 326 770 Č.výr.: BK 326 645

Funkcia chladiacej jednotky

Chladiaca jednotka UT320 disponuje nasledujúcimi funkciami:

- udržiavanie zásob mlieka v chlade
- uzamykateľné dvere chránia pred neoprávneným prístupom

Funkcia prístroja FoamMaster

Chladiaca jednotka UT320 FM disponuje doplnkovými funkciami:

- ohrev mlieka pre nápoje
- tvorba mliečnej peny
- zobrazenie teploty mlieka
- automatické čistenie mliečného systému
- automatické monitorovanie stavu naplnenia

Inštalácia

Chladiaca jednotka smie byť pripojená len ku kávovaru Franke.

Montáž smie vykonať len autorizovaný odborný pracovník firmy Franke.

Úlohy pri inštalácii:

- Vybalenie prístroja
- Kontrola dodržania potrebného voľného priestoru
- Kontrola pripojenia k elektrickej sieti
- Pripojenie napájania prúdom
- Pripojenie prístroja ku kávovaru
- Uvedenie prístroja do prevádzky



Riadte sa tiež vyhlásením o zhode, ktoré je súčasťou prístroja (č. tovaru 1Z365018), ako aj návodom na prevádzku kávovaru.

Uvedenie do prevádzky

⚠ POZOR

Nebezpečenstvo otrávenia tvorbou baktérií/zárodkov

Pri nedostatočnom čistení môžu zvyšky potravín v prístroji viesť k znečisteniu produktov.

- Použite iba vyčistenú (čistú) nádobu na mlieko/nasávaciu hadicu.
- Nasávacej hadice sa dotýkajte len čistými rukami alebo používajte jednorazové rukavice.

Pri dlhšom nepoužívaní sa môžu v stroji usadiť zvyšky.

- Prepláchnite kávovar pred prvým použitím, po po dlhšom nepoužívaní (viac ako 2 dni), ako aj po každom čistení.

Zapnutie/vypnutie chladiacej jednotky



Otvorte dverka.
Zapnite chladiacu jednotku.
SPÍNAČ SVIETI

Doplniť mlieko



Vyťahnite nasávaciu hadicu z nádoby na mlieko.
Nádobu na mlieko vyberte smerom dopredu.
Doplňte mlieko.
Nasadte veko.




Vložte nasávaciu hadicu.
Nádobu na mlieko zasuňte do chladiaceho priestoru až po zadnú stenu.
Zatvorte dverka.

Nastavenie teploty pri digitálnom zobrazení



Stlačte stredné tlačidlo (SET).
Nastavte teplotu vonkajšími tlačidlami.
Stlačte stredné tlačidlo (SET).

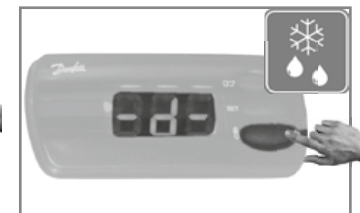

Roztápanie zapnete/vypnete stlačením a podržaním tlačidla na 4 sekundy.

Čistenie

Kávovar spojený s chladiacou jednotkou Vás vyzve na čistenie. Mliečny systém čistíte minimálne raz denne aby ste zachovali ideálny a osvedčený pôžitok z nápoja.

Hoci chladiaci priestor nie je v priamom kontakte s nápojom, vždy ho udržiajte v čistote.

Na čistenie použite vodu s jemným čistiacim prostriedkom, diely vypláchnite vodou a vysušte ich. Na čistenie nasávacej hadice a nasávacej trysky použite čistiaci prostriedok na odstraňovanie zvyškov mlieka.

Denne čistite:

- vnútorný priestor, vnútornú stranu dvierok a tesnenie dvierok
- nádobu na mlieko s vekom
- nasávaciu hadicu
- nasávaciu trysku

Pri nepoužívaní:

- Vypnite prázdnu vyčistenú chladiacu jednotku
- Nechajte otvorené dvierka na vetranie

Riešenie problémov



V prípade problémov Vám kávovar poskytne návod. Na displeji sa zobrazia chybové hlásenia s odkazmi na riešenie problémov.



V návode na prevádzku vášho kávovaru nájdete ďalšie podrobné informácie k obsluhu, konfigurácii, čisteniu a starostlivosti o vašu chladiacu jednotku.

Preprava, uskladnenie, vyradenie z prevádzky

Vyčistite prístroj, ak ho idete vyradiť z prevádzky. Prístroj nedávajte do šikmej polohy. Na prepravu a skladovanie použite vhodný obal. Pre okolité podmienky počas skladovania platia technické údaje.

Likvidácia



Prístroj vyhovuje európskej smernici 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (waste electrical and electronic equipment – WEEE) a nesmie sa zneškodňovať prostredníctvom domového odpadu.

Chladiaci prostriedok tetrafluoretán (R134a) použitý pre FoamMaster sa nemusí špeciálne zneškodňovať.

Pre zneškodnenie nepoužitého čistiaceho prostriedku platia informácie priložené k čistiacemu prostriedku.

Kvapaliny z čistiacej nádoby alebo odkvapkávacej šálky vylejte do kanalizačného systému.



Elektronické diely zneškodnite osobitne.



Plastové diely zneškodnite podľa ich označenia.