


UF 22 - Náhradní pachový filtr | 112.0548.448

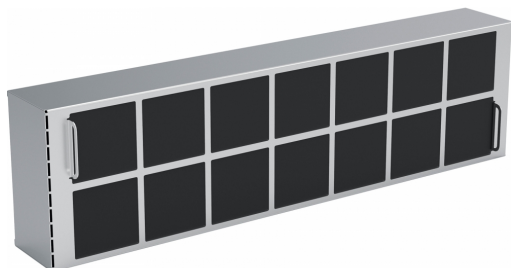

K odsavačům par: FMA 839, FMY 839, FSM 709. Funkci filtru nutno obnovit po 3 - 4 měsících užívání (v závislosti na intenzitě vaření). Proces obnovení filtru: Filtr vložte do trouby na horký vzduch, min. 150 °C, max. 250 °C po dobu 1 hodiny. Proces obnovení filtru lze opakovat až 10× (max. životnost filtru je 5 let).

Informace o produktu

Materiál	Různé materiály
Podkategorie	Uhlíkový filtr

Identifikace produktu

Produktová řada	Žádná
-----------------	-------