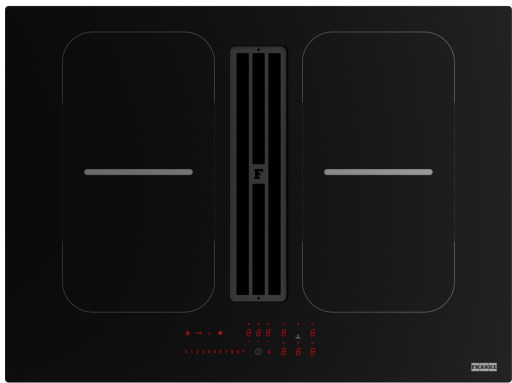


Odsavač par v indukční varné desce Smart 2Gether Black Lines. Provedení černé sklo. Energetická třída A+. Odsavač par: Montáž do pracovní desky. Šířka 70 cm. Ovládání: Senzorové. Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide. 9 Stupňů výkonu, 1× Intenzivní stupeň. Doběh. Automatická aktivace s varnou deskou. Voděodolný motor. Černá nerezová mřížka. Max. výkon 630 m3/h (Norma EN 61591). Součástí odsavače par je vyjímatelný kolektor na tekutinu (V případě náhodné vylití tekutiny do odsavače par). Indukční varná deska: 4 Varné zóny. 2× Flexi zóna. Ovládání: Digitální červený displej + Dotykový ovladač typu Slide. 9 Úrovní ohřevu. Funkce: Rozpouštění. Booster. Stop&Go. Dětský zámek. Časovač 4×. Odsavač par i indukce jsou perfektně integrovány. Odsávání je aktivováno automaticky, jakmile je varná deska v provozu. MODEL POUZE PRO RECIRKULACI.

Informace o produktu

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Barva           | Černá |
| Povrch          | Sklo  |
| Omezovač výkonu | Ano   |

Rozměry

|         |       |
|---------|-------|
| Rozměry | 70X50 |
|---------|-------|

Energetická specifikace

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Výkon              | 7.4              |
| Napětí a Frekvence | 220-240V 50-60Hz |

Instalace

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Typologie filtru | Odsavač par v indukci |
|------------------|-----------------------|

Specifikace produktu

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Bridge                       | Ne           |
| Dětský zámek                 | Ano          |
| Energetická třída            | A+           |
| Udržování teplého jídla      | Nie          |
| Rozpouštění                  | Ano          |
| Gril                         | Ne           |
| Blower tech.name             | 340006       |
| Napájecí kabel               | Ano          |
| Napájecí kabel se zástrčkou  | Bez koncovky |
| Rozměr varné plochy 1 (v cm) | DxŠ 19x21    |
| Rozměr varné plochy 2 (v cm) | DxŠ 19x21    |
| Rozměr varné plochy 3 (v cm) | DxŠ 19x21    |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Rozměr varné plochy 4 (v cm)  | DxŠ 19x21                   |
| Dětská pojistka               | Ano                         |
| Funkce vyvolání               | Ne                          |
| Heat-up                       | Ano                         |
| Doběh                         | Ne                          |
| Automatická funkce            | Ano                         |
| Automatický kryt              | Ne                          |
| Flexi                         | Ano                         |
| Počet Bridge zón              | 0                           |
| Počet Flexi zón               | 2                           |
| Uk. nasycení tukového filtru  | Ano                         |
| Výkon indukce                 | 9 + Booster                 |
| Control                       | Slider                      |
| <b>Identifikace produktu</b>  |                             |
| Produktová značka             | FRANKE                      |
| Produktová řada               | Smart                       |
| Modelová řada                 | SMART 2GETHER BLACK LINES   |
| <b>Vlastnosti</b>             |                             |
| Ovládání                      | Slim Smart KII touch slider |
| Barva displeje                | Červená                     |
| Varná zóna                    | 4                           |
| Voděodolnost                  | Ano                         |
| Časovač                       | Ano                         |
| Booster                       | 4                           |
| Stop&Go                       | Ano                         |
| Displej                       | N/A                         |
| Třída účinnosti filtrace tuků | B                           |
| Typ filtru                    | Hliník                      |
| Uhlíkový filtr                | Ano                         |

## Výkony

| Rychlost                  | 1     | 2     | 9     | Intenzivní |
|---------------------------|-------|-------|-------|------------|
| Výkon (m³/h) EN IEC 61591 | 230.0 | 270.0 | 500.0 | 630.0      |
| Max. tlak (Pa)            | 280.0 | 370.0 | 620.0 | 630.0      |
| Výkon motoru (Watt)       | 40.0  | 50.0  | 170.0 | 220.0      |
| Hluk dB(A) EN IEC 60704-3 | 49.0  | 51.0  | 68.0  | 73.0       |