


Smart 926 Plafondunit RVS LD | 350.0590.184

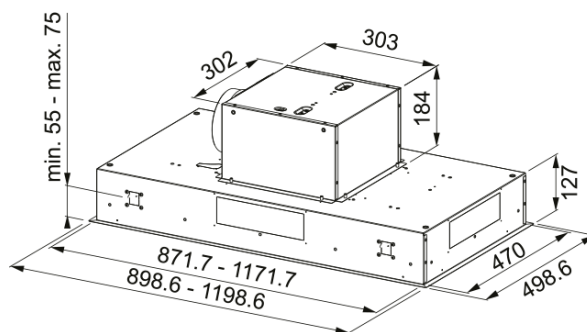

De Maris FCBI 926 XS/2 plafondkap zit vlak tegen het plafond voor een discrete en efficiënte afzuiging, perfect voor ruimtebesparing boven een kookeiland in open woonruimtes. De afvoer van de Maris is 360° draaibaar zodat deze eenvoudig aan te sluiten is op het afvoerkanaal. Kenmerken: Energie-efficiëntieklasse A | 3 afzuigsnelheden + intensief niveau | Max vermogen 770 m3 | Perimetrische extractie voor superieure efficiëntie | Borstelloze motor | Automatische uitschakeltimer en 24 uren naloop functie | Platte behuizing zit gelijk met plafond | Design gepolijst Roestvrij staal | Kanaal- of recirculatiemodus mogelijk | Geeft omgevingslicht via 4x 2W LED spots | Filterverzadigingsindicator

Productinformatie

Afzuigkap categorie	Plafond
Finish	Roestvrijstaal

Afmetingen

Breedte in mm	900.0
Diam. luchtuitlaat	150

Energiespecificaties

Stekker type	Geen stekker
Annual energy consumption AEC	58.4
Dynamische klasse	A
Light efficiency clas	A
Vetfilter efficiëntie klasse	E
Motor vermogen	220-240V 50-60Hz
Type motor	SP A+
Aantal motoren	1

Installatie

Installatie	Eiland
-------------	--------

Productspecificaties

Luchtkwaliteit sensor	Nee
Energie efficiëntie klasse	A
Terugslagklep	Nee
Achteraansluiting	Nee
Zero drip	Nee
UI Type	Drukknop
Lamp Type	LED Spot Vierkant

Productomschrijving

Product brand	Franke
Product familie	Maris
Model programma	MARIS
Blower tech.name	D39

Productkenmerken

Aantal verlichting	4
Type verlichting	LED S2000 4000K
Afstandsbediening	Ja
Waterresistent	Nee
UI type	Drukknop
Standen	Zie handleiding
Stand snelheid	3+i
24-uur	Timed
Vertraging	Ja 30'
Sensor	Nee
Wi-Fi	Nee
Filter typologie	Cassette
Filter	Aluminium
Koolstoffilter	Nee

Prestaties

Stand	1	2	3	Boost
Luchtstroom (m ³ h)	290.0	430.0	610.0	770.0
Max. druk (Pa)	460.0	550.0	590.0	600.0
Stroom (Watt)	150.0	200.0	240.0	250.0
Geluidsniveau (db)	48.0	56.0	63.0	68.0