
UF 25 - Náhradný pachový filter | 112.0684.123

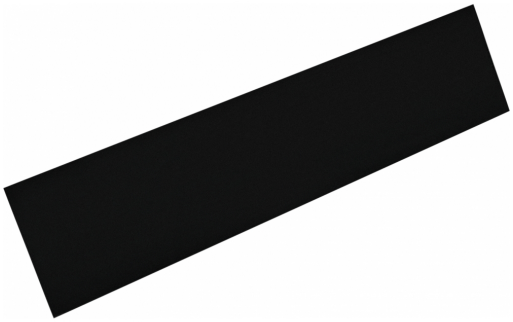

K odsávačom pár: FMA 839, FMY 839, FSM 709. Pre odťah dozadu. Filter je možné umyť v umývačke riadu pri max. teplote 70 °C a následne vložiť do rúry na horúci vzduch, max. 70 °C počas 2 hodín.

Informácie o produkte	
Materiál	Tkanina
Podkategória	Uhlíkový filtr
Identifikácia produktu	
Produktová rada	Žiadna