
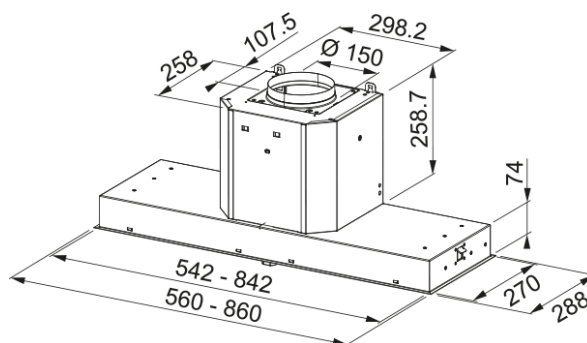


## Mythos FMY 608 BI BK/2, вбудована | 110.0456.723

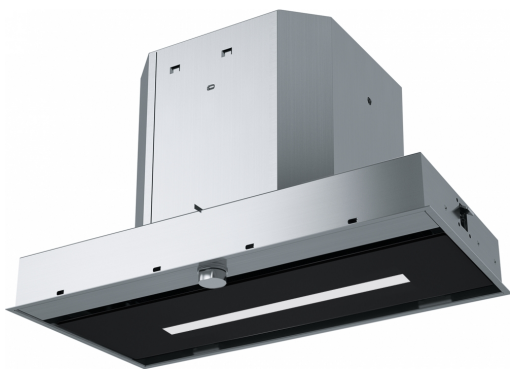

Витяжка призначена для вбудовування в шафку. Таким чином вона залишатиметься непомітною, і ви зможете виконати меблі в необхідному вам форматі. Продуктивність витяжки дозволяє ефективно працювати на площі до 28 квадратних метрів. Продуктивність на максимальній швидкості складає 710 м куб./год. Витяжку необхідно монтувати на висоті мінімум 65 см над газовою варильною поверхнею та 55 см над електричною, в тому числі індукційною. Завдяки декоративній панелі, яка приховує жирові фільтри, створюється ефект периметрального втягування, коли швидкість повітряного потоку підвищується по периметру панелі, завдяки чому витяжка підхоплює випари з посуду до 25% ефективніше. Алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор, корпус та повітропровід від жирових відкладень. Фільтри потрібно мити кожні 100 годин роботи вручну або в посудомийній машині. Управління здійснюється за допомогою однієї ручки. Натискання активує освітлення, а легкі напівоберти праворуч чи ліворуч змінять швидкість. Колір підсвічування ручки сповіщає про режим роботи. Для відведення залишкових випарів витяжку рекомендують залишити працювати на певний час. Дана модель має таймер, активувавши який можна залишити витяжку працювати і вона вимкнеться через 10 хвилин. Витяжка має яскраве та економне LED підсвічування потужністю 7 Вт. Завдяки інноваційному дизайну турбіни значно зменшується турбулентність і завихрення внутрішнього потоку повітря. Витяжки з технологією Sound Pro працюють тихіше на 4-6 дБ залежно від моделі.

### Інформація про продукт

Категорія витяжки	Вбудована
Тип покриття	Нержавіюча сталь/скло
<b>Розміри</b>	
Ширина в мм	600.0
Вихідний отвір повітря	Ø 150 мм
<b>Енергетичні дані</b>	
Тип вилки	Кабель без вилки
Річне споживання енергії AEC	55.1
Аеродинамічна ефективність	A
Клас світлової ефективності	A
Ефективн. фільтрації жиру Cl	C
Напруга двигуна	220-240 В 50-60 Гц
Тип мотору	SP A+
Кількість моторів	1
<b>Монтаж</b>	
Монтаж	Шафка
<b>Специфікації продукту</b>	
Датчик якості повітря	Ні

Клас енергоефективності	A
Зворотний клапан в комплекті	Так
Вихід повітря в задню стінку	Ні
Без конденсату	Ні
UI Type	Поворотна ручка
Lamp Type	LED стрічка
<b>Ідентифікатори продукту</b>	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Mythos
Моделльний ряд	MYTHOS
Dimming Led	SEE SETTING FILE
Level dimmer setting	2
Lower Chimney type	N/P
Upper chimney type	N/P
Blower tech.name	D39
<b>Особливості</b>	
Кількість ламп	1
Тип освітлення	LED стрічка Velo 4000K
Пульт ДУ в комплекті	Ні
Водонепроникний	Ні
Тип інтерфейсу користувача	Електронне поворотне
Кількість швидкостей	Дивіться розділ Продуктивність
Змінна швидкість	3 швидкості + інтенсивний режи
24 годинне провітрювання	Ні
Затримка вимкнення	Так 10 хв
Сенсор автоматичного запуску	Ні
WI-FI	Ні
Тип фільтру	Касетний
Матеріал фільтру	Алюміній
Вугільний фільтр	Замовляється окремо

## Продуктивність

Швидкість	1	2	3	Інтенсив
Продуктивність (м³/год)	280.0	410.0	580.0	710.0
Максимальний тиск, Па	450.0	510.0	550.0	560.0
Споживана потужність, Вт	150.0	200.0	240.0	250.0
Рівень шуму (дБА)	51.0	59.0	66.0	70.0