
Mythos T-Shelf FMY BK MATT F180 | 325.0678.073



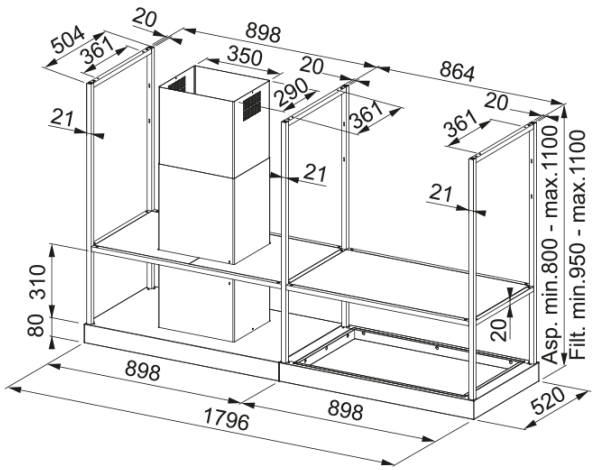

Острівна витяжка Franke Mythos T-Shelf FMY BK MATT F180, чорна матова. Витяжка добре підходить для відкритих кухонь з островом, де техніка є частиною інтер'єру. Витяжка ефективно працює у приміщеннях площею до 31 м². Максимальна продуктивність становить 770 м³/год. Рекомендована висота монтажу: щонайменше 65 см над газовою варильною поверхнею та щонайменше 50 см над електричною або індукційною. Особливості моделі: периметральне втягування допомагає ефективніше захоплювати випари по краях декоративної панелі; алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор і повітропровід та легко миються; сенсорна панель проста в догляді, адже її легко протирати; дистанційний пульт дозволяє змінювати режим роботи, не підходячи до витяжки; таймер відкладеного вимкнення допомагає прибрати залишкові випари після приготування; режим цілодобового провітрювання (24H) допомагає підтримувати свіже повітря на кухні; індикатор забруднення фільтрів нагадує про необхідність догляду; індикатор насичення вугільних фільтрів корисний у режимі рециркуляції; енергоощадне LED-підсвічування добре освітлює варильну поверхню; технологія Sound Pro зменшує турбулентність повітряного потоку, завдяки чому витяжка працює тихіше.

Інформація про продукт	
Категорія витяжки	Т-подібна
Тип покриття	Екстра чорний матовий
Розміри	
Ширина в мм	1800.0
Вихідний отвір повітря	⌀ 150 мм
Енергетичні дані	
Тип вилки	Кабель без вилки
Річне споживання енергії AEC	62.5
Аеродинамічна ефективність	A
Клас світлової ефективності	A
Ефективн. фільтрації жиру CI	C
Напруга двигуна	220-240 В 50-60 Гц
Тип мотору	SP A+
Кількість моторів	1
Монтаж	
Монтаж	Острів
Специфікації продукту	
Датчик якості повітря	Ні
Клас енергоефективності	A
Зворотний клапан в комлекті	Ні

Вихід повітря в задню стінку	Ні
Lamp Type	LED стрічка
UI Type	Поворотна ручка
Без конденсату	Ні
Ідентифікатори продукту	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Mythos
Модельний ряд	MYTHOS T-SHELF
Blower tech.name	D39
Особливості	
Кількість ламп	2
Тип освітлення	LED стрічка Slim 4000K
Пульт ДУ в комплекті	Ні
Водонепроникний	Ні
Тип інтерфейсу користувача	Електронне поворотне
Кількість швидкостей	Дивіться розділ Продуктивність
Змінна швидкість	3 швидкості + інтенсивний режи
24 годинне провітрювання	Ні
Затримка вимкнення	Ні
Сенсор автоматичного запуску	Ні
WI-FI	Ні
Тип фільтру	Касетний
Матеріал фільтру	Алюміній
Вугільний фільтр	Постачається в комплекті

Продуктивність

Швидкість	1	2	3	Інтенсив
Продуктивність (м³/год)	280.0	420.0	600.0	750.0
Максимальний тиск, Па	450.0	540.0	580.0	590.0
Споживана потужність, Вт	150.0	200.0	240.0	250.0
Рівень шуму (дБА)	50.0	59.0	66.0	70.0