
Turn FTU 3805 XS | 335.0518.748



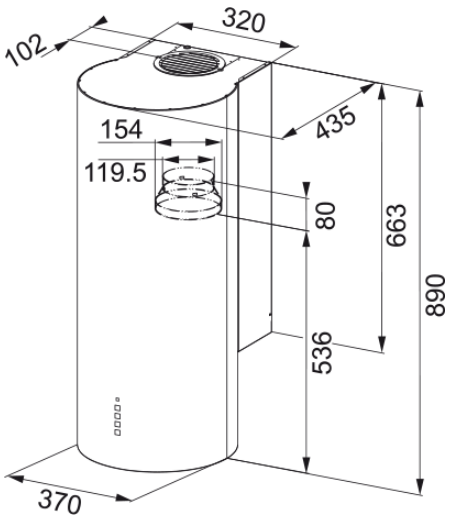

Пристінна витяжка Franke Turn FTU 3805 XS, нержавіюча сталь. Витяжка монтується на стіну та підходить для кухонь, де техніка є помітною частиною інтер'єру. Витяжка ефективно працює у приміщеннях площею до 25 м². Максимальна продуктивність становить 620 м³/год. Рекомендована висота монтажу: щонайменше 55 см над газовою варильною поверхнею та щонайменше 55 см над електричною або індукційною. Особливості моделі: алюмінієві антижирові фільтри захищають мотор і повітропровід та легко миються; електронне керування дозволяє швидко обрати потрібний режим; енергоощадне LED-підсвічування добре освітлює варильну поверхню; технологія Sound Pro зменшує турбулентність повітряного потоку, завдяки чому витяжка працює тихіше.

Інформація про продукт	
Категорія витяжки	Дизайнерська
Тип покриття	Нержавіюча сталь
Розміри	
Ширина в мм	370.0
Вихідний отвір повітря	⌀ 150 мм
Енергетичні дані	
Тип вилки	EU
Річне споживання енергії AEC	75.9
Аеродинамічна ефективність	C
Клас світлової ефективності	A
Ефективн. фільтрації жиру CI	C
Напруга двигуна	220-240 В 50-60 Гц
Тип мотору	SP 800
Кількість моторів	1
Монтаж	
Монтаж	Стіна
Специфікації продукту	
Датчик якості повітря	Ні
Клас енергоефективності	B
Зворотний клапан в комлекті	Ні
Вихід повітря в задню стінку	Так
Без конденсату	Ні
UI Type	Механічні кнопки

Lamp Type	Круглий LED світильник
Ідентифікатори продукту	
Бренд продукту	FRANKE
Сімейство продуктів	Smart
Модельний ряд	TURN
Blower tech.name	D39
Особливості	
Кількість ламп	2
Тип освітлення	LED MR11 4000K
Пульт ДУ в комплекті	Hi
Водонепроникний	Hi
Тип керування	Кнопка
Кількість швидкостей	3+i
Змінна швидкість	Немає
24 годинне провітрювання	Hi
Затримка вимкнення	Hi
Сенсор автоматичного запуску	Hi
WI-FI	Hi
Тип фільтру	Касетний
Матеріал фільтру	Алюміній
Вугільний фільтр	Замовляється окремо

Продуктивність

Швидкість	1	2	3	Інтенсив
Продуктивність (м³/год)	290.0	430.0	540.0	620.0
Максимальний тиск, Па	320.0	440.0	500.0	520.0
Споживана потужність, Вт	130.0	165.0	210.0	250.0
Рівень шуму (дБА)	52.0	61.0	66.0	69.0